



INSPIRATIONS
CLOSE TO YOU

TOTAAL- PROGRAMMA 2017-2020

DUROPAL

thermopal

 PFLEIDERER

INHOUD

HET MERK PFLEIDERER	1
INSPIRATIONS CLOSE TO YOU	14
DECORS	41
Designcollectie	42
Technische informatie	66
STRUCTUREN	93
Structurenoverzicht	110
Structuuraanbevelingen	111
BASISMATERIALEN	113
DECORATIEVE PLATEN	119
Decoratieve spaanplaten	132
Hogedrukkunststofplaten (HPL) en HPL-compact	157
SolidColor	181
Sandwichpanelen	184
Werkbladen en vensterbanken	203
Kanten	210
RUWE BASISPLATEN	213
Contact	240
Compleet overzicht decors	241



ONE PFLEIDERER:
INSPIRATIONS CLOSE TO YOU –
VOOR UW EISEN EN UW SUCCES.

Het merk Pfeiderer heeft zich opnieuw opgesteld. Uit het samengaan van Pfeiderer Grajewo en Pfeiderer GmbH is een nieuw, internationaal en krachtig merk voor houtproducten ontstaan.

In het kader daarvan konden wij alle productielocaties harmoniseren, processen vereenvoudigen en ons productassortiment en serviceaanbod optimaliseren. Zo heeft u toegang tot een wereldwijd identiek aanbod van decors, structuren en formaten, uniek qua breedte en diepte.

Voor u betekent One Pfeiderer: een nog sterkere partner voor hoogwaardige houtproducten, met voortreffelijke decoratieve oppervlaktecompetentie, klantgerichte service en een consequente oriëntatie naar duurzaamheid. En tenslotte ontelbare creatieve en praktijkgerichte “Inspirations close to you”.

LEGENDE

TOEPASSINGEN

DECORATIEF	CONSTRUCTIEF
 Meubel- en interieurinrichting	 Houtbouw
 Brandbeveiliging	 Magazijntechniek
 Lichtgewicht	 Dubbele bodem
 Scheepsinrichting	 Verpakkingstechniek
 Deuren	 Bekistingsbouw

EIGENSCHAPPEN

 Bijzonder ecologisch	 Elektrostatisch afleidend
 Bijzonder emissiearm	 Magnetisch
 Mes- en groefplaat beschikbaar	 Design individualiseerbaar
 Gebruik niet aan richting gebonden	 Echt metaal
 Dragend	 Geschikt voor levensmiddelen
 Dragend – bijzonder hoge buigvastheid	 Geschuurd
 Vochtbestendig / vochtdicht	 Diepfrees kwaliteit
 Moeilijk ontvlambaar	 Antislip
 Niet brandbaar	 Antibacterieel
 Goede geluidsisolatie	

ONE PFLEIDERER: INSPIRATIONS CLOSE TO YOU – VOOR UW EISEN EN UW SUCCES.

Het merk Pfleiderer heeft zich opnieuw opgesteld. Uit het samengaan van Pfleiderer Grajewo en Pfleiderer GmbH is een nieuw, internationaal en krachtig merk voor houtproducten ontstaan.

In het kader daarvan konden wij alle productielocaties harmoniseren, processen vereenvoudigen en ons productassortiment en serviceaanbod optimaliseren. Zo heeft u toegang tot een wereldwijd identiek aanbod van decors, structuren en formaten, uniek qua breedte en diepte.

Voor u betekent One Pfleiderer: een nog sterkere partner voor hoogwaardige houtproducten, met voortreffelijke decoratieve oppervlaktecompetentie, klantgerichte service en een consequente oriëntatie naar duurzaamheid. En tenslotte ontelbare creatieve en praktijkgerichte “Inspirations close to you”.

VOOR EEN
GROEIEND
BEWUSTZIJN
EN EEN
LEEFBARE
TOEKOMST.



**OPDAT U MET EEN
GOED GEWETEN MET
ONS KUNT WERKEN.**



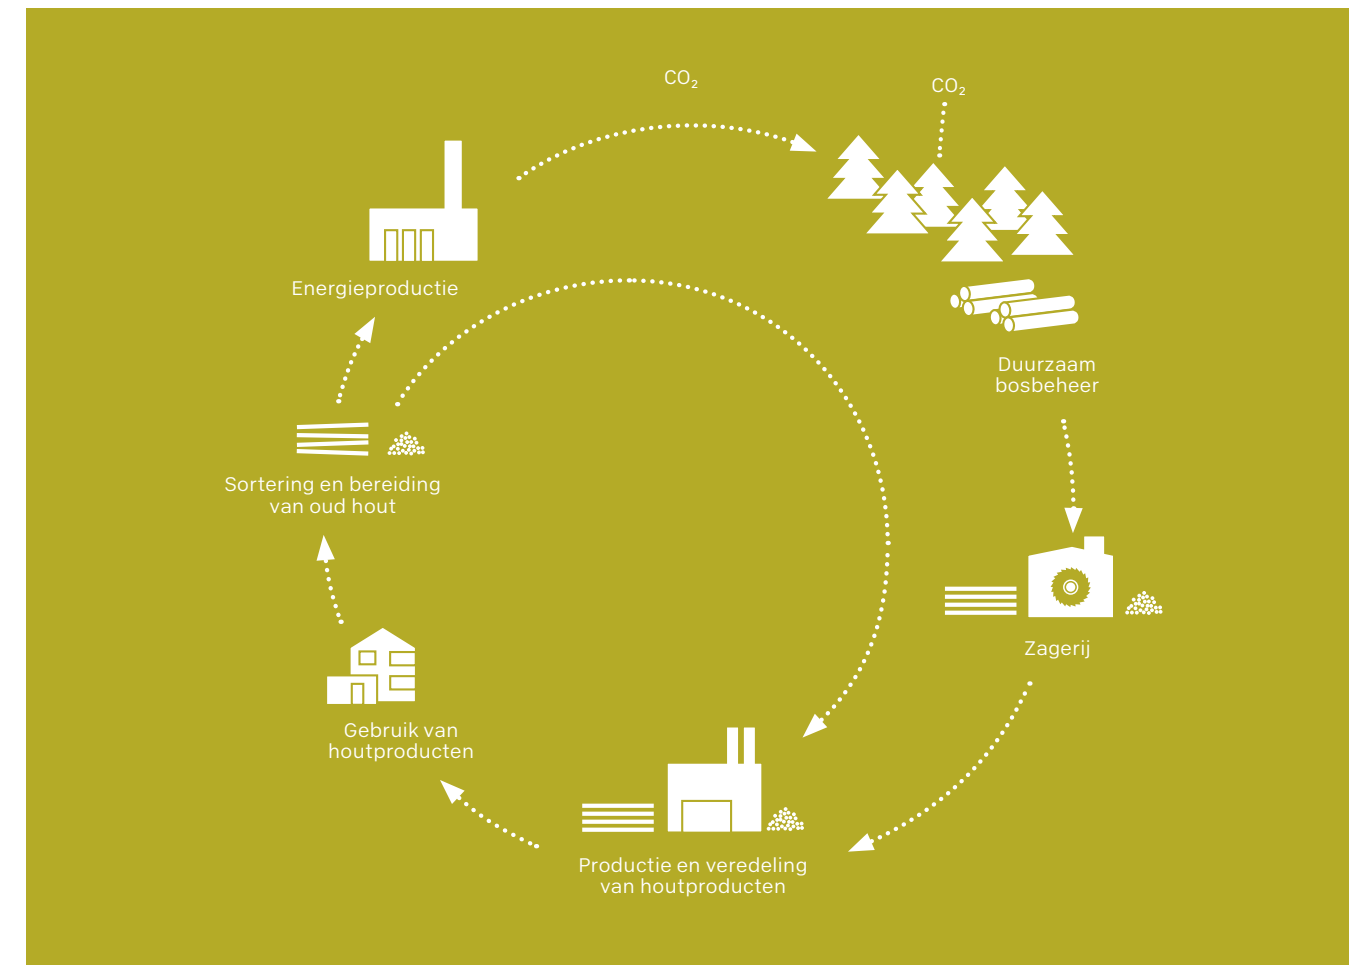
Duurzaam denken en handelen is de voorwaarde voor de toekomst van ons allen. Ook bij uw klanten groeit het bewustzijn voor duurzaam geproduceerde producten en producten voor gezond wonen permanent.

Pfleiderer let bij alle activiteiten van de onderneming op de absolute duurzaamheid ervan. Op alle toepassingen – economisch, ecologisch en sociaal: onze producten vervaardigen wij niet alleen met de grootste zorgvuldigheid, maar ook in het kader van een gecertificeerd milieumanagementsysteem. Bij de productie let Pfleiderer op absolute ecologie, zoals bijvoorbeeld bij de formaldehydevrij verlijmde plaat LivingBoard, sinds nagenoeg vier decennia synoniem voor duurzaam bouwen.

Ook als werkgever hebben wij een speciale verantwoordelijkheid: daarom heerst in onze onderneming een vertrouwenscultuur die gebaseerd is op handelen met eigen verantwoordelijkheid. Duurzaamheid, waarvan u profiteert – door producten die niet schadelijk zijn voor het milieu, betrokken medewerkers en maximale tevredenheid.



Pfleiderer is voorstander van het cascadegebruik, het gebruik van hout in meerdere fases. Omdat houtproducten koolstof ook tijdens de gebruiksfase na hun verwerking opslaan, kan zo een beslissende bijdrage worden geleverd aan de reductie van de globale CO₂-waarden.



VEELZIJDIGHEID
VOOR CREATIVI-
TEIT ZEKER-
HEID VOOR UW
PROJECTEN.



**VORMGEVINGSVRIJHEID
ZONDER GRENZEN.
COMBINEREN MET HET
DST-SYSTEEM.**




**300 DECORS
14 STRUCTUREN
20 BASISPLATEN**

DST – D van decor, S van structuur, T van basismateriaal (Trägermaterial). Uniek in de wereld van de houtproducten is het beproefde DST-systeem: met zijn hulp kunnen producten van Pfleiderer – decors, structuren en basismaterialen – als gemelamineerde platen, HPL en -elementen gecombineerd worden*. Daarvoor staat een omvangrijk assortiment van uni kleuren, houtreproducties, steen- en creatieve decors ter beschikking, dat met design- en gebruiksgerichte structuren op een groot aantal basisplaten gecombineerd kan worden – van spaan- en vezelplaten voor de klassieke meubel- en interieurafwerking, via brandbeveiligings- en vochtbestendige platen tot aan speciale basisplaten als BalanceBoard voor de lichtgewicht en LivingBoard voor ecologisch bouwen. Met talrijke materialen en ontelbare combinatiemogelijkheden geeft het Pfleiderer-assortiment een bijna onbeperkte vormgevingsvrijheid bij de interieurafwerking.

*** Wij adviseren u graag:**

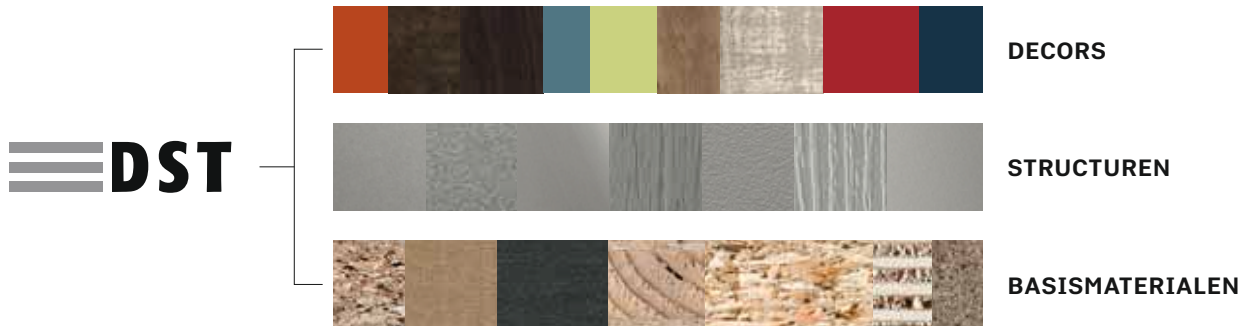Belangrijk: decor, structuur en basis kunnen de look en kleur van het eindproduct beïnvloeden. Zo kunnen er bij bepaalde productcombinaties tussen DBS/HPL ondanks een identieke decor- of structuuraanduiding en de keuze van verschillende formaten en/of kwaliteiten ook binnen hetzelfde producttype (HPL/DBS) afhankelijk van de fabricage lichte decor-structuurverschillen in het oppervlak ontstaan. Dergelijke afwijkingen vormen geen gebreken. Bij bepaalde structuren (glans- en matstructuren) is een speciale gevoeligheid te verwachten. Opdat u met onze producten steeds het beste resultaat behaalt en om mogelijke afwijkingen vooraf op te helderen, geven wij u graag individueel advies.



MET ONS ALS
PARTNER BENT
U IN DE BESTE
HANDEN.



**PROFITEER VAN EEN
GOED PARTNERSCHAP.**

Hoogwaardige producten en een breed gespreid assortiment enerzijds – goede service en echt partnerschap anderzijds. Onze supply chain functioneert in alle gebieden en probleemloos, dankzij betrouwbare verkooppartners en ons eigen transportbedrijf Jura. Bij Pfeiderer krijgt u te maken met een sterk, competent verkoopteam, dat “uw taal spreekt”.

Ook krijgt u behalve het pure productaanbod alle mogelijke ondersteuning erbij om uw ideeën te verwezenlijken. Zo heeft u toegang tot individuele marketingservices, zoals een aantrekkelijke POS-inrichting door middel van shopsystemen etc. Bovendien kunt u kiezen uit een rijk aanbod aan cursussen met interne en externe competente sprekers en zeer interessante vakthema's voor verdere scholing. En als deelnemer aan onze partnerprogramma's en netwerkoplossingen kunt u genieten van nog meer voordelen.



Pfeiderer Plus, het partnerprogramma voor professionals. Als deelnemer van Pfeiderer Plus profiteert u van exclusieve informatie, korting op opleidingen, beursvouchers of aantrekkelijke prijzen bij de aankoop van onze producten. En u wordt ook betrokken bij de ontwikkeling en optimalisering van onze services.



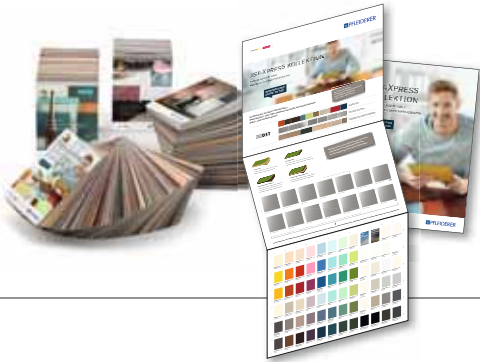
Pfeiderer Connect, de netwerkoplossing voor creatieve personen. Pfeiderer Connect biedt creatieve ontwerpers toegang tot ons netwerk van competente ambachtelijke bedrijven. U profiteert van de perfecte omzetting van uw ontwerp, van soepele processen en van kostbare bespaarde tijd, die u winstgevend kunt gebruiken.

Themabrochures en technische documentatie.

Onze brochures over de meest uiteenlopende thema's verstrekken informatie en zorgen voor inspiratie, onze technische documentatie gegevens en feiten, essentieel voor uw dagelijks werk. Op aanvraag ook met individueel firmalogo.



Monstercollecties, monsterkaarten en monstervakken – Pfeiderer om vast te pakken. De monstercollecties, authentieke staalkaarten en authentieke productwaaiers tonen ons uitgebreide assortiment aan decors en structuren, origineel en een-op-een.



Online media: ruimteconfigurator en materiaalconsulent. Snelle en doeltreffende ondersteuning: Met de ruimteconfigurator en materiaalconsulent van Pfeiderer maakt u gratis gebruik van onze online services, overal en op ieder moment.



POS-materialen. Hoe beter het verkooppunt eruitziet, des te groter is de koopimpuls bij uw klanten. Wij ondersteunen u met doordachte shopsystemen, individueel afgestemd op uw beschikbare ruimte en uw behoeften.



INSPIRATIONS



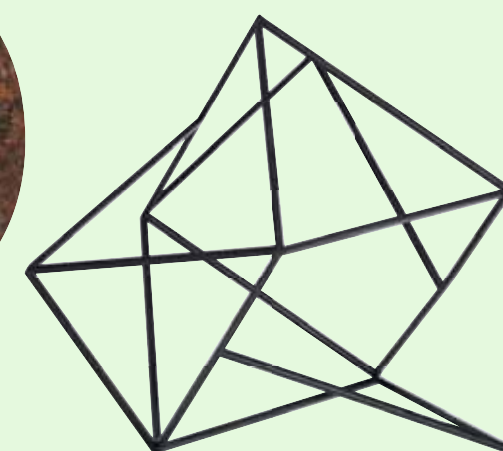
WE AS TO YOU



TO


YOU

WAT PAST WAARBIJ? ONZE VOORSTELLEN OP DE VOLGENDE PAGINA'S ZIJN SLECHTS ENKELE VAN DE TALRIJKE MOGELIJKHEDEN, ONZE DECORS EN STRUCTUREN QUA KLEUR EN SMAAK TE COMBINEREN. LAAT U INSPIREREN.






Praktijkinrichting Dr. Viehmann © Uwe Spöring




F73039
Blanket grijs
(Pag. 63)



U18500
Patras
(Pag. 64)



F76051
Fiberwood zwart
(Pag. 59)



U19508
Chartreuse
(Pag. 46)

OPEN EN BLIJMOEDIG

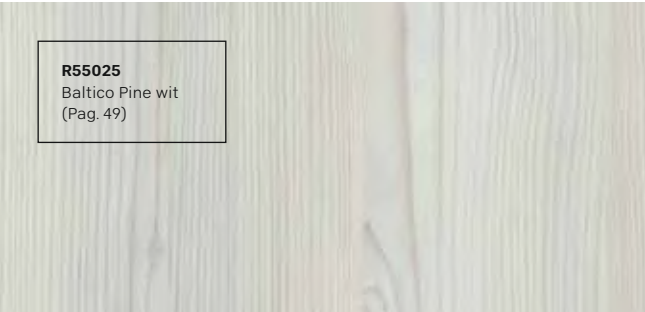
Deze noords-Scandinavische stijl wordt gekenmerkt door lichte houtsoorten, de meubels zijn sober. Voor lichtheid en frisheid zorgen de typische Scandinavische gevelkleuren, zachte pasteltinten en een duidelijke, maar elegante vormtaal. Houttinten als berk, esdoorn, beuk of soorten naaldhout worden gecombineerd met aluminium, zwart staal, sobere platte stenen en koele uni kleuren met grijzeffect. Antraciet en koele grijstinten zorgen voor interessante contrasten.




Licht en vrolijk – dat heeft een positief effect op mijn humeur – zo kan ik mijn ideeën de vrije loop laten.




R55058
Jacobsen Pine rood
(Pag. 48)



R55025
Baltico Pine wit
(Pag. 49)



U17005
Karmijnrood
(Pag. 45)



F76074
Wave grijs
(Pag. 60)

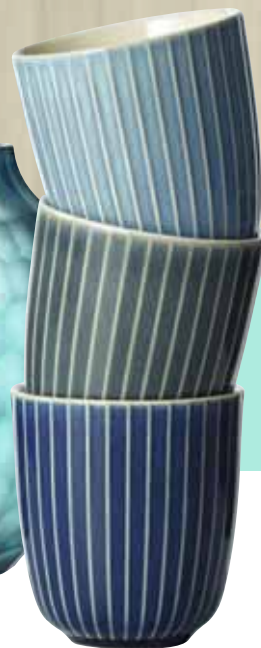
NOORDS EN LICHT



R24053
Talinn beuken
(Pag. 48)



F76049
Fiberwood blauw
(Pag. 59)



U18504
Hudson
(Pag. 46)



U18079
Pacific
(Pag. 45)



U11027
Ijswit
(Pag. 47)

R55057
Jacobsen Pine
blauw (Pag. 48)

S68014
Antares 1 Grey
(Pag. 64)

Lichte houtsoorten, uni pastelkleuren en koele grijs tinten: elementen van deze noord-Scandinavische stijl, die met lichtheid tot een sfeervol geheel worden verbonden.



Siloah © Fallier Fotodesign

U17010
Terrabruin
(Pag. 45)

U15246
Mango
(Pag. 44)

U16009
Sinaasappel
(Pag. 44)

S68007
Platon
(Pag. 64)

LEVENDIG EN STEVIG



R37005
Olm licht
(Pag. 50)

Midden-Europese, lichte houtsoorten zorgen voor een vriendelijke, ongecompliceerde atmosfeer. Expressieve houtnerven en authentieke details getuigen van natuur en handwerk. Harmonieuze vormen, overzienbare afmetingen en natuurlijke honingtinten geven de ruimtes warmte en behaaglijkheid. Houttinten als beuken, eiken, iep, es of soorten naaldhout worden gecombineerd met beton of staal, stenen met klein oppervlak en krachtige, chromatische uni- of warme grijstinten.

Een sterk karakter en vriendelijkheid hoeven elkaar niet uit te sluiten. Precies zo wil ik dat mijn omgeving eruitziet.



R20231
Eiken Torino
(Pag. 51)

F73037
Suit Oranje
(Pag. 62)

F76050
Fiberwood bruin
(Pag. 59)



STERK VAN KARAKTER EN ECHT



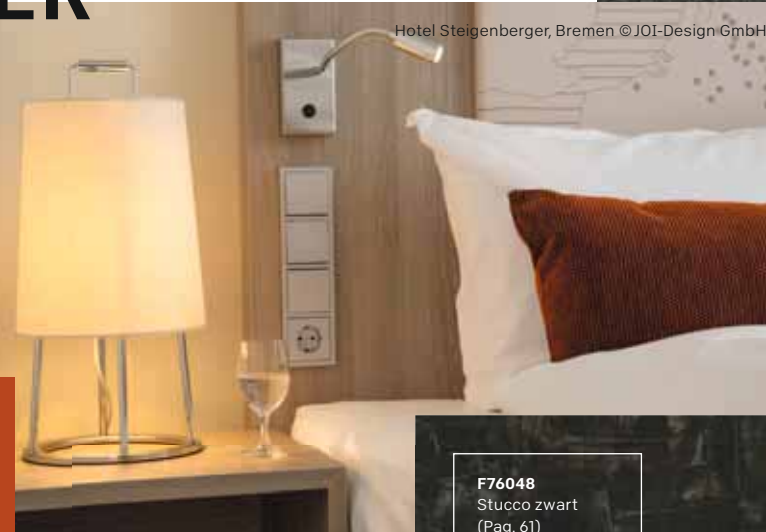
R36012
Erle Vermont
(Pag. 50)



U16051
Sienarood
(Pag. 45)


U18021
Levante
(Pag. 45)

F76070
Fabric blauw
(Pag. 63)



Hotel Steigenberger, Bremen © JOI-Design GmbH

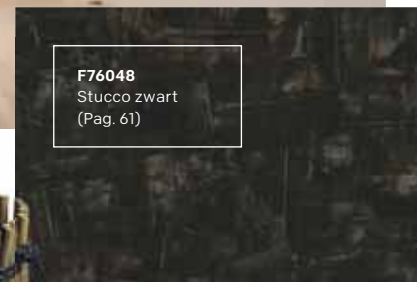
F76048
Stucco zwart
(Pag. 61)



R55023
Cottage Pine
(Pag. 51)




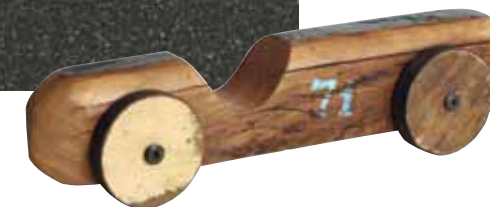
S66015
Dexter zwart
(Pag. 60)



Houtsoorten met expressieve houtnerven,
chromatische uni kleuren en warme grijsinten,
gecombineerd met authentieke details:
Zo ontstaan behaaglijke ruimtes vol karakter.

BELEEFBARE GESCHIEDENIS

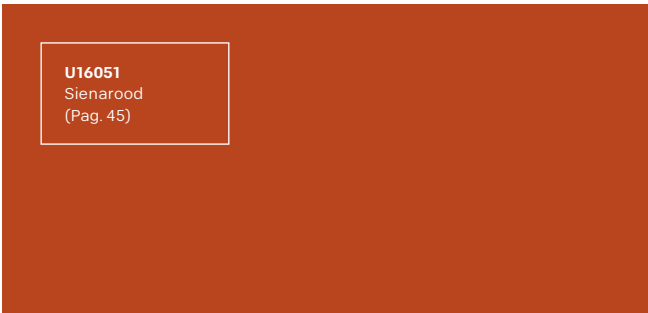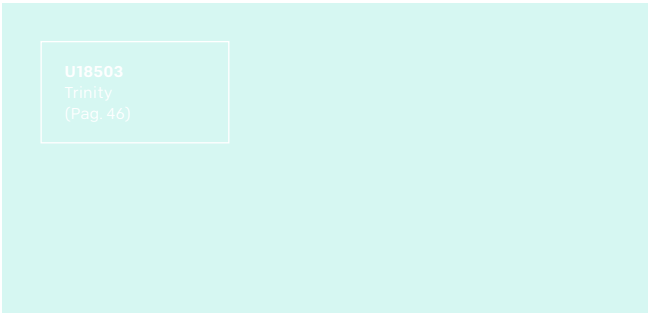Grijze en verouderde houtsoorten vertellen over verleden tijden. Krachtige houtnerven, sporen van gebruik, verwerking en handwerkkunst kenmerken het beeld. Sobere, solide constructies, vergezeld van historische citaten, geven meubels en interieurafwerking charme, authenticiteit en nonchalant understatement. Boeiend de combinatie van vergrijsde houtsoorten als eiken, beuken, iep of soorten naaldhout met hoogglanzende of gepatineerde metalen, beton, verroest staal en neutrale warme uni kleuren.





U12109
Montanagrijs
(Pag. 47)

U17019
Cranberry
(Pag. 45)

Living Sorrento's Finest New Home
© Concept Design & Construction Viy Pty Ltd

Vergrijsde, generfde houtsoorten, neutrale warme uni kleuren, vergezeld van authentieke materialen: citaten uit vervlogen tijden, met een charmant en levendig effect.

F76006
Staal gegloeid
(Pag. 60)

U18501
Fjord
(Pag. 46)

R24031
Birdie Beech
donker (Pag. 55)

ZONDER PRETENTIES EN LEVENDIG

F73038
Blanket rood
(Pag. 63)


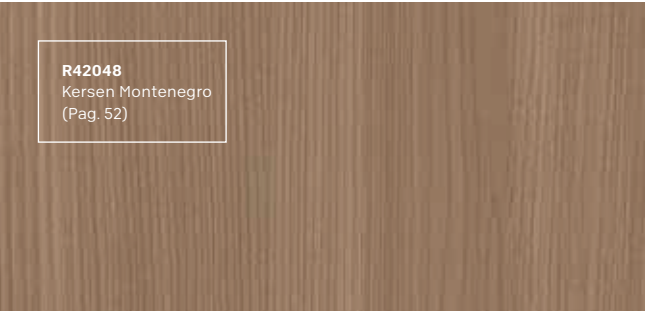


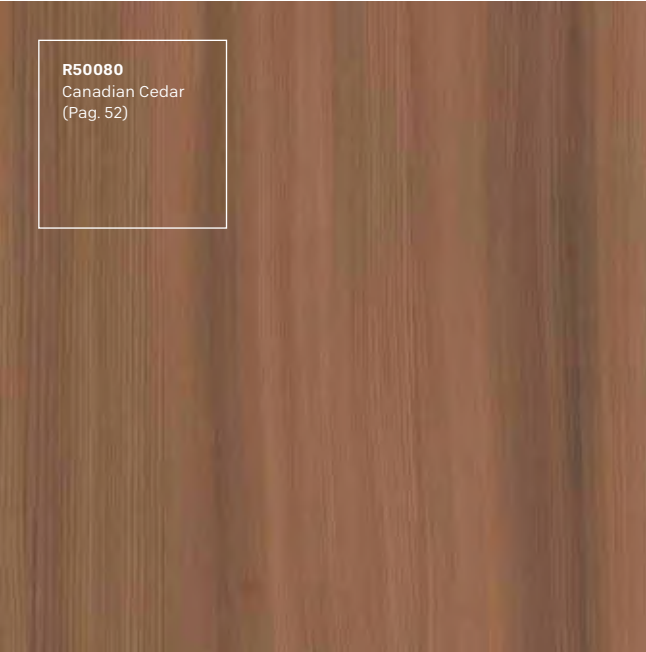
F76067
Stucco rosé
(Pag. 61)

R36002
Panama Alder licht
(Pag. 54)



KLASSIEK EN GEBALANCEERD

Warme, roodachtige houtsoorten vormen het fundament voor klassieke, delicate meubels. Fijne houtnerven, gladde zijdeachtige of glanzende toepassingen en filigrane beslagen zorgen voor een elegante touch. Typisch klassiek het gebruik van uitgebalanceerde proporties, zachte stralen en zachte afmetingen. Uni tinten of metalen worden slechts zeer spaarzaam ingezet. Warme soorten vruchthout, ceder of exotische houtsoorten worden aangevuld door glanzende metalen, stenen met groot oppervlak en neutrale uni kleuren.




Sheraton Hotel Zürich West © Jonas Kuhn, Zürich



EXTRAVAGANT EN NOBEL



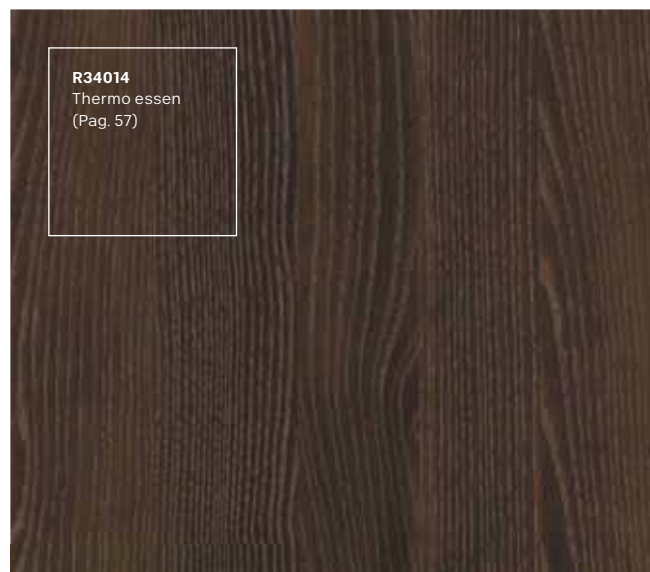Warme houttinten, fijn generfd, aangevuld door spaarzaam gebruikte steen- en neutrale uni tinten: zo kan een net zo klassieke als extravagante stijl worden gecreëerd.





R34014
Thermo essen
(Pag. 57)

Ik hecht waarde aan elegantie en hoogwaardigheid. Donkere tinten stralen voor mij iets nobels uit, ze geven de ruimte gedegenheid.




NOBEL EN OPRECHT

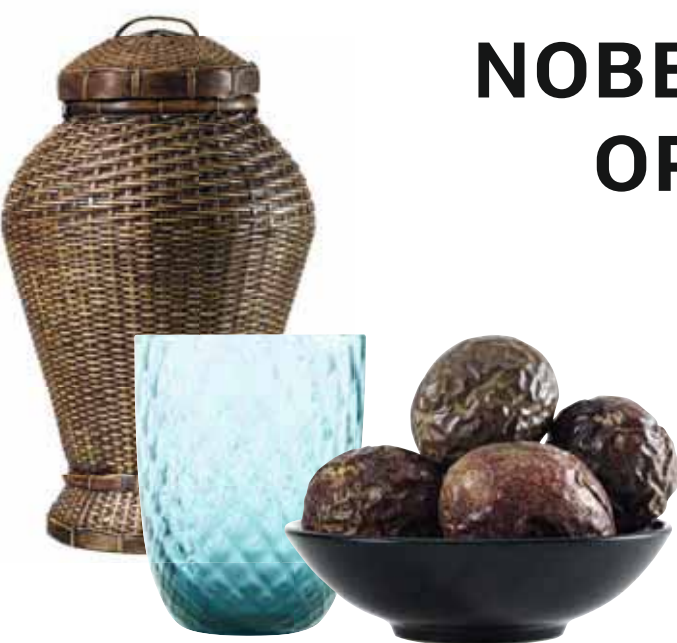
Donkere, warm aandoende houtsoorten brengen in dezelfde mate waardigheid en nonchalance over. Grote, elegante houtnerven, fijne details en harmonieuze overgangen zien er tijdloos modern uit. Duidelijke architectuur met de juiste proporties, eenvoudige stralen en warme, donkere kleuren karakteriseren deze unieke stijl. Donkere houtsoorten als noten, eiken, exotische en thermisch gemodificeerd hout worden met edele metalen, grote stenen en koele pastelkleuren gecombineerd, wit brengt frisheid en lichtheid.




U19007
Agave
(Pag. 46)




U19006
Mint
(Pag. 46)




S63007
Oriental Stone
bruin (Pag. 65)



F70008
Toffee metallic
(Pag. 58)

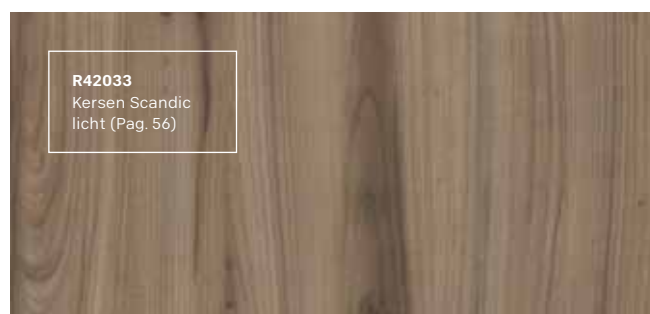


R42033
Kersen Scandic
licht (Pag. 56)



U15110
Iguana
(Pag. 46)



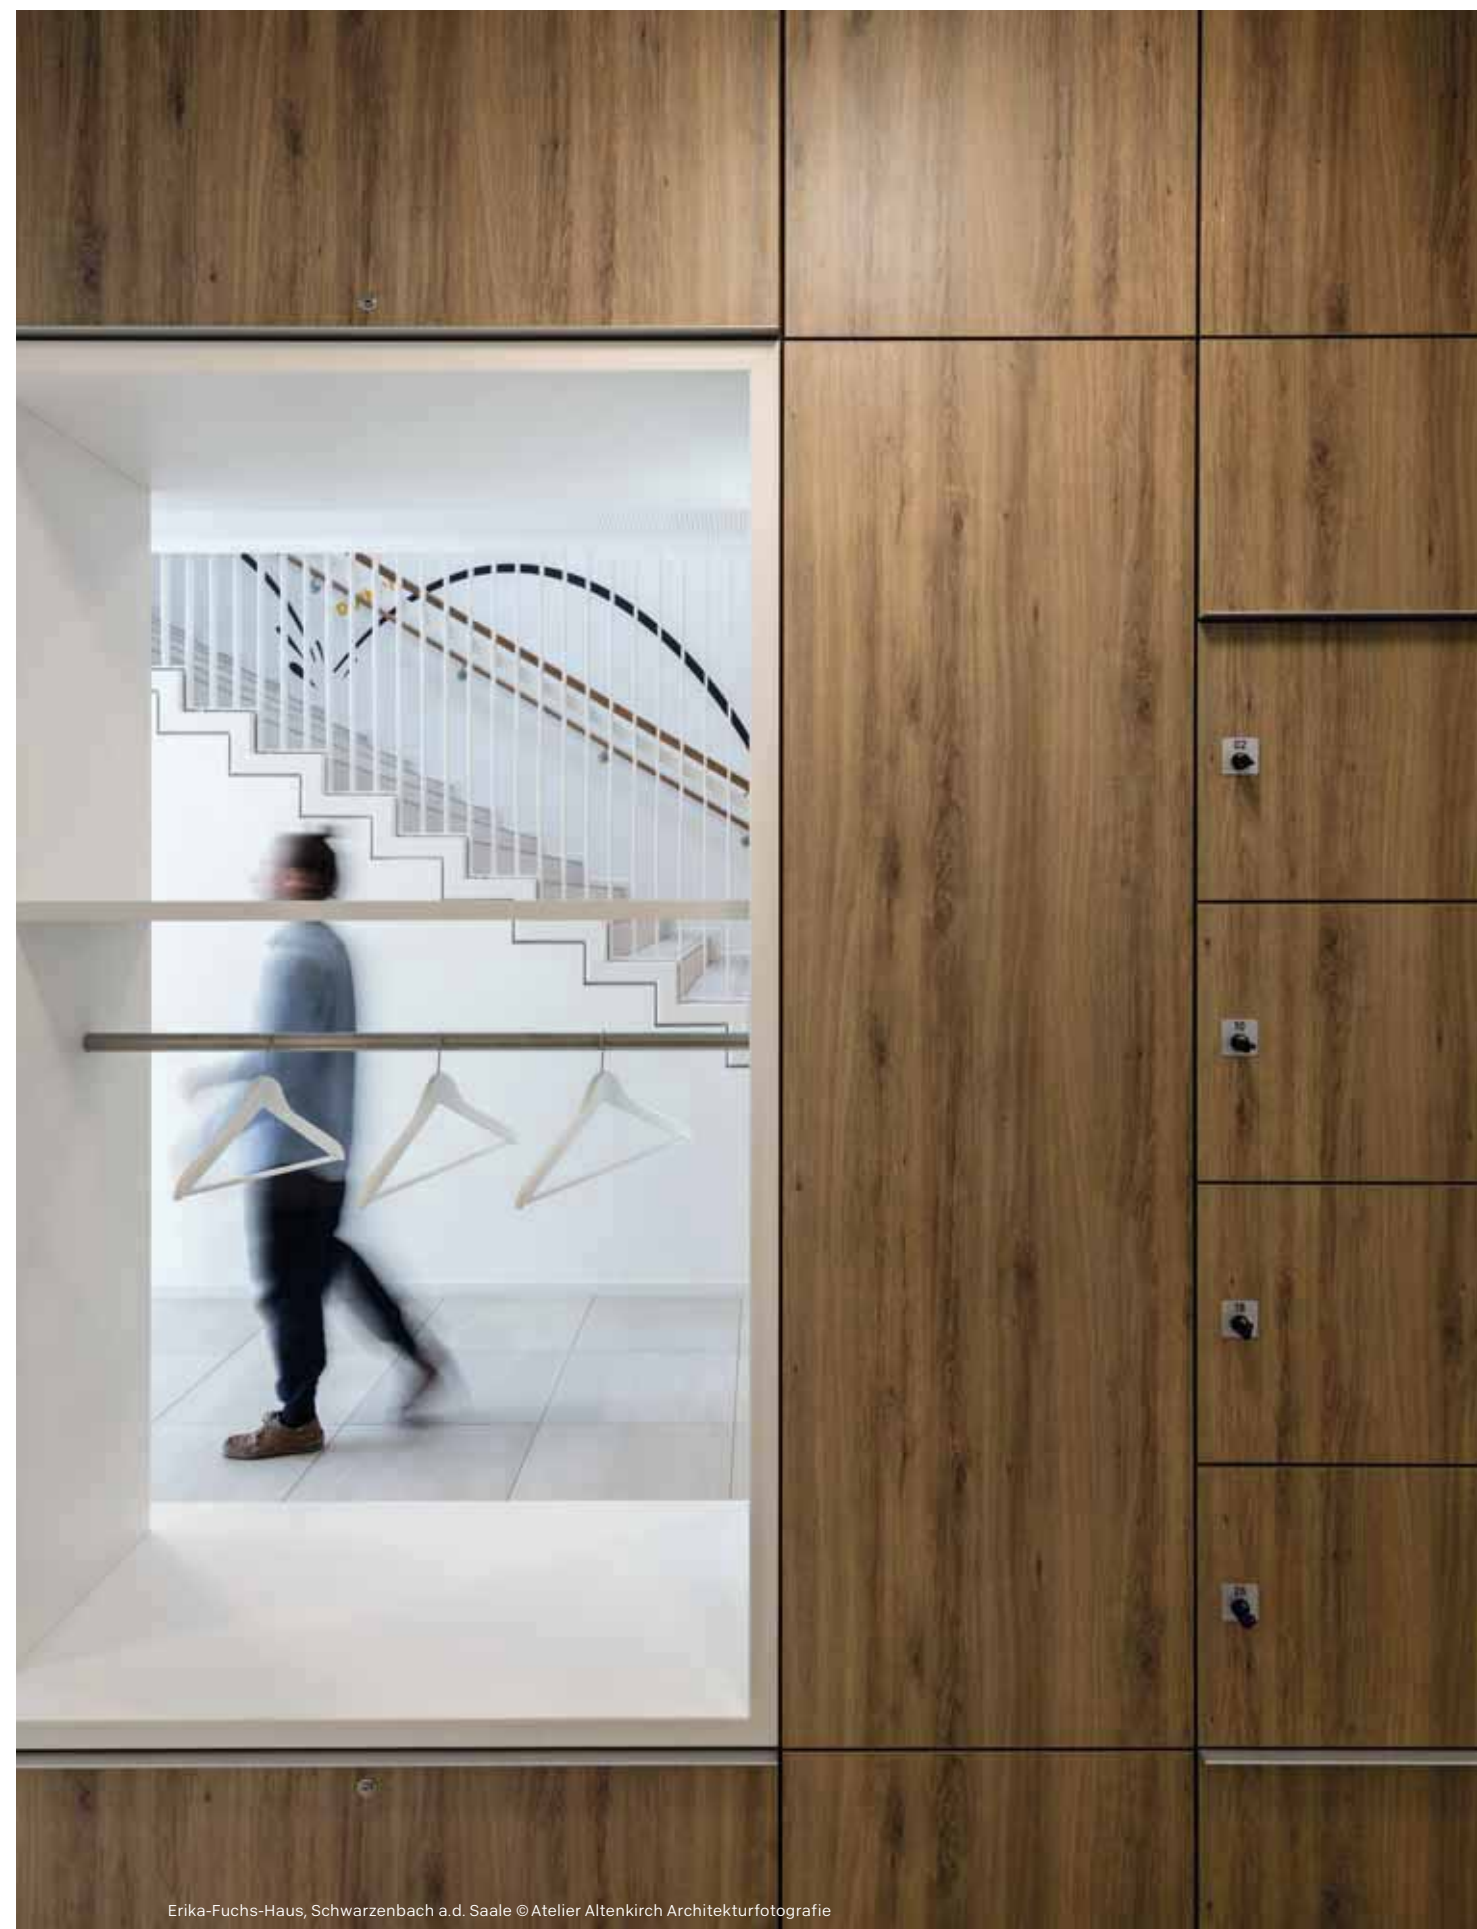F76073
Patina
(Pag. 58)



Erika-Fuchs-Haus, Schwarzenbach a.d. Saale © Atelier Altenkirch Architekturfotografie



F73047
Texwood bruin
(Pag. 62)



Sheraton Hotel Zürich West © Jonas Kuhn, Zürich



U16130
Beige
(Pag. 45)

Donkere, warme houtsoorten met elegante houtnerven, gecombineerd met koele pasteltinten en steen oppervlakken: moderne elegantie tussen waardigheid en nonchalance.

R30013
Altamira Walnut
donker
(Pag. 56)

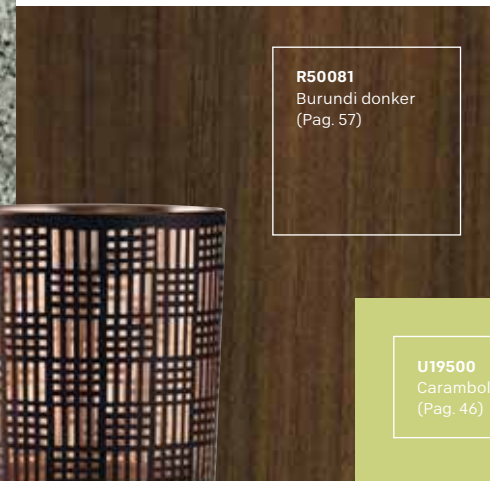
U12257
Grafietgrijs
(Pag. 47)



S61029
Dolomito
(Pag. 64)



R50081
Burundi donker
(Pag. 57)



U19500
Carambola
(Pag. 46)

ELEGANT EN BESCHAAFD

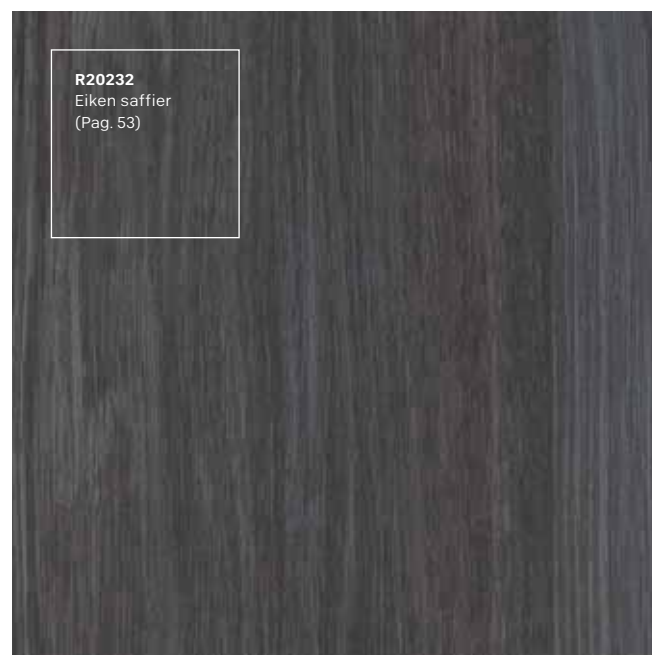




Living Sorrento's Finest New Home
© Concept Design & Construction Viy Pty Ltd



F73050
Texwood zwart
(Pag. 53)



R20232
Eiken saffier
(Pag. 53)

EXTRAVAGANT EN VERRASSEND

Voor een hoogwaardig en stijlvol effect zorgen houtsoorten in zwart-wit. Bij de vormgeving staan licht, vorm en ruimte centraal. Dat vraagt om hoge kwaliteit bij proporties en details. Een stijl die wordt gedefinieerd door nuchtere vormen en harde contrasten – en die alleen uni kleuren toelaat, intense kleuren hoogstens als accent. Exotische soorten hout, mooreiken of fantasiehout worden met uni tinten en koele metalen gecombineerd. Kleine of platte stenen en mineraal gietwerk ronden het beeld af.



Styling vind ik belangrijk. Ik houd van koele en duidelijke kleurtinten. Dat moet ook in de door mij ontworpen ruimtes terug te vinden zijn.



U18502
Bristol
(Pag. 46)

F76069
Pied de Poules grijs
(Pag. 62)

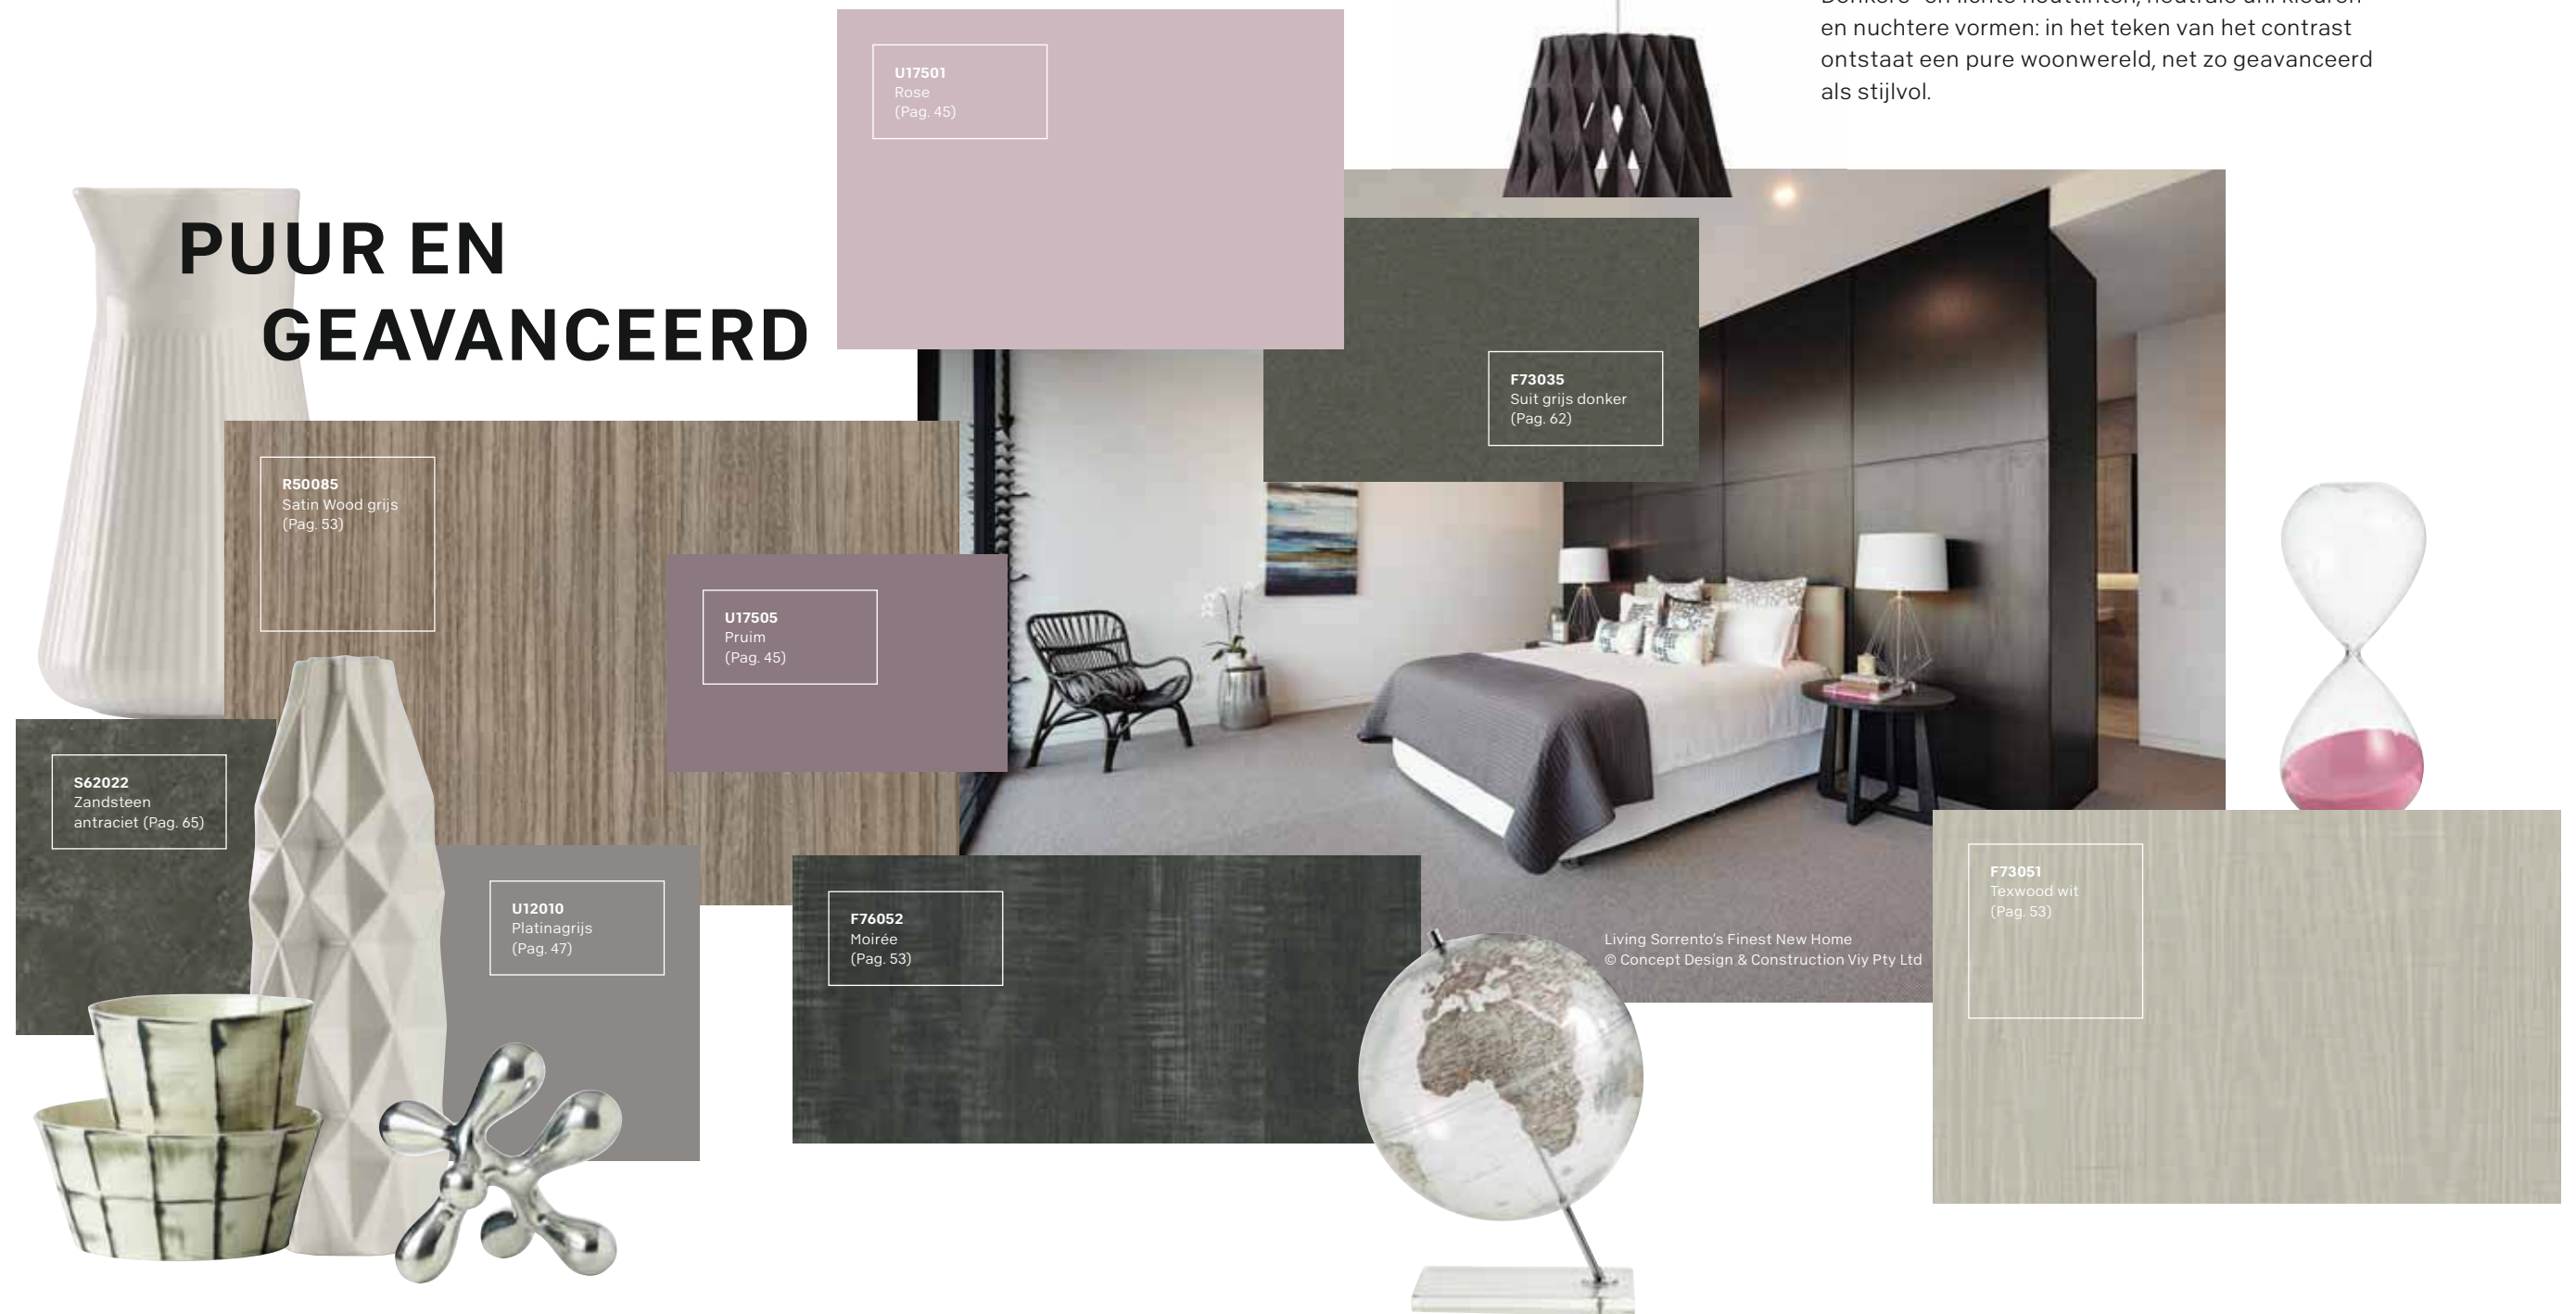
U18504
Hudson
(Pag. 46)

S63009
Marmer Carrara
(Pag. 64)

F73041
Stamp wit
(Pag. 63)

U12007
Grafietzwart
(Pag. 47)

PUUR EN GEAVANCEERD



Donkere- en lichte houttinten, neutrale uni kleuren en nuchtere vormen: in het teken van het contrast ontstaat een pure woonwereld, net zo geavanceerd als stijlvol.



DECORS

- Meer dan 360 decors in de meest uiteenlopende decorgroepen
- Alle decors als HPL verkrijgbaar, daarvan 300 gekoppeld aan de DST-collectie
- DST-collectie: 300 decors voor de individuele combinatie met 14 structuren en 20 basismaterialen
- DST-*XPRESS*-snelleveringsprogramma met 190 decors

LOGISCH. PRAKTIJKGERICHT. INSPIREREND. DE PFLEIDERER DESIGNCOLLECTIE.



Met de nieuwe Pfleiderer designcollectie presenteren wij een strategisch ontwikkeld, wereldwijd identiek programma van decors, structuren en formaten, dat qua breedte en diepte allicht uniek is. De onderverdeling vond plaats op basis van moderne woon- en levensstijlen en toekomstgerichte interieurtrends. Zo zijn elf praktijkgerichte en gebruikersvriendelijke kleurenwerelden ontstaan, die inspireren en emotioneel aantrekkelijk zijn. Elf kleurenwerelden, die u helpen om de passende decors voor uw eisen te classificeren, te zoeken en te vinden.



OVER THE RAINBOW

De kleuren van de regen-boog: pastel-, taupe- en intense kleuren in gelijkmatige nuances. Het chromatische gamma dekt het gehele kleuren-spectrum af.

U11506 (U1303) DST X Ivoorwit	U15230 (U230) DST Vanille licht	U11509 (U1306) DST X Magnolia	U16007 (U1365) DST Camee
U15192 (U192) DST Geel	U15574 (U1574) DST Fluweelgeel	U15246 (U246) DST Mango	U16010 (U1667) DST X Oranje
U15194 (U194) DST X Zinkgeel	U15579 (U1579) DST X Dottergeel	U16009 (U1665) DST X Sinaasappel	U16012 (U1987) DST Antilope
U15509 (U1509) DST Curcuma	U15115 (U115) DST Bremgeel	U16013 (U1988) DST Bison	U16014 (U1989) DST X Kodiak
U15559 (U1559 / U1573) DST Pastelgeel	U16020 (U1313) DST X Crème	U16177 (U177) DST X Malaga	U12168 (U1148) DST X Kasjmier grijs
U15088 (U088) DST Rasul	U16001 (U1184) DST Zandgrijs	U16002 (U1191) DST X Congo	U16000 (U1102) DST Truffelgrijs
U16182 (U182) DST X Donkerbruin	U15193 (U1193) DST Cuando	U12211 (U1211) DST X Lava	U12092 (U092 / U0921) DST X Zonda grijs

E	F	G	H	I	J
U16130 (U130) DST X Beige	U11523 (U197) DST X Ivoor	U17013 (U1653) DST X Mimosa	U18003 (U1739) DST X Kristalblauw	U18067 (U067) DST X Pastelblauw	U18015 (U1767) DST X Catania
U16051 (U051) DST X Sienarood	U17005 (U1669) DST X Karmijnrood	U17014 (U1659) DST X Hortensia	U18002 (U1717) DST X Noordpoolblauw	U18010 (U1762) DST X Cirrus	U18016 (U1768) DST X Kavala
U16166 (U166) DST X Salsa	U17008 (U1691) DST X Robijnrood	U17019 (U1654) DST X Cranberry	U18068 (U068) DST X Hemelsblauw	U18011 (U1763) DST X Palander	U18017 (U1769) DST X Ikarus
U17271 (U271) DST X Oxiderood	U17031 (U031 / U2401) DST X Bordeaux	U17503 (U1686) DST X Lila	U18059 (U059 / U0591) DST X Gentiaanblauw	U18012 (U1764) DST X Baltic	U18021 (U1721) DST X Levante
U16003 (U1343) DST X Zandgreige	U16037 (U2140) DST X Poeder	U17501 (U162) DST X Rose	U18148 (U148) DST X IJsblauw	U18013 (U1765) DST X Cumulus	U18079 (U079) DST X Pacific
U16179 (U179) DST X Cuba Libre	U17012 (U1983) DST X Coco	U17505 (U1795) DST X Pruim	U18001 (U1715) DST X Hemelsblauw	U18014 (U1766) DST X Stratus	U18074 (U074 / U0741) DST X Atlantic
U17010 (U1980) DST Terrabruin	U17054 (U054) DST X Bourgogne rood	U17141 (U141 / U1410) DST X Orchidea	U17500 (U056 / U0561) DST X Royal blauw	U18004 (U1747) DST X Donkerblauw	U18006 (U1827) DST X Skagerrak

K	L	M	N
U18503 (U1712) DST X Trinity	U19003 (U1770) DST X Cadiz	U19506 (U1814) DST Lelie	U19505 (U1813) DST X Citroen
U18500 (U1706) DST X Patras	U19004 (U1771) DST X Saragossa	U19508 (U1816) DST X Chartreuse	U19507 (U1815) DST Inis
U18008 (U1737) DST X Java	U19005 (U1839) DST X Jade	U19501 (U1877) DST X Granny Smith	U19509 (U1826) DST Olijf
U18576 (U076) DST Oceaan	U19002 (U1895) DST X Ivy	U19502 (U1878) DST X Limoen	U19511 (U1843) DST Klaver
U18504 (U1718) DST X Hudson	U19006 (U1840) DST X Mint	U19503 (U107) DST Avocado	U19500 (U1876) DST X Carambola
U18502 (U1709) DST X Bristol	U19007 (U1841) DST X Agave	U19515 (U2139) DST X Taiga	U15110 (U110 / U1100) DST Iguana
U18501 (U1707) DST X Fjord	U19008 (U1842) DST X Labrador	U19504 (U108) DST X Zucchini	U19512 (U1844) DST Kaki



DST DST-collectie in de decor- en structuurcombinatie
X **DST-XPRESS** Voorraadprogramma
 HPL ook in deurformaten verkrijgbaar
 Ook als werkblad verkrijgbaar

O	P	Q	R	S	T
W10410 (W10 / W400) DST X Wit dekkend	U11026 (U1026) DST X Kristalwit	U11027 (U1027 / W1027) DST X IJswit	U11102 (U102) DST X Chalk	U11015 (U1015) DST Wit	U11209 (SR209) DST X Edelwit
U11525 (U1039) DST Office wit	U11077 (U1077) DST Crème wit	W10616 (W616) DST X Polarwit	U11518 (U035) DST Perlgriau	U11500 (U1010) DST X Witgrijs	U12131 (U1131) DST Zilvergrijs
W10227 (W2201) DST Zijdewit	U15331 (U1331) DST Beigegrau	U12188 (U1188) DST X Lichtgrijs	U12190 (U2101) DST X Flanel	U12109 (U1109) DST Montanagrijs	U12204 (SR204) DST Manhattan
W10140 (Span 140) DST X Industrie wit	U15133 (U133) DST X Kiezelgrijs	U12009 (U009) DST Zilvergrijs	U12115 (U115) DST X Platingrau	U12248 (U248) DST Signaalgrijs	U12090 (U090) DST Bora grijs
W10003 (W1003) DST X Opaalwit	U15190 (U1190) DST X Cuvo	U12010 (U1010) DST Platingrijs	U12290 (U1290) DST X Antracietzwart	U12146 (U1146) DST Shadow	U12091 (U091) DST Sharky grijs
	U12257 (U1257) DST X Grafietgrijs	U12117 (U1117) DST Vulkaangrijs	U12018 (U1018) DST X Basaltgrijs	U12233 (U1233) DST Metaalzwart	U12986 (U1986) DST Grijs
	U12011 (U011) DST Vulkaan	U12007 (U007) DST X Grafietzwart	U12231 (U231) DST Leisteengrijs	U12000 (U1200) DST Vulkaanzwart	U12001 (U2200) DST Onyx

1

BEYOND THE SEA

De frisse bries uit het Noorden: lichte houtsoorten en zachte pasteltinten creëren een noords-Scandinavische look, lichtheid en frisheid.

2

R55028 (R3255)

Sibiu lariks

DST X

R50062 (R3901)

Douglasie wit

R55001 (R4524)

Pinie Navarra

DST X

R55011 (R4590)

Anderson Pine wit

DST X

3

R27034 (R3104)

Maple Jersey

R24053 (R5867)

Talinn beuken

DST X

R27043 (R5848)

Esdoorn Kiruna

DST X

R24054 (R5891)

Lindström beuken licht

DST

4

R55057 (R5885)

Jacobsen Pine blauw

DST X

R55056 (R5884)

Jacobsen Pine grijs

DST

R55059 (R5887)

Jacobsen Pine zwart

DST

R55058 (R5886)

Jacobsen Pine rood

DST X

DECORS
Beyond the sea / Houtreproducties

DST DST-collectie in de decor- en structuurcombinatie
X **DST-XPRESS** Voorraadprogramma
 HPL look in deurformaten verkrijgbaar
 Ook als werkblad verkrijgbaar

1

R55025 (R5859)

Baltico Pine wit

DST

R55027 (R5861)

Baltico Pine rosé

DST

R55026 (R5860)

Baltico Pine blauw

DST

R55006 (R4558)

Fano Pine wit

DST X

2

R55007 (R4559)

Fano Pine natuur

DST X

R24029 (R5829)

Fjord beuken licht

DST X

R27041 (R5718)

Madison Maple

DST X

R27001 (R5184)

Koningsahorn

DST X

3

R24042 (R3272)

Iconic beuken

DST X

R27039 (R5703)

Maple Thansau

DST X

R35003 (R5822)

Masuren berken zand

DST X

R35013 (R3222)

Berk Ojcow

DST X

4

R35018 (R5864)

Lundbirke

DST X

R55055 (R5878)

Henson Pine

DST

R55032 (R3232)

Bodega

DST X

48

49

A

B

C

D

1

SUMMERTIME

Zomerse uitstraling en natuurlijkheid: lichte houtsoorten, harmonieuze vormen, natuur en handwerkkunst zorgen voor een vriendelijke, ongecompliceerde atmosfeer.

2

R20167 (R3140)
Sherwood light

DST X

R22248 (R4120)
Milk Oak

DST X

R38002 (R5028)
Acacia

DST X

R37005 (F30/003)
Olm licht

DST X

3

R20021 (R4223)
Lindberg eiken

DST X

R20022 (R4224)
Lindberg eiken dwars

R20095 (F06/159)
Eiken Milano

DST X

R24030 (R5838)
Birdie beech licht

DST X

4

R27024 (R5479)
Bergahorn

DST X

R35017 (R5717)
Berk Alaska

DST X

R48026 (R3082)
Legno licht

DST X

R36012 (R5865)
Erle Vermont

DST X

DST DST-collectie in de decor- en structuurcombinatie
X **DST-XPRESS** Voorraadprogramma
 HPL look in deurformaten verkrijgbaar
 Ook als werkblad verkrijgbaar

E

F

G

H

1

R30039 (R3083)
Californië Walnoot

DST X

R20027 (R4262)
Lancelot Oak licht

DST X

R50030 (F21/005)
Spaanse olijf licht

DST X

R20119 (R3101)
American Oak

DST X

2

R55023 (R5856)
Cottage Pine

DST

R20038 (R4284)
Chalet Oak natuur

DST X

R20231 (R5872)
Eiken Torino

A B C D

1

TEA FOR TWO

Traditionele elegantie: warme, roodachtige houtsoorten en gladde zijdeachtige of glanzende toepassingen geven klassieke, delicate meubels een elegante touch.

2

DST X

DST X

DST X

DST X

3

DST X

DST X

DST

4

DST

DST X

DST X

DST DST-collectie in de decor- en structuurcombinatie
X ~~DST-X~~PRESS Voorraadprogramma
 HPL look in deurformaten verkrijgbaar
 Ook als werkblad verkrijgbaar

A B C D

1

BLACK COFFEE

Absoluut minimalistisch: houtsoorten in zwart-wit, nuchtere stijl, harde contrasten en het spel met licht, vorm en ruimte zorgen voor een hoogwaardig en stijlvol effect.

2

DST X

DST X

DST

DST X

3

DST

DST

DST X

DST X

4

DST X

DST X

DST

DST X

A

B

C

D

1

AS TIME GOES BY

Hout met geschiedenis: grijze en verouderde houtsoorten, krachtige houtnerven, verwerking, handwerkkunst en historische citaten vertellen over verleden tijden.

2

R36002 (R4614)
Panama Alder licht

DST X

R37001 (R5622)
Ulme baron

DST X

R20064 (R4370)
Mountain Oak grijs

DST X

R20128 (R3181)
Sonoma eiken licht

DST X

3

R37009 (F30/009 / R3220)
Iepen Zwitsers zand

DST

R20075 (R4415)
iken St. Tropez

DST

R20039 (R4285)
Sonoma Eiche grau

DST

R20054 (R4320)
Eiche Picard hell

DST

4

R48015 (F22/012)
Cosmic Wood cream

DST

R20169 (R3144)
Nabucco

DST X

R20074 (R4414)
Eiken Bordeaux licht

DST X

R42008 (R5834)
Kersenhout Sawyer

DST DST-collectie in de decor- en structuurcombinatie
X **DST-Xpress** Voorraadprogramma
 HPL look in deurformaten verkrijgbaar
 Ook als werkblad verkrijgbaar

E

F

G

H

1

R20031 (R4266 / R3197)
Sonoma eiken truffel

DST X

R20147 (R3266)
Nelson Oak

DST X

R24031 (R5839)
Birdie Beech donker

DST X

R20090 (R5836)
Lambrate

DST

2

R37003 (R5643)
Truffel baron olm

DST X

R55012 (R4592)
Taxus bruin

DST

R50057 (R3245)
Rockpile

R35014 (R3223)
Ojow berk

DST X

3

R55004 (R4531)
Ponderosa Pine

DST X

R55008 (R4564)
Spar Alpine natuur

DST X

R20134 (R3226)
Lefkas eiken

DST X

R37010 (F30/010 / R3219)
Iepen Ovid kaneel

DST

4

R48014 (F22/008)
Papyrus Nubia bruin

R48000 (R4317)
Everglade

DST

A	B	C	D
1	PIANOMAN Klassiek en vol karakter: donkere, warm aandoende houtsoorten in architectuur met de juiste proporties brengen waardigheid, nonchalance en moderniteit over.		
			R42006 (R5681) Kersenhout Havanna DST X
2	R50016 (R5693) Zebrano DST X	R34015 (R5868) Essen Ladoga donker DST	R42033 (R5849) Kersen Scandic licht DST X
			R30109 (R5870) Palermo noten licht DST
3	R48025 (R3081) Legno tabak DST X	R30061 (R3902) Noten Amalia DST X	R50068 (R5862) Canadese cedar donker DST
			R30108 (R5869) Palermo noten donker DST
4	R30042 (R3105) Noten Saleve DST X	R30070 (R4853) Walnut Ecco	R30013 (R4825) Altamira Walnut donker DST X
			R42012 (F35/049) Kersen Style bruin DST X

DST DST-collectie in de decor- en structuurcombinatie
X ~~DST-X~~PRESS Voorraadprogramma
HPL look in deurformaten verkrijgbaar
Ook als werkblad verkrijgbaar

E	F	G	H
			1
R30011 (R4822) Madison Walnut DST X	R30041 (R3102) Noten Persia DST	R50081 (R5880) Burundi donker DST	R38005 (R5871) Linde gebeitst DST
			2
R30019 (R4889) Bella Noce choco DST X	R34014 (R5858) Thermo essen DST X	R38000 (R5074) Marone DST	R48024 (R3080) Legno donker
			3
R20168 (R3141) Sherwood mokka DST X	R30021 (R4896) Noce Milano DST X	R50004 (R5613) Sangha Wengé natuur DST X	R50014 (R5690) Wengé Classic DST
			4
R20020 (R4221) Eiken Piemont mokka DST X	R27017 (R5447) Ahorn After Eight DST X	R20158 (R4121) Kastanje Wengé DST X	R30023 (R5151) Notenblok

A

B

C

D

1

CATCH OF THE DAY

Een spannende mix aan mogelijkheden. Metaal, beton, pleister, minerale stof, plamuuroppervlakken – materialen en technieken, die een bijzondere stijl definiëren.

2

F70004 (F8582)

Wit aluminium

DST X

F76023 (F8110 / F8105)

Alu geslepen

DST X

M80000 (Alu1)

Echt Alu 1 edelstaal

DST

M80003 (M9610)

Echt Alu edelstaal

3

M80001 (Alu2)

Echt Alu 2 nikkelkleur

DST

F70007 (F8595)

Grijs antraciet metallic

DST

F70015 (U508)

Grijs metallic

DST

F70002 (F8567)

Cava beige

DST X

4

F70000 (F8563)

Koper metallic

DST X

F70014 (U506)

Antraciet metallic

DST X

F70008 (F8812)

Toffee metallic

DST

F76073 (F8707)

Patina

DST X

DECORS

Catch of the day / Steen- en creatieve decors

DST

DST-collectie in de decor- en structuurcombinatie

X

DST-~~X~~PRESS Voorraadprogramma

HPL look in deurformaten verkrijgbaar

Ook als werkblad verkrijgbaar

E

F

G

H

1

F76049 (F7717)

Fiberwood blauw

DST

F76050 (F7718)

Fiberwood bruin

DST

F76051 (F7719)

Fiberwood zwart

DST

S60001 (R6059)

Belmont crème

DST X

2

S60002 (R6060)

Belmont beige

S60003 (R6061)

Belmont bruin

S60004 (R6062)

Belmont grijs

R48010 (R5830)

Atrium grijs

DST X

3

F76029 (R6259)

Cody wit

DST

S60000 (R5808)

Loft beton

S60010 (F6462)

Smooth Concrete

DST X

S60008 (F6460 / R6600)

Raw Concrete

4

S60012 (F6464 / R6604)

Smooth Concrete bruin

DST X

F76027 (R6233)

Crusoe

F76065 (F7714)

Fago baksteen

DST

F76037 (Phoenix 1)

Phoenix bruin

DST X

A	B	C	D
1 			
F76026 (R6008) Ceramico roest	 F76006 (F7478 / F7920) Staal gegloeid	DST  F76054 (F7506) Bruin metallic	 S66016 (F8236) Dexter aqua
2 			
S66014 (F8234) Dexter blauw	DST  S66013 (F8232) Dexter beige	DST  S66019 (F8237) Dexter wit	DST  S66018 (F8233) Dexter grijs
3 			
S66017 (F8238) Dexter bruin	DST  S66015 (F8235) Dexter zwart	DST  F76075 (F8709) Wave antraciet	DST X  F76074 (F8708) Wave grijs

DST DST-collectie in de decor- en structuurcombinatie
X **DST-XPRESS** Voorraadprogramma
 HPL look in deurformaten verkrijgbaar
 Ook als werkblad verkrijgbaar

E	F	G	H
			
F76067 (F8683) Stucco rose	DST  F76066 (F8682) Stucco blauw	DST X  F76048 (F7716) Stucco zwart	DST X  F76028 (R6234) Rabac

DST DST-collectie in de decor- en structuurcombinatie

X DST-XPRESS Voorraadprogramma

 HPL ook in deurformaten verkrijgbaar

➔ Ook als werkblad verkrijgbaar

A horizontal banner image. The left side shows a close-up, slightly blurred view of a palm tree trunk and fronds. The right side shows a full view of a palm tree against a bright, clear sky.

			
F73011 (F7705) Fade	DST  F73032 (F8679) Reed rosé	DST X F73033 (F8680) Reed groen	DST F73034 (F8681) Reed blauw

			
F73035 (F8684) Suit grijs donker	F73037 (F8686) Suit oranje	F76069 (F8688) Pied de Poules grijs	F76068 (F8687) Pied de Poules roest
DST		DST X	DST 
			DST

E	F	G	H
 F73038 (F8692) Blanket rood	 F73039 (F8693) Blanket grijs	 F73041 (F8695) Stamp wit	 F73040 (F8694) Stamp zwart

Four fabric swatches are displayed in a row. From left to right: a light gray swatch labeled F76014 (F7505) Twist platinagrijs; a dark brown swatch labeled F76012 (F7503) Twist lava; a dark blue swatch labeled F76070 (F8689) Fabric blauw; and a reddish-orange swatch labeled F76072 (F8691) Fabric rood. The labels are positioned below each swatch.

Meer over de
Duropal-HPL
Design-Overlay
collectie
op pag. 160

A	B	C	D
1	RIVER DEEP, MOUNTAIN HIGH Solide en tijdloos: echte stenen kenmerken de stijl, eerder klassiek als marmer of graniet of zakelijk-modern als zandsteen of leisteen.		
2			
	S61011 (R6265 / R6481) Ipanema wit	S68014 (Antares 1) Antares 1 Grey	S63009 (R6303) Marmor Carrara
		S62017 (Cartago 1) Cartago 1 Sand	
3			
	S68005 (R6256) Aranea beige	S62024 (F7480) Calcite grijs	S61029 (R6305) Dolomito
		S68007 (R6264) Platon	
4			
	S63001 (R6251) Alhambra bruin	S63008 (R6302) Silk Stone grijs	S64003 (R6448) Leisteen middelgrijs
		S68004 (R6244) Tivoli	


DST DST-collectie in de decor- en structuurcombinatie

X **DST-Xpress** Voorraadprogramma

HPL look in deurformaten verkrijgbaar

Ook als werkblad verkrijgbaar



E	F	G	H
1			
	S61014 (R6268) Teresina	S61030 (R6306) Graniet rood	S63007 (R6301) Oriental Stone bruin
		S62018 (Torreano 5) Torreano 5 donker	
2			
	S62008 (R6457) Sahara bruin	S63014 (R6499 / F8997) Marmo Roma	S62022 (R6312) Zandsteen antraciet
		S62023 (R6313) Zandsteen beige	

Technische informatie							DST-XPRESS VOORRAADPROGRAMMA					DST-XPRESS SNELLEVERINGSPROGRAMMA								Decor in andere collecties beschikbaar								Alle maatopgaven in millimeter	
												Structuren MQ, RU, MP, VV, SM alsmede voorraadstructuur				in voorraadstructuur													
							DecoBoard P2			Duropal-HPL		DecoBoard P2 ³⁾	DecoBoard MDF plus ³⁾	Duropal-sandwich-paneel P2		Duropal-sandwich-paneel MDF plus													
Decoraanduiding	Coördinaten	NCS-code	RAL	Metallic	Reflectiewaarde	Rapport-beschrijving	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾		4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Werkbladen in structuur	Deuren-HPL in structuur	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ⁹⁾	passend decor DecoBoard HDF gelakt	Productsysteem		
	U12109 (U1109) Montanagrijs	Pag. 47 S3	S2500-N			0,56	Uni neutraal				VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST	
	U12115 (U1115) Platinagrijs	Pag. 47 R4	S4502-G			0,28	Uni neutraal	MP - 19			MP	FG, MP		●	●	MP	FG, MP	MP	FG, MP		VV			●		●	I12123	DST-XPRESS	
	U12117 (U1117) Vulkaangrijs	Pag. 47 Q6	S6005-R80B	lijkt op 7012		0,16	Uni neutraal				VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST	
	U12131 (U1131) Zilvergrijs	Pag. 47 Q4	S1500-N			0,66	Uni neutraal				MP	MP				MP	MP	MP	MP						●	●		DST	
	U12146 (U1146) Shadow	Pag. 47 S5	S6000-N			0,19	Uni neutraal				MP	MP				MP	MP	MP	MP									DST	
	U12168 (U1168) Kasjmiergrijs	Pag. 44 D5	S2002-Y50R			0,51	Chromatisch	VV - 19			VV	MP, VV		●	●	VV	MP, VV	VV	MP, VV	MP	VV	SM, VV, XM	●	●	●			DST-XPRESS	
	U12188 (U1188) Lichtgrijs	Pag. 47 Q3	S2000-N	7035		0,58	Uni neutraal	MP - 8 / 19 / 25	MP - 19	MP - 19	MP	FG, MP		●	●	MP	FG, MP	MP	FG, MP	XM	VV,XM, SOC VV	SM, VV, XM	●			●		DST-XPRESS	
	U12190 (U2101) Flanel	Pag. 47 R3	S2000-N			0,62	Uni neutraal	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV						U12122	DST-XPRESS	
	U12204 (SR204) Manhattan	Pag. 47 T3	S3000-N			0,46	Uni neutraal				MP	MP				MP	MP	MP	MP							●		DST	
	U12211 (U1211) Lava	Pag. 44 C7	S7005-Y50R			0,13	Chromatisch	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV			●		●		DST-XPRESS	
	U12231 (U231) Leisteengrijs	Pag. 47 R7	S7502-B			0,10	Uni neutraal				MP	MP				MP	MP	MP	MP						●	●		DST	
	U12233 (U1233) Metaalzwart	Pag. 47 S6	S8000-N			0,08	Uni neutraal				MP	MP				MP	MP	MP	MP	MP						●		DST	
	U12248 (U248) Signaalgrijs	Pag. 47 S4	S4000-N			0,37	Uni neutraal				VV	VV				VV	VV	VV	VV							●		DST	
	U12257 (U1257) Grafietgrijs	Pag. 47 P6	S7500-N			0,12	Uni neutraal	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV					●	U12141	DST-XPRESS	
	U12290 (U1290) Antracietzwart	Pag. 47 R5	S6502-B			0,16	Uni neutraal	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP	MP	VV, XM	SM, VV, XM	●	●		●		DST-XPRESS	
	U12986 (U1986) Grijs	Pag. 47 T6	S7500-N			0,13	Uni neutraal				VV	MP, VV				VV	MP, VV	VV	MP, VV	MP								DST	
	U15088 (U088) Rasul	Pag. 44 A6	S5010-Y10R			0,25	Chromatisch				MP	MP				MP	MP	MP	MP									DST	
	U15110 (U110 / U1100) Iguana	Pag. 46 N6	S3050-G80Y			0,36	Chromatisch				MP	MP				MP	MP	MP	MP							●		DST	
	U15115 (U115) Bremgeel	Pag. 44 B4	S1070-Y10R	1032		0,46	Chromatisch				MP	MP				MP	MP	MP	MP									DST	
	U15133 (U133) Kiezelgrijs	Pag. 47 P4	S2005-Y20R			0,52	Uni neutraal	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV					●		DST-XPRESS	
	U15190 (U1190) Cuvo	Pag. 47 P5	S3005-Y20R			0,44	Uni neutraal	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							DST-XPRESS	
	U15192 (U192) Geel	Pag. 44 A2	S0530-Y			0,74	Chromatisch				MP	MP				MP	MP	MP	MP									DST-XPRESS	
	U15193 (U1193) Cuando	Pag. 44 B7	S6005-Y20R	lijkt op 7006		0,21	Chromatisch				VV	MP, VV				VV	MP, VV	VV	MP, VV	MP			●	●		●		DST	
	U15194 (U194) Zinkgeel	Pag. 44 A3	S0560-Y	1018		0,65	Chromatisch	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV							DST-XPRESS	
	U15230 (U230) Vanille licht	Pag. 44 B1	S0505-Y20R			0,82	Chromatisch				MP	MP				MP	MP	MP	MP							●		DST	
	U15246 (U246) Mango	Pag. 44 C2	S1050-Y20R			0,57	Chromatisch				MP	MP				MP	MP	MP	MP									DST	
	U15331 (U1331) Beigegrijs	Pag. 47 P3	S1505-Y20R			0,70	Uni neutraal				MP	MP				MP	MP	MP	MP							●		DST	
	U15509 (U1509) Curcuma	Pag. 44 A4	S1050-Y10R			0,54	Chromatisch				VV	VV				VV	VV	VV	VV							●		DST	

¹⁾ Diktes DecoBoard DST-XPRESS-programma 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100 8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

²⁾ Diktes sandwichpaneel DST-XPRESS-programma 16 / 19 / 25 ³⁾ DST-XPRESS: Formaat 2.655 x 2.100 op aanvraag, niet in de structuren HG, SX mogelijk


⁴⁾ Overige decors op aanvraag

Technische informatie							DST-XPRESS VOORRAADPROGRAMMA					DST-XPRESS SNELLEVERINGSPROGRAMMA																	
												Structuren MO, RU, MP, VV, SM alsmede voorraadstructuur				in voorraadstructuur													
							DecoBoard P2					Duropal-HPL		DecoBoard P2 ³⁾	DecoBoard MDF plus ³⁾	Duropal-sandwich-paneel P2		Duropal-sandwich-paneel MDF plus		Decor in andere collecties beschikbaar							Alle maatopgaven in millimeter		
Decoraanduiding	Coördinaten	NCS-code	RAL	Metallic	Reflectiewaarde	Rapport-beschrijving	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Werkbladen in structuur	Deuren-HPL in structuur	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ⁴⁾	passend decor DecoBoard HDF gelakt	Productstelsysteem		
 U15559 (U1559 / U1573) Pastelgeel	Pag. 44 A5	S0520-Y10R			0,75	Chromatisch				MP	MP					MP	MP	MP	MP							●		DST	
 U15574 (U1574) Fluweelgeel	Pag. 44 B2	S0540-Y10R			0,68	Chromatisch				MP	MP					MP	MP	MP	MP							●		DST	
 U15579 (U1579) Dottergeel	Pag. 44 B3	S0570-Y20R	1003		0,52	Chromatisch	MP - 19			MP	MP		●	●		MP	MP	MP	MP		VV							DST-XPRESS	
 U16000 (U1102) Truffelgrijs	Pag. 44 D6	S5005-Y50R			0,26	Chromatisch				VV	VV					VV	VV	VV	VV						●	●		DST	
 U16001 (U1184) Zandgrijs	Pag. 44 B6	S4005-Y50R			0,37	Chromatisch				MP	MP					MP	MP	MP	MP			SM, VV, XM				●		DST	
 U16002 (U1191) Congo	Pag. 44 C6	S4005-Y50R			0,32	Chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●		VV	VV	VV	VV		VV		●	●		●	U16024	DST-XPRESS	
 U16003 (U1343) Zandgreige	Pag. 45 E5	S2005-Y50R			0,55	Chromatisch	VV - 19			VV	FG, VV		●	●		VV	FG, VV	VV	FG, VV		VV					●	U16033	DST-XPRESS	
 U16007 (U1365) Camee	Pag. 44 D1	S0510-Y30R			0,75	Chromatisch				MP	MP					MP	MP	MP	MP							●		DST	
 U16009 (U1665) Sinaasappel	Pag. 44 C3	S1060-Y30R			0,50	Chromatisch				VV	VV					VV	VV	VV	VV							●		DST-XPRESS	
 U16010 (U1667) Oranje	Pag. 44 D2	S1070-Y40R	2011		0,35	Chromatisch	MP - 19			MP	MP		●	●		MP	MP	MP	MP		VV					●		DST-XPRESS	
 U16012 (U1987) Antilope	Pag. 44 D3	S2570-Y40R			0,22	Chromatisch				VV	VV					VV	VV	VV	VV							●		DST	
 U16013 (U1988) Bison	Pag. 44 C4	S5040-Y40R			0,15	Chromatisch				VV	VV					VV	VV	VV	VV							●		DST	
 U16014 (U1989) Kodiak	Pag. 44 D4	S7020-Y40R			0,11	Chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●		VV	VV	VV	VV		VV					●		DST-XPRESS	
 U16020 (U1313) Crème	Pag. 44 B5	S1010-Y30R			0,68	Chromatisch	MP - 19			MP	MP		●	●		MP	MP	MP	MP		VV							U16038	DST-XPRESS
 U16037 (U2140) Poeder	Pag. 45 F5	S3010-Y70R			0,45	Chromatisch				MP	MP					MP	MP	MP	MP										DST-XPRESS
 U16051 (U051) Sienarood	Pag. 45 E2	S3050-Y70R			0,20	Chromatisch	MP - 19			MP	MP		●	●		MP	MP	MP	MP		VV								DST-XPRESS
 U16130 (U130) Beige	Pag. 45 E1	S0907-Y50R			0,69	Chromatisch	MP - 19			MP	MP		●	●		MP	MP	MP	MP		VV					●			DST-XPRESS
 U16166 (U166) Salsa	Pag. 45 E3	S4050-Y70R			0,15	Chromatisch				MP	MP					MP	MP	MP	MP										DST-XPRESS
 U16177 (U177) Malaga	Pag. 44 C5	S2005-Y30R			0,58	Chromatisch				VV	VV					VV	VV	VV	VV							●			DST-XPRESS
 U16179 (U179) Cuba Libre	Pag. 45 E6	S3010-Y60R			0,37	Chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●		VV	VV	VV	VV		VV					●			DST-XPRESS
 U16182 (U182) Donkerbruin	Pag. 44 A7	S8010-Y70R			0,09	Chromatisch	MP - 19			MP	MP		●	●		MP	MP	MP	MP		VV					●			DST-XPRESS
 U17005 (U1669) Karmijnrood	Pag. 45 F2	S2070-Y90R	3000		0,17	Chromatisch	MP - 19			MP	MP		●	●		MP	MP	MP	MP		VV		●						DST-XPRESS
 U17008 (U1691) Robijnrood	Pag. 45 F3	S3070-Y90R	3003		0,11	Chromatisch	VV - 19			VV	FG, VV		●	●		VV	FG, VV	VV	FG, VV		VV			●					DST-XPRESS
 U17010 (U1980) Terrabruin	Pag. 45 E7	S8005-Y80R	lijkt op 8019		0,09	Chromatisch				MP	MP					MP	MP	MP	MP							●			DST
 U17012 (U1983) Coco	Pag. 45 F6	S7010-Y90R			0,14	Chromatisch				VV	VV					VV	VV	VV	VV							●			DST-XPRESS
 U17013 (U1653) Mimosa	Pag. 45 G1	S0520-R20B			0,66	Chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●		VV	VV	VV	VV		VV		●	●					DST-XPRESS
 U17014 (U1659) Hortensia	Pag. 45 G2	S1050-R20B			0,34	Chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●		VV	VV	VV	VV		VV								DST-XPRESS
 U17019 (U1654) Cranberry	Pag. 45 G3	S4040-R20B			0,13	Chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●		VV	VV	VV	VV		VV			●					DST-XPRESS

¹⁾ Diktes DecoBoard DST-XPRESS-programma
2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

²⁾ Diktes sandwichpaneel DST-XPRESS-programma 16 / 19 / 25
³⁾ DST-XPRESS: Formaat 2.655 x 2.100 op aanvraag,
niet in de structuren HG, SX mogelijk

⁴⁾ Overige decors op aanvraag

Technische informatie							DST-XPRESS VOORRAADPROGRAMMA					DST-XPRESS SNELLEVERINGSPROGRAMMA								Decor in andere collecties beschikbaar								Alle maatopgaven in millimeter		
												Structuren MO, RU, MP, VV, SM alsmede voorraadstructuur				in voorraadstructuur														
							DecoBoard P2			Duropal-HPL		DecoBoard P2 ³⁾	DecoBoard MDF plus ³⁾	Duropal-sandwich-paneel P2		Duropal-sandwich-paneel MDF plus														
Decoraanduiding	Coördinaten	NCS-code	RAL	Metallic	Reflectiewaarde	Rapport-beschrijving	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Werkbladen in structuur	Deuren-HPL in structuur	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ⁹⁾	passend decor DecoBoard HDF gelakt	Productsysteem			
	U17031 (U031 / U2401) Bordeaux	Pag. 45 F4	S5040-Y50R			0,10	Chromatisch				MP	MP					MP	MP	MP	MP							●		DST-XPRESS	
	U17054 (U054) Bourgogne rood	Pag. 45 F7	S6030-R	3005		0,08	Chromatisch				MP	MP					MP	MP	MP	MP							●		DST-XPRESS	
	U17141 (U141 / U1410) Orchidea	Pag. 45 G7	S7020-R20B			0,08	Chromatisch				MP	MP					MP	MP	MP	MP							●		DST-XPRESS	
	U17271 (U271) Oxiderood	Pag. 45 E4	S5040-Y80R			0,11	Chromatisch				MP	MP					MP	MP	MP	MP									DST-XPRESS	
	U17500 (U056 / U0561) Royal blauw	Pag. 45 H7	S8005-R50B			0,08	Chromatisch				MP	MP					MP	MP	MP	MP							●		DST-XPRESS	
	U17501 (U162) Rose	Pag. 45 G5	S2010-R30B			0,52	Chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●		VV	VV	VV	VV		VV								DST-XPRESS
	U17503 (U1686) Lila	Pag. 45 G4	S6030-R40B	lijkt op 4007		0,09	Chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●		VV	VV	VV	VV		VV								DST-XPRESS
	U17505 (U1795) Pruim	Pag. 45 G6	S5010-R30B			0,24	Chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●		VV	VV	VV	VV		VV								DST-XPRESS
	U18001 (U1715) Hemelsblauw	Pag. 45 H6	S4020-R80B	5014		0,22	Chromatisch	MP - 19			MP	MP		●	●		MP	MP	MP	MP		VV					●			DST-XPRESS
	U18002 (U1717) Noordpoolblauw	Pag. 45 H2	S3030-R90B			0,33	Chromatisch				MP	MP					MP	MP	MP	MP										DST-XPRESS
	U18003 (U1739) Kristalblauw	Pag. 45 H1	S1020-R90B			0,55	Chromatisch	MP - 19			MP	MP		●	●		MP	MP	MP	MP		VV					●			DST-XPRESS
	U18004 (U1747) Donkerblauw	Pag. 45 I7	S7020-R90B			0,08	Chromatisch	MP - 19			MP	MP		●	●		MP	MP	MP	MP		VV					●			DST-XPRESS
	U18006 (U1827) Skagerrak	Pag. 45 J7	S6020-B10G			0,11	Chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●		VV	VV	VV	VV		VV								DST-XPRESS
	U18008 (U1737) Java	Pag. 46 K3	S2555-B20G			0,25	Chromatisch				VV	VV					VV	VV	VV	VV										DST-XPRESS
	U18010 (U1762) Cirrus	Pag. 45 I2	S0040-B			0,53	Chromatisch				VV	VV					VV	VV	VV	VV				●						DST-XPRESS
	U18011 (U1763) Palander	Pag. 45 I3	S1050-B			0,40	Chromatisch				VV	VV					VV	VV	VV	VV										DST-XPRESS
	U18012 (U1764) Baltic	Pag. 45 I4	S3060-B			0,17	Chromatisch				VV	VV					VV	VV	VV	VV										DST-XPRESS
	U18013 (U1765) Cumulus	Pag. 45 I5	S2030-B			0,41	Chromatisch				VV	VV					VV	VV	VV	VV										DST-XPRESS
	U18014 (U1766) Stratus	Pag. 45 I6	S4040-B			0,18	Chromatisch				VV	VV					VV	VV	VV	VV				●						DST-XPRESS
	U18015 (U1767) Catania	Pag. 45 J1	S0020-B10G			0,69	Chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●		VV	VV	VV	VV		VV								DST-XPRESS
	U18016 (U1768) Kavala	Pag. 45 J2	S1040-B10G			0,49	Chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●		VV	VV	VV	VV		VV								DST-XPRESS
	U18017 (U1769) Ikarus	Pag. 45 J3	S3040-B10G			0,26	Chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●		VV	VV	VV	VV		VV								DST-XPRESS
	U18021 (U1721) Levante	Pag. 45 J4	S4040-B10G			0,18	Chromatisch				VV	VV					VV	VV	VV	VV										DST-XPRESS
	U18059 (U059 / U0591) Gentiaanblauw	Pag. 45 H4	S5040-R80B	5010		0,10	Chromatisch	MP - 19			MP	MP		●	●		MP	MP	MP	MP		VV					●			DST-XPRESS
	U18067 (U067) Pastelblauw	Pag. 45 I1	S0515-B			0,71	Chromatisch				MP	MP					MP	MP	MP	MP										DST-XPRESS
	U18068 (U068) Hemelsblauw	Pag. 45 H3	S3050-R90B			0,20	Chromatisch	MP - 19			MP	MP		●	●		MP	MP	MP	MP		VV					●			DST-XPRESS
	U18074 (U074 / U0741) Atlantic	Pag. 45 J6	S5020-B10G			0,21	Chromatisch	MP - 19			MP	MP		●	●		MP	MP	MP	MP		VV					●			DST-XPRESS
	U18079 (U079) Pacific	Pag. 45 J5	S3020-B10G			0,38	Chromatisch				MP	MP					MP	MP	MP	MP							●			DST-XPRESS

¹⁾ Diktes DecoBoard DST-XPRESS-programma
2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

²⁾ Diktes sandwichpaneel DST-XPRESS-programma 16 / 19 / 25
³⁾ DST-XPRESS: Formaat 2.655 x 2.100 op aanvraag,
niet in de structuren HG, SX mogelijk

⁴⁾ Overige decors op aanvraag

ECORS

Technische informatie

							DST-XPRESS VOORRAADPROGRAMMA					DST-XPRESS SNELLEVERINGSPROGRAMMA																	
												Structuren MO, RU, MP, VV, SM alsmede voorraadstructuur				in voorraadstructuur													
Decoraanduiding							DecoBoard P2			Duropal-HPL		DecoBoard P2 ³⁾		DecoBoard MDF plus ³⁾		Duropal-sandwich-paneel P2		Duropal-sandwich-paneel MDF plus		Decor in andere collecties beschikbaar						Alle maatopgaven in millimeter			
							Coördinaten	NCS-code	RAL	Metallic	Reflectiewaarde	Rapport-beschrijving	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Werkbladen in structuur	Deuren-HPL in structuur	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra
	U18148 (U148) IJsblauw	Pag. 45 H5	S1015-R80B			0,61	Chromatisch	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP			VV				●			DST-XPRESS
	U18500 (U1706) Patras	Pag. 46 K2	S1040-B30G			0,47	Chromatisch				VV	VV				VV	VV	VV	VV										DST-XPRESS
	U18501 (U1707) Fjord	Pag. 46 K7	S7010-B30G			0,13	Chromatisch				VV	VV				VV	VV	VV	VV					●					DST-XPRESS
	U18502 (U1709) Bristol	Pag. 46 K6	S4020-B30G			0,24	Chromatisch				VV	VV				VV	VV	VV	VV										DST-XPRESS
	U18503 (U1712) Trinity	Pag. 46 K1	S1020-B30G			0,59	Chromatisch				VV	VV				VV	VV	VV	VV										DST-XPRESS
	U18504 (U1718) Hudson	Pag. 46 K5	S2020-B30G			0,46	Chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV			VV							DST-XPRESS
	U18576 (U076) Oceaan	Pag. 46 K4	S5030-B30G			0,13	Chromatisch				MP	MP				MP	MP	MP	MP										DST
	U19002 (U1895) Ivy	Pag. 46 L4	S5040-B90G			0,12	Chromatisch				VV	VV				VV	VV	VV	VV										DST-XPRESS
	U19003 (U1770) Cadiz	Pag. 46 L1	S0020-B90G			0,76	Chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV			VV							DST-XPRESS
	U19004 (U1771) Saragossa	Pag. 46 L2	S2040-B90G			0,38	Chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV			VV							DST-XPRESS
	U19005 (U1839) Jade	Pag. 46 L3	S4040-B90G			0,20	Chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV			VV							DST-XPRESS
	U19006 (U1840) Mint	Pag. 46 L5	S2010-B90G			0,53	Chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV			VV							DST-XPRESS
	U19007 (U1841) Agave	Pag. 46 L6	S4020-B90G			0,28	Chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV			VV							DST-XPRESS
	U19008 (U1842) Labrador	Pag. 46 L7	S7010-B90G			0,12	Chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV			VV							DST-XPRESS
	U19500 (U1876) Carambola	Pag. 46 N5	S2040-G60Y			0,46	Chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV			VV				●			DST-XPRESS
	U19501 (U1877) Granny Smith	Pag. 46 M3	S2050-G40Y			0,35	Chromatisch				VV	VV				VV	VV	VV	VV						●	●			DST-XPRESS
	U19502 (U1878) Limoen	Pag. 46 M4	S4040-G40Y			0,17	Chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV			VV		●		●			DST-XPRESS
	U19503 (U107) Avocado	Pag. 46 M5	S3020-G60Y			0,38	Chromatisch				MP	MP				MP	MP	MP	MP						●				DST
	U19504 (U108) Zucchini	Pag. 46 M7	S7005-G50Y			0,12	Chromatisch	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP			VV							DST-XPRESS
	U19505 (U1813) Citroen	Pag. 46 N1	S0540-G70Y			0,74	Chromatisch				VV	VV				VV	VV	VV	VV										DST-XPRESS
	U19506 (U1814) Lelie	Pag. 46 M1	S0030-G50Y			0,73	Chromatisch				VV	VV				VV	VV	VV	VV										DST
	U19507 (U1815) Iris	Pag. 46 N2	S0550-G60Y			0,68	Chromatisch				VV	VV				VV	VV	VV	VV										DST
	U19508 (U1816) Chartreuse	Pag. 46 M2	S1050-G40Y			0,51	Chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV			VV		●					DST-XPRESS
	U19509 (U1826) Olijf	Pag. 46 N3	S1070-G70Y			0,54	Chromatisch				VV	VV				VV	VV	VV	VV										DST
	U19511 (U1843) Klaver	Pag. 46 N4	S3065-G50Y			0,23	Chromatisch				VV	VV				VV	VV	VV	VV										DST
	U19512 (U1844) Kaki	Pag. 46 N7	S5020-G70Y			0,24	Chromatisch				VV	VV				VV	VV	VV	VV										DST
	U19515 (U2139) Taiga	Pag. 46 M6	S5020-G50Y			0,62	Chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV			VV							DST-XPRESS
	R20020 (R4221) Eiken Piemont mokka	Pag. 57 E4			●	0,07	Gestreept geplankt	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO	MO	MO					●	R22235		DST-XPRESS












¹⁾ Diktes DecoBoard DST-XPRESS-programma 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100 8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

²⁾ Diktes sandwichpaneel DST-XPRESS-programma 16 / 19 / 25
³⁾ DST-XPRESS: Formaat 2.655 x 2.100 op aanvraag, niet in de structuren HG, SX mogelijk

⁴⁾ Overige decors op aanvraag

ECORS

Technische informatie

							DST-XPRESS VOORRAADPROGRAMMA					DST-XPRESS SNELLEVERINGSPROGRAMMA															
												Structuren MO, RU, MP, VV, SM alsmede voorraadstructuur				in voorraadstructuur											
							DecoBoard P2			Duropal-HPL		DecoBoard P2 ³⁾		DecoBoard MDF plus ³⁾		Duropal-sandwich-paneel P2		Duropal-sandwich-paneel MDF plus		Decor in andere collecties beschikbaar						Alle maatopgaven in millimeter	
Decoraanduiding	Coördinaten	NCS-code	RAL	Metallic	Reflectiewaarde	Rapport-beschrijving	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Werkbladen in structuur	Deuren-HPL in structuur	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ³⁾	passend decor DecoBoard HDF gelakt	Productsysteem
	R20021 (R4223) Lindberg eiken	Pag. 50 A3			0,45	Gestreept geplankt	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML		ML		●		●	●	R20202	DST-XPRESS
	R20022 (R4224) Lindenberg eiken dwars	Pag. 50 B3			0,47	Dwars					ML					ML		ML		ML							HPL
	R20027 (R4262) Lancelot Oak licht	Pag. 51 F1			0,32	Gestreept geplankt	RU - 19			RU	RT, RU		●	●	RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT						●	R22238	DST-XPRESS
	R20031 (R4266 / R3197) Sonoma eiken truffel	Pag. 55 E1			0,23	Gebloemd geplankt	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU								R22246	DST-XPRESS
	R20033 (R4272 / R3160) Donker eiken	Pag. 53 B4			0,07	Gestreept	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU		RT					●	R20203	DST-XPRESS
	R20038 (R4284 / R3217) Chalet Oak natuur	Pag. 51 F2			0,29	Gebloemd geplankt	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO	MO	MO					●	R22238	DST-XPRESS
	R20039 (R4285) Sonoma eiken grijs	Pag. 54 C3			0,32	Gebloemd geplankt				RU	RT, RU				RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT						●	R22236	DST
	R20054 (R4320) Eiken Picard licht	Pag. 54 D3			0,35	Gestreept geplankt				RU	RU				RU	RU	RU	RU								R22236	DST
	R20064 (R4370) Mountain Oak grijs	Pag. 54 C2			0,34	Gebloemd	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO									DST-XPRESS
	R20065 (R4371) Mountain Oak donker	Pag. 53 G3			0,10	Gestreept	MO - 19			MO	FG, MO		●	●	MO	FG, MO	MO	FG, MO	MO						●	R22237	DST-XPRESS
	R20074 (R4414) Eiken Bordeaux licht	Pag. 54 C4			0,44	Gebloemd geplankt	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU								R20224	DST-XPRESS
	R20075 (R4415) Eiken St. Tropez	Pag. 54 B3			0,36	Gestreept geplankt				RU	RU				RU	RU	RU	RU							●		DST
	R20090 (R5836) Lambrate	Pag. 55 H1			0,14	Gebloemd				RU	RT, RU				RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT					●	●		DST
	R20095 (F06 / 159) Eiken Milano	Pag. 50 C3			0,40	Gestreept geplankt	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO							●		DST-XPRESS
	R20107 (F06 / 184) Eiken Odeon zwart	Pag. 53 A3			0,11	Gestreept geplankt				MO	MO				MO	MO	MO	MO							●		DST
	R20119 (R3101) American Oak	Pag. 51 H1			0,35	Gestreept geplankt	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML									DST-XPRESS
	R20128 (R3181) Sonoma eiken licht	Pag. 54 D2			0,47	Gebloemd geplankt	RU - 19			RU	RT, RU		●	●	RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT							R20191	DST-XPRESS
	R20134 (R3226) Lefkas eiken	Pag. 55 G3			0,18	Gebloemd	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO							●	R20199	DST-XPRESS
	R20147 (R3266) Nelson Oak	Pag. 55 F1			0,32	Gestreept geplankt	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML		ML					●		DST-XPRESS
	R20158 (R4121) Kastanje Wengé	Pag. 57 G4			0,08	Gestreept geplankt	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO									DST-XPRESS
	R20167 (R3140) Sherwood light	Pag. 50 A2			0,62	Gestreept geplankt	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML		ML							DST-XPRESS
	R20168 (R3141) Sherwood mocca	Pag. 57 E3			0,09	Gestreept					LN					LN		LN								R22235	HPL + DBS
	R20169 (R3144) Nabucco	Pag. 54 B4		●	0,43	Gestreept geplankt					LN					LN		LN									HPL + DBS
	R20231 (R5872) Eiken Torino	Pag. 51 G2			0,22	Smal geplankt					FG					FG		FG	FG								HPL
	R20232 (R5892) Eiken saffier	Pag. 53 D3			0,09	Gebloemd geplankt	HG - 19			HG	HG		●	●	HG	HG	HG	HG							●		DST-XPRESS
	R22248 (R4120) Milk Oak	Pag. 50 B2			0,63	Gestreept					MO					MO		MO									HPL + DBS
	R24029 (R5829) Fjord beuken licht	Pag. 49 F2			0,51	Gebloemd geplankt	ML - 19			ML	FG, ML, VV		●	●	ML	FG, ML, VV	ML	FG, ML, VV	FG			●			●		DST-XPRESS
	R24030 (R5838) Birdie Beech licht	Pag. 50 D3			0,39	Gebloemd geplankt	ML - 19			ML	FG, ML		●	●	ML	FG, ML	ML	FG, ML	FG	ML				●	●	R24057	DST-XPRESS










¹⁾ Diktes DecoBoard DST-XPRESS-programma
2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

²⁾ Diktes sandwichpaneel DST-XPRESS-programma 16 / 19 / 25
³⁾ DST-XPRESS: Formaat 2.655 x 2.100 op aanvraag,
niet in de structuren HG, SX mogelijk

⁴⁾ Overige decors op aanvraag

ECORS

Technische informatie

							DST-XPRESS VOORRAADPROGRAMMA					DST-XPRESS SNELLEVERINGSPROGRAMMA																	
							DecoBoard P2					Duropal-HPL		Structuren MO, RU, MP, VV, SM alsmede voorraadstructuur		in voorraadstructuur												Decor in andere collecties beschikbaar	
Decoraanduiding		Coördinaten	NCS-code	RAL	Metallic	Reflectiewaarde	Rapport- beschrijving	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Werkbladen in structuur	Deuren-HPL in structuur	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ³⁾	passend decor DecoBoard HDF gelakt	Productstelsysteem	
	R24031 (R5839) Birdie Beech donker	Pag. 55 G1				0,20	Gebloemd geplankt	ML - 19			ML	FG, ML		●	●	ML	FG, ML	ML	FG, ML	FG	ML					●	●		DST-XPRESS
	R24042 (R3272) Iconic beuken	Pag. 49 E3				0,45	Gestreept geplankt					ML					ML		ML									R24057	HPL + DBS
	R24053 (R5867) Talinn beuken	Pag. 48 B3				0,59	Gestreept geplankt	NW - 19			NW	NW		●	●	NW	NW	NW	NW		ML		●			●			DST-XPRESS
	R24054 (R5891) Lindström beuken licht	Pag. 48 D3				0,38	Gestreept				ML	ML				ML	ML	ML	ML							●	●		HPL + DBS
	R27001 (R5184) Koningsahorn	Pag. 49 H2				0,56	Gebloemd geplankt	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV	VV							●		DST-XPRESS
	R27017 (R5447) Ahorn After Eight	Pag. 57 F4				0,08	Gestreept geplankt	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV						●		DST-XPRESS
	R27024 (R5479) Bergahorn	Pag. 50 A4				0,52	Gebloemd geplankt	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV						●		DST-XPRESS
	R27034 (R3104) Maple Jersey	Pag. 48 A3				0,54	Gebloemd geplankt					LN					LN		LN										HPL + DBS
	R27039 (R5703) Maple Thansau	Pag. 49 F3				0,58	Volbloemig geplankt	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO									R27047	DST-XPRESS
	R27041 (R5718) Madison Maple	Pag. 49 G2				0,63	Gebloemd geplankt					MO					MO		MO										HPL + DBS
	R27043 (R5848) Esdoorn Kiruna	Pag. 48 C3				0,54	Gestreept geplankt	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML		ML						●		DST-XPRESS
	R30011 (R4822) Madison Walnut	Pag. 57 E1				0,16	Gebloemd geplankt	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO		MO					●	●		DST-XPRESS
	R30013 (R4825) Altamira Walnut donker	Pag. 56 C4				0,12	Gebloemd geplankt	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO		MO								DST-XPRESS
	R30019 (R4889) Bella Noce choco	Pag. 57 E2			●	0,12	Gebloemd geplankt	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV						●		DST-XPRESS
	R30021 (R4896) Noce Milano	Pag. 57 F3				0,16	Gestreept geplankt	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU		RT						●		DST-XPRESS
	R30023 (R5151) Notenblok	Pag. 57 H4				0,26	Smal geplankt					MS					MS		MS	MS									HPL
	R30039 (R3083) Californië walnoot	Pag. 51 E1				0,39	Gestreept geplankt	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO		MO								DST-XPRESS
	R30041 (R3102) Noten Persia	Pag. 57 F1				0,14	Gestreept geplankt					MO					MO		MO										HPL + DBS
	R30042 (R3105) Noten Saleve	Pag. 56 A4			●	0,16	Gebloemd geplankt	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO		MO								DST-XPRESS
	R30061 (R3902) Noten Amalia	Pag. 56 B3			●	0,17	Gestreept geplankt	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML								●	R30112	DST-XPRESS
	R30065 (R4835) Noten donker	Pag. 52 D4				0,08	Gebloemd geplankt					MO					MO		MO									R30113	HPL + DBS
	R30070 (R4853) Walnut Ecco	Pag. 56 B4				0,13	Gestreept geplankt					MO					MO		MO	MO								R30112	HPL + DBS
	R30108 (R5869) Palermo noten donker	Pag. 56 D3				0,15	Gebloemd				MO	MO				MO	MO	MO	MO								●		DST
	R30109 (R5870) Palermo noten licht	Pag. 56 D2				0,22	Gebloemd				MO	MO				MO	MO	MO	MO								●	R20199	DST
	R30110 (R5883) Noten Ravenna	Pag. 52 D2				0,14	Gebloemd geplankt	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO		MO					●	●		DST-XPRESS
	R34014 (R5858) Thermo essen	Pag. 57 F2				0,11	Gestreept geplankt	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO	MO	MO						●		DST-XPRESS
	R34015 (R5868) Essen Ladoga donker	Pag. 56 B2				0,32	Gebloemd geplankt				NW	NW				NW	NW	NW	NW								●		DST
	R35003 (R5822) Masuren berken zand	Pag. 49 G3			●	0,48	Gebloemd geplankt	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV						●	R35002	DST-XPRESS





¹⁾ Diktes DecoBoard DST-XPRESS-programma 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100 8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

²⁾ Diktes sandwichpaneel DST-XPRESS-programma 16 / 19 / 25
³⁾ DST-XPRESS: Formaat 2.655 x 2.100 op aanvraag, niet in de structuren HG, SX mogelijk

⁴⁾ Overige decors op aanvraag

ECORS







Technische informatie

							DST-XPRESS VOORRAADPROGRAMMA					DST-XPRESS SNELLEVERINGSPROGRAMMA																	
							DecoBoard P2					Duropal-HPL		Structuren MO, RU, MP, VV, SM alsmede voorraadstructuur		in voorraadstructuur												Decor in andere collecties beschikbaar	
Decoraanduiding		Coördinaten	NCS-code	RAL	Metallic	Reflectiewaarde	Rapport- beschrijving	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Werkbladen in structuur	Deuren-HPL in structuur	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ³⁾	passend decor DecoBoard HDF gelakt	Productsysteem	
	R35013 (R3222) Berk Ojcow	Pag. 49 H3				0,52	Gebloemd geplankt	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML										DST-XPRESS
	R35014 (R3223) Ojow berk	Pag. 55 H2				0,18	Gebloemd geplankt	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML		ML								DST-XPRESS
	R35017 (R5717) Berk Alaska	Pag. 50 B4				0,48	Gestreept geplankt					MO					MO		MO										HPL + DBS
	R35018 (R5864) Lundbirke	Pag. 49 E4				0,58	Gestreept geplankt	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML		ML					●	R35002	DST-XPRESS	
	R36002 (R4614) Panama Alder licht	Pag. 54 A2				0,45	Gebloemd geplankt	NW - 19			NW	NW		●	●	NW	NW	NW	NW		ML					●			DST-XPRESS
	R36012 (R5865) Erle Vermont	Pag. 50 D4				0,34	Gestreept geplankt	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV					●	R36022	DST-XPRESS	
	R37001 (R5622) Ulme baron	Pag. 54 B2				0,49	Gestreept geplankt	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML		ML					●			DST-XPRESS
	R37003 (R5643) Truffel baron olm	Pag. 55 E2				0,27	Gestreept geplankt	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML		ML					●	R22234	DST-XPRESS	
	R37005 (F30/003) Olm licht	Pag. 50 D2				0,46	Gestreept geplankt	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML		ML					●	●		DST-XPRESS
	R37009 (F30/009 / R3220) Iepen Zwitsers zand	Pag. 54 A2			●	0,39	Gebloemd geplankt				MO	MO				MO	MO	MO	MO	MO									DST
	R37010 (F30/010 / R3219) Iepen Ovid kaneel	Pag. 55 H3				0,20	Gestreept geplankt				RU	RU				RU	RU	RU	RU							●			DST
	R38000 (R5074) Marone	Pag. 57 G2				0,13	Gestreept geplankt				NW	NW				NW	NW	NW	NW							●			DST
	R38002 (R5028) Acacia	Pag. 50 C2				0,56	Gestreept geplankt	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU		RT					●	●		DST-XPRESS
	R38005 (R5871) Linde gebeitst	Pag. 57 H1				0,12	Gebloemd geplankt				MO	MO				MO	MO	MO	MO	MO						●			DST
	R40010 (R4966) Calvados	Pag. 52 B3				0,17	Gebloemd geplankt					MO					MO		MO	MO								R41024	HPL + DBS
	R42006 (R5681) Kersenhout Havanna	Pag. 56 D1			●	0,30	Gestreept geplankt	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV					●	R22234	DST-XPRESS	
	R42008 (R5834) Kersenhout Sawyer	Pag. 54 D4				0,35	Breed geplankt					MO					MO		MO	MO									HPL
	R42009 (F35/005) Kersen dosse geplankt	Pag. 52 A3				0,20	Gebloemd geplankt	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO							●	R42039	DST-XPRESS	
	R42012 (F35/049) Kersen Style bruin	Pag. 56 D4			●	0,12	Gebloemd geplankt	ML- 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML							●			DST-XPRESS
	R42033 (R5849) Kersen Scandic licht	Pag. 56 C2				0,26	Gestreept geplankt	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML		ML					●	●		DST-XPRESS
	R42048 (R5889) Kersen Montenegro	Pag. 52 A2				0,56	Gestreept geplankt	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML		ML					●			DST-XPRESS
	R48000 (R4317) Everglade	Pag. 55 F2				0,16	Ongeschaafd, used look				RU	RT, RU				RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT							●		DST
	R48005 (R4595) Glamour Wood licht	Pag. 53 B2			●	0,27	Gestreept	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU							●			DST-XPRESS
	R48006 (R4597) Glamour Wood donker	Pag. 53 B3			●	0,12	Gestreept				RU	RU				RU	RU	RU	RU							●			DST
	R48010 (R5830) Atrium grijs	Pag. 59 H2				0,43	Hout / beton	VV - 19			VV	FG, VV		●	●	VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG						●			DST-XPRESS
	R48014 (F22/008) Papyrus Nubia bruin	Pag. 55 E4				0,20	Smal geplankt					VV					VV		VV	VV									HPL
	R48015 (F22/012) Cosmic Wood cream	Pag. 54 A4				0,32	Gestreept				ML	ML				ML	ML	ML	ML							●			DST
	R48024 (R3080) Legno donker	Pag. 57 H2				0,08	Gestreept					LN					LN		LN										HPL + DBS

¹⁾ Diktes DecoBoard DST-XPRESS-programma 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100 8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

²⁾ Diktes sandwichpaneel DST-XPRESS-programma 16 / 19 / 25
³⁾ DST-XPRESS: Formaat 2.655 x 2.100 op aanvraag, niet in de structuren HG, SX mogelijk

⁴⁾ Overige decors op aanvraag

Technische informatie							DST-XPRESS VOORRAADPROGRAMMA					DST-XPRESS SNELLEVERINGSPROGRAMMA								Decor in andere collecties beschikbaar								Alle maatopgaven in millimeter	
												Structuren MO, RU, MP, VV, SM alsmede voorraadstructuur				in voorraadstructuur													
							DecoBoard P2		Duropal-HPL			DecoBoard P2 ³⁾	DecoBoard MDF plus ³⁾	Duropal-sandwich-paneel P2		Duropal-sandwich-paneel MDF plus													
Decoraanduiding	Coördinaten	NCS-code	RAL	Metallic	Reflectiewaarde	Rapport-beschrijving	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Werkbladen in structuur	Deuren-HPL in structuur	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ⁴⁾	passend decor DecoBoard HDF gelakt	Productstelsysteem		
	R48025 (R3081) Legno tabak	Pag. 56 A3				0,18	Gestreept					LN					LN		LN									HPL + DBS	
	R48026 (R3082) Legno licht	Pag. 50 C4				0,42	Gestreept					LN					LN		LN									HPL + DBS	
	R50004 (R5613) Sangha Wengé natuur	Pag. 57 F3				0,11	Gestreept	RU - 19			RU	RT, RU		●	●	RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT	RT					●		DST-XPRESS	
	R50009 (R5673) Makassar	Pag. 52 B4				0,07	Gestreept	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV	VV	VV					●		DST-XPRESS	
	R50014 (R5690) Wengé Classic	Pag. 57 H3				0,07	Gebloemd geplankt				MO	MO					MO	MO	MO	MO						●		DST	
	R50016 (R5693) Zebrano	Pag. 56 A2				0,24	Gestreept	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV							●		DST-XPRESS	
	R50030 (F21/005) Spaanse olijf licht	Pag. 51 G1				0,40	Gestreept geplankt	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML							●		DST-XPRESS	
	R50057 (R3245) Rockpile	Pag. 55 G2				0,24	Gestreept geplankt					MS					MS		MS	MS								HPL + DBS	
	R50062 (R3901) Douglasie wit	Pag. 48 B2				0,73	Gebloemd geplankt					LN					LN		LN									HPL + DBS	
	R50068 (R5862) Canadese cedar donker	Pag. 56 C3				0,17	Gestreept				ML	ML					ML	ML	ML	ML		VV				●		DST	
	R50076 (R5873) Macassar Sulawesi zwart	Pag. 53 A4				0,13	Gestreept	HG - 19			HG	HG		●	●	HG	HG	HG	HG							●		DST-XPRESS	
	R50077 (R5874) Macassar Sulawesi bruin	Pag. 52 A4				0,11	Gestreept				HG	HG					HG	HG	HG	HG						●		DST	
	R50078 (R5875) Luxor donker	Pag. 52 D3				0,13	Wortelhout				HG	HG					HG	HG	HG	HG						●		DST	
	R50079 (R5876) Luxor cognac	Pag. 52 C3				0,19	Wortelhout	HG - 19			HG	HG		●	●	HG	HG	HG	HG							●		DST-XPRESS	
	R50080 (R5879) Canadian Cedar	Pag. 52 C2				0,21	Gestreept	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML		ML					●		DST-XPRESS	
	R50081 (R5880) Burundi donker	Pag. 57 G1				0,11	Gestreept geplankt				NW	NW					NW	NW	NW	NW		ML				●		DST	
	R50082 (R5881) Bellamar	Pag. 52 C4				0,09	Gestreept	HG - 19			HG	HG		●	●	HG	HG	HG	HG							●		DST-XPRESS	
	R50083 (R5882) Zilver Wengé	Pag. 53 B2			●	0,38	Gestreept	MO - 19			MO	MO, RT		●	●	MO	MO, RT	MO	MO, RT	RT	MO					●		DST-XPRESS	
	R50084 (R5890) Golden Teak	Pag. 52 B2				0,21	Gestreept geplankt	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU							●		DST-XPRESS	
	R50085 (R5877) Satin Wood grijs	Pag. 53 C2				0,37	Gestreept				HG	HG					HG	HG	HG	HG						●		DST	
	R55001 (R4524) Pinie Navarra	Pag. 48 C2				0,74	Gestreept geplankt	RU - 19			RU	RT, RU		●	●	RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT	RT					●	R55045	DST-XPRESS	
	R55004 (R4531) Ponderosa Pine	Pag. 55 E3				0,27	Gestreept geplankt	RU - 19			RU	RT, RU		●	●	RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT						●		DST-XPRESS	
	R55006 (R4558) Fano Pine wit	Pag. 49 H1				0,56	Gestreept geplankt	RU - 19			RU	RT, RU		●	●	RU	RT, RU	RU	RT, RU		RT					●		DST-XPRESS	
	R55007 (R4559) Fano Pine natuur	Pag. 49 E2				0,35	Gestreept geplankt	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU		RT					●		DST-XPRESS	
	R55008 (R4564) Spar Alpine natuur	Pag. 55 F3				0,27	Gestreept geplankt	RU - 19			RU	RT, RU		●	●	RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT						●		DST-XPRESS	
	R55011 (R4590) Anderson Pine wit	Pag. 48 D2				0,76	Gestreept	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU		RT					●		DST-XPRESS	
	R55012 (R4592) Taxus bruin	Pag. 55 F2				0,17	Gestreept				MO	MO					MO	MO	MO	MO						●		DST	
	R55023 (R5856) Cottage Pine	Pag. 51 E2				0,33	Gebloemd geplankt				RU	RT, RU					RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT				●	●		DST	










¹⁾ Diktes DecoBoard DST-XPRESS-programma 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100 8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

²⁾ Diktes sandwichpaneel DST-XPRESS-programma 16 / 19 / 25
³⁾ DST-XPRESS: Formaat 2.655 x 2.100 op aanvraag, niet in de structuren HG, SX mogelijk

⁴⁾ Overige decors op aanvraag

ECORS














Technische informatie

							DST-XPRESS VOORRAADPROGRAMMA					DST-XPRESS SNELLEVERINGSPROGRAMMA																		
							DecoBoard P2					Duropal-HPL		Structuren MO, RU, MP, VV, SM alsmede voorraadstructuur		in voorraadstructuur												Decor in andere collecties beschikbaar		
Decoraanduiding		Coördinaten	NCS-code	RAL	Metallic	Reflectiewaarde	Rapport- beschrijving	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Werkbladen in structuur	Deuren-HPL in structuur	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ³⁾	passend decor DecoBoard HDF gelakt	Productsysteem		
	R55025 (R5859) Baltico Pine wit	Pag. 49 E1				0,63	Gebloemd geplankt				NW	NW						NW	NW	NW	NW		ML				●		DST	
	R55026 (R5860) Baltico Pine blauw	Pag. 49 G1				0,42	Gebloemd geplankt				NW	NW						NW	NW	NW	NW						●		DST	
	R55027 (R5861) Baltico Pine rosé	Pag. 49 F1				0,54	Gebloemd geplankt				NW	NW						NW	NW	NW	NW		ML				●		DST	
	R55028 (R3255) Sibiu lariks	Pag. 48 A2				0,83	Gestreept geplankt	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO	MO	MO		MO							DST-XPRESS
	R55032 (R3232) Bodega	Pag. 49 G4				0,21	Gestreept	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU	RU							●		DST-XPRESS	
	R55055 (R5878) Henson Pine	Pag. 49 F4				0,51	Gestreept geplankt				NW	NW						NW	NW	NW	NW						●		DST	
	R55056 (R5884) Jacobsen Pine grijs	Pag. 48 B4				0,29	Gebloemd geplankt				MO	MO						MO	MO	MO	MO						●		DST	
	R55057 (R5885) Jacobsen Pine blauw	Pag. 48 A4				0,26	Gebloemd geplankt	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU	RU		RT					●		DST-XPRESS	
	R55058 (R5886) Jacobsen Pine rood	Pag. 48 D4				0,21	Gebloemd geplankt	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU	RU		RT					●		DST-XPRESS	
	R55059 (R5887) Jacobsen Pine zwart	Pag. 48 D3				0,12	Gebloemd geplankt				RU	RU						RU	RU	RU	RU						●		DST	
	F70000 (F8563) Koper metallic	Pag. 58 A4	S5020-Y40R		● ⁵⁾	0,28	Parelmoer	HG - 19			HG	HG		●	●	HG	HG	HG	HG	HG							●		DST-XPRESS	
	F70002 (F8567) Cava beige	Pag. 58 D3	S3010-Y20R		● ⁵⁾	0,47	Parelmoer	HG - 19			HG	HG		●	●	HG	HG	HG	HG	HG										DST-XPRESS
	F70004 (F8582) Wit aluminium	Pag. 58 A2	S3502-B	9006	● ⁵⁾	0,47	Parelmoer	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP	MP							●		DST-XPRESS	
	F70007 (F8595) Grijs antraciet metallic	Pag. 58 B3	S4005-R50B	9007	● ⁵⁾	0,34	Parelmoer				MP	MP						MP	MP	MP	MP						●		DST	
	F70008 (F8812) Toffee metallic	Pag. 58 C4	S7010-Y30R		● ⁵⁾	0,14	Parelmoer				MP	MP						MP	MP	MP	MP								DST	
	F70014 (U506) Antraciet metallic	Pag. 58 B4	S6502-B		● ⁵⁾	0,14	Parelmoer	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP	MP							●		DST-XPRESS	
	F70015 (U508) Grijs metallic	Pag. 58 C3	S3000-N		● ⁵⁾	0,48	Parelmoer				MP	MP						MP	MP	MP	MP						●		DST	
	F73011 (F7705) Fade	Pag. 62 A2				0,62	Textiel				VV	FG, VV						VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG					●		DST	
	F73032 (F8679) Reed rosé	Pag. 62 B2				0,50	Fantasiehout	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU	RU							●		DST-XPRESS	
	F73033 (F8680) Reed groen	Pag. 62 C2				0,42	Fantasiehout				RU	RU						RU	RU	RU	RU						●		DST	
	F73034 (F8681) Reed blauw	Pag. 62 D2				0,37	Fantasiehout	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU	RU							●		DST-XPRESS	
	F73035 (F8684) Suit grijs donker	Pag. 62 A4				0,18	Textiel				VV	VV						VV	VV	VV	VV						●		DST	
	F73036 (F8685) Suit grijs licht	Pag. 62 D3				0,39	Textiel	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML	ML							●		DST-XPRESS	
	F73037 (F8686) Suit oranje	Pag. 62 B4				0,40	Textiel	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML	ML							●		DST-XPRESS	
	F73038 (F8692) Blanket rood	Pag. 62 E1				0,46	Textiel				VV	FG, VV						VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG					●		DST	
	F73039 (F8693) Blanket grijs	Pag. 62 F1				0,38	Textiel	VV - 19			VV	FG, VV		●	●	VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG	FG						●		DST-XPRESS	
	F73040 (F8694) Stamp zwart	Pag. 62 H1			●	0,08	Grafiek				SM	SM						SM	SM	SM	SM						●		DST	
	F73041 (F8695) Stamp wit	Pag. 62 G1			●	0,71	Grafiek				SM	SM						SM	SM	SM	SM						●		DST	

¹⁾ Diktes DecoBoard DST-XPRESS-programma
2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

²⁾ Diktes sandwichpaneel DST-XPRESS-programma 16 / 19 / 25
³⁾ DST-XPRESS: Formaat 2.655 x 2.100 op aanvraag,
niet in de structuren HG, SX mogelijk



















⁴⁾ Overige decors op aanvraag
⁵⁾ HPL is niet aanbevolen voor mechanisch
belaste oppervlakken.

Technische informatie							DST-XPRESS VOORRAADPROGRAMMA					DST-XPRESS SNELLEVERINGSPROGRAMMA								Decor in andere collecties beschikbaar										Alle maatopgaven in millimeter	
												Structuren MO, RU, MP, VV, SM alsmede voorraadstructuur				in voorraadstructuur															
														DecoBoard P2			Duropal-HPL		DecoBoard P2 ³⁾		DecoBoard MDF plus ³⁾	Duropal-sandwich-paneel P2		Duropal-sandwich-paneel MDF plus							
Decoraanduiding	Coördinaten	NCS-code	RAL	Metallic	Reflectiewaarde	Rapport-beschrijving	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Werkbladen in structuur	Deuren-HPL in structuur	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ⁴⁾	passend decor DecoBoard HDF gelakt	Productstelsysteem				
 F73042 (F8697) Trivio oranje	Pag. 63 H3				0,46	Grafiek				SX	SX					SX	SX	SX	SX	SX						●		DST			
 F73043 (F8698) Trivio blauw	Pag. 63 G3				0,30	Grafiek				SX	SX					SX	SX	SX	SX	SX						●		DST			
 F73044 (F8699) Trivio groen	Pag. 63 F3				0,31	Grafiek	VV - 19			VV	SX, VV		●	●	VV	SX, VV	VV	SX, VV	SX							●		DST-XPRESS			
 F73045 (F8700) Trivio zwart	Pag. 63 E4				0,09	Grafiek	VV - 19			VV	SX, VV		●	●	VV	SX, VV	VV	SX, VV	SX							●		DST-XPRESS			
 F73046 (F8701) Texwood mauve	Pag. 62 A3				0,47	Hout / textiel				ML	ML					ML	ML	ML	ML							●		DST			
 F73047 (F8702) Texwood bruin	Pag. 62 C3				0,25	Hout / textiel	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML								●		DST-XPRESS			
 F73048 (F8703) Texwood grijs	Pag. 62 B3				0,31	Hout / textiel				ML	ML					ML	ML	ML	ML							●		DST			
 F73050 (F8711) Texwood zwart	Pag. 53 D4				0,11	Hout / textiel	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML								●		DST-XPRESS			
 F73051 (F8712) Texwood wit	Pag. 53 A1				0,57	Hout / textiel	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML								●		DST-XPRESS			
 F73052 (F73052) Loop wit	Pag. 63 G4				0,88	Grafiek					VV						VV		VV	VV									HPL		
 F73060 (F73060) Painted Wood wit	Pag. 63 F4				0,88	Fantasiehout					VV						VV		VV										HPL		
 F76006 (F7478 / F7920) Staal gegloeid	Pag. 60 B1				0,13	Staal				VV	VV					VV	VV	VV	VV	VV									DST		
 F76012 (F7503) Twist lava	Pag. 63 F2				0,22	Textiel				VV	VV					VV	VV	VV	VV										DST		
 F76014 (F7505) Twist platinagrijs	Pag. 63 E2				0,31	Textiel				VV	VV					VV	VV	VV	VV							●		DST			
 F76023 (F8110 / F8105) Alu geslepen	Pag. 58 B2			●	0,39	Aluminium	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV	VV	VV	VV					●		DST-XPRESS			
 F76026 (R6008) Ceramico roest	Pag. 60 A1				0,10	Geoxideerd					CT						CT		CT	CT									HPL		
 F76027 (R6233) Crusoe	Pag. 59 F4			●	0,18	Geoxideerd					FG						FG		FG	FG									HPL		
 F76028 (R6234) Rabac	Pag. 61 H1				0,12	Staal					FG						FG		FG	FG									HPL		
 F76029 (R6259) Cody wit	Pag. 59 E3				0,63	Pleister				MP	MP, FG					MP	MP, FG	MP	MP, FG	FG						●		DST			
 F76037 (Phoenix 1) Phoenix bruin	Pag. 59 H4				0,13	Geoxideerd	VV - 19			VV	FG, VV		●	●	VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG										DST-XPRESS		
 F76048 (F7716) Stucco zwart	Pag. 61 G1				0,10	Pleister	SX - 19			SX	SX		●	●	SX	SX	SX	SX	SX	SX						●		DST-XPRESS			
 F76049 (F7717) Fiberwood blauw	Pag. 59 E1				0,29	Vezelstof				SX	SX					SX	SX	SX	SX	SX						●		DST			
 F76050 (F7718) Fiberwood bruin	Pag. 59 F1				0,23	Vezelstof				SX	SX					SX	SX	SX	SX	SX						●		DST			
 F76051 (F7719) Fiberwood zwart	Pag. 59 G1				0,18	Vezelstof				SX	SX					SX	SX	SX	SX	SX						●		DST			
 F76052 (F7725) Moirée	Pag. 53 C4			●	0,13	Metaal / hout				ML	FG, ML					ML	FG, ML	ML	FG, ML	FG	FG					●		DST			
 F76054 (F7506) Bruin metallic	Pag. 60 C1			●	0,29	Staal				CT	CT						CT		CT	CT									HPL		
 F76065 (F7714) Fago baksteen	Pag. 59 G4				0,16	Pleister				SX	SX					SX	SX	SX	SX							●		DST			
 F76066 (F8682) Stucco blauw	Pag. 61 F1				0,44	Geplamuurd	SX - 19			SX	SX		●	●	SX	SX	SX	SX	SX							●		DST-XPRESS			

¹⁾ Diktes DecoBoard DST-XPRESS-programma 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100 8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

²⁾ Diktes sandwichpaneel DST-XPRESS-programma 16 / 19 / 25
³⁾ DST-XPRESS: Formaat 2.655 x 2.100 op aanvraag, niet in de structuren HG, SX mogelijk

⁴⁾ Overige decors op aanvraag

Technische informatie							DST-XPRESS VOORRAADPROGRAMMA						DST-XPRESS SNELLEVERINGSPROGRAMMA								Alle maatopgaven in millimeter								
													Structuren MO, RU, MP, VV, SM alsmede voorraadstructuur				in voorraadstructuur												
							DecoBoard P2			Duropal-HPL			DecoBoard P2 ³⁾	DecoBoard MDF plus ³⁾	Duropal-sandwich-paneel P2		Duropal-sandwich-paneel MDF plus		Decor in andere collecties beschikbaar										
Decoraanduiding	Coördinaten	NCS-code	RAL	Metallic	Reflectiewaarde	Rapport-beschrijving	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Werkbladen in structuur	Deuren-HPL in structuur	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ⁴⁾	passend decor DecoBoard HDF gelakt	Productsysteem		
 F76067 (F8683) Stucco rosé	Pag. 61 E1				0,59	Geplamuurd				SX	SX					SX	SX	SX	SX	SX						●		DST	
 F76068 (F8687) Pied de Poules roest	Pag. 62 D4				0,23	Textiel				VV	VV					VV	VV	VV	VV							●		DST	
 F76069 (F8688) Pied de Poules grijs	Pag. 62 C4				0,62	Textiel				VV	FG, VV					VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG						●		DST	
 F76070 (F8689) Fabric blauw	Pag. 63 G2				0,20	Textiel	ML - 19			ML	FG, ML		●	●		ML	FG, ML	ML	FG, ML	FG						●		DST-XPRESS	
 F76071 (F8690) Fabric groen	Pag. 63 E3				0,26	Textiel				ML	FG, ML					ML	FG, ML	ML	FG, ML							●		DST	
 F76072 (F8691) Fabric rood	Pag. 63 H2				0,34	Textiel				ML	FG, ML					ML	FG, ML	ML	FG, ML							●		DST	
 F76073 (F8707) Patina	Pag. 58 D4			●	0,25	Koper gepatineerd	HG - 19			HG	FG, HG		●	●		HG	FG, HG	HG	FG, HG	FG						●		DST-XPRESS	
 F76074 (F8708) Wave grau grijs	Pag. 60 D3			●	0,50	Golfplaat				VV	VV					VV	VV	VV	VV		VV					●		DST	
 F76075 (F8709) Wave antraciet	Pag. 60 C3			●	0,19	Golfplaat	VV - 19			VV	VV		●	●		VV	VV	VV	VV							●		DST-XPRESS	
 M80000 (Alu 1) Echt Alu 1 edelstaal	Pag. 58 C2	S3010-G			0,76	Aluminium				HG	SM					HG	SM	HG	SM										DST
 M80001 (Alu 2) Echt Alu 2 nikkelkleur	Pag. 58 A3	S4005-G50Y			0,53	Aluminium				HG	SM					HG	SM	HG	SM										DST
 M80003 (M9610) Echt Alu edelstaal	Pag. 58 D2				0,38	Roestvast staal					SM						SM		SM										HPL
 S60000 (R5808) Loft beton	Pag. 59 F3				0,29	Hout / beton					VV						VV		VV	VV									HPL
 S60001 (R6059) Belmont crème	Pag. 59 H1				0,50	Pleister	VV - 19			VV	FG, VV		●	●		VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG									DST-XPRESS
 S60002 (R6060) Belmont beige	Pag. 59 E2				0,40	Pleister					FG						FG		FG	FG									HPL
 S60003 (R6061) Belmont bruin	Pag. 59 F2				0,12	Pleister					FG						FG		FG	FG									HPL
 S60004 (R6062) Belmont grijs	Pag. 59 G2				0,13	Pleister					FG						FG		FG	FG									HPL
 S60008 (F6460 / R6600) Raw Concrete	Pag. 59 H3				0,55	Beton					FG						FG		FG	FG									HPL
 S60010 (F6462 / R6602) Smooth Concrete	Pag. 59 G3				0,45	Beton	VV - 19			VV	FG, VV		●	●		VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG						●		DST-XPRESS	
 S60012 (F6464 / R6604) Smooth Concrete bruin	Pag. 59 E4				0,09	Beton	VV - 19			VV	FG, VV		●	●		VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG						●		DST	
 S61011 (R6265 / R6481) Ipanema wit	Pag. 64 A2				0,25	Steen					CT						CT		CT	CT									HPL
 S61014 (R6268) Teresina	Pag. 65 E1				0,17	Graniet					CT						CT		CT	FG									HPL
 S61029 (R6305) Dolomito	Pag. 64 C3				0,42	Graniet					CT						CT		CT	CT									HPL
 S61030 (R6306) Graniet rood	Pag. 65 F1				0,16	Graniet					CT						CT		CT	CT									HPL
 S62008 (R6457) Sahara bruin	Pag. 65 E2				0,15	Zandsteen					FG						FG		FG	FG									HPL
 S62017 (Cartago 1) Cartago 1 Sand	Pag. 64 D2				0,52	Zandsteen					FG						FG		FG	FG									HPL
 S62018 (Torreano 5) Torreano 5 donker	Pag. 65 H1				0,18	Graniet					FG						FG		FG	FG									HPL
 S62022 (R6312) Zandsteen antraciet	Pag. 65 G2				0,16	Zandsteen					FG						FG		FG	FG									HPL













¹⁾ Diktes DecoBoard DST-XPRESS-programma
2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

²⁾ Diktes sandwichpaneel DST-XPRESS-programma 16 / 19 / 25
³⁾ DST-XPRESS: Formaat 2.655 x 2.100 op aanvraag,
niet in de structuren HG, SX mogelijk

⁴⁾ Overige decors op aanvraag

ECORS

Technische informatie

							DST-XPRESS VOORRAADPROGRAMMA					DST-XPRESS SNELLEVERINGSPROGRAMMA																		
							DecoBoard P2					Duropal-HPL		Structuren MO, RU, MP, VV, SM alsmede voorraadstructuur		in voorraadstructuur											Decor in andere collecties beschikbaar			
Decoraanduiding		Coördinaten	NCS-code	RAL	Metallic	Reflectiewaarde	Rapport- beschrijving	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾		2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Werkbladen in structuur	Deuren-HPL in structuur	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ³⁾	passend decor DecoBoard HDF gelakt	Productstelsysteem	
	S62023 (R6313) Zandsteen beige	Pag. 65 H2				0,49	Zandsteen					FG						FG		FG	FG									HPL
	S62024 (F7480) Calcite grijs	Pag. 64 B3				0,35	Marmer					FG						FG		FG	FG									HPL
	S63001 (R6251) Alhambra bruin	Pag. 64 A4				0,21	Marmer					CT						CT		CT	CT									HPL
	S63007 (R6301) Oriental Stone bruin	Pag. 65 G1				0,18	Marmer					VV						VV		VV	VV									HPL
	S63008 (R6302) Silk Stone grijs	Pag. 64 B4				0,19	Marmer					FG						FG		FG	FG									HPL
	S63009 (R6303) Marmer Carrara	Pag. 64 C2				0,64	Marmer					MS						MS		MS	MS									HPL
	S63014 (R6499 / F8997) Marmo Roma	Pag. 65 F2				0,08	Marmer					MS						MS		MS	MS									HPL
	S64003 (R6448) Leisteen middelgrijs	Pag. 64 C4				0,17	Leisteen					VV						VV		VV	VV									HPL
	S66013 (F8232) Dexter beige	Pag. 60 B2				0,57	Gegoten mineraal				SM	MS, SM					SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS							●		DST
	S66014 (F8234) Dexter blauw	Pag. 60 A2				0,51	Gegoten mineraal				SM	MS, SM					SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS							●		DST
	S66015 (F8235) Dexter zwart	Pag. 60 B3				0,15	Gegoten mineraal				SM	MS, SM					SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS							●		DST
	S66016 (F8236) Dexter aqua	Pag. 60 D1				0,64	Gegoten mineraal				SM	MS, SM					SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS							●		DST
	S66017 (F8238) Dexter bruin	Pag. 60 A3				0,25	Gegoten mineraal				SM	MS, SM					SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS							●		DST
	S66018 (F8233) Dexter grijs	Pag. 60 D2				0,54	Gegoten mineraal				SM	MS, SM					SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS							●		DST
	S66019 (F8237) Dexter wit	Pag. 60 C2				0,58	Gegoten mineraal				SM	MS, SM					SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS							●		DST
	S68004 (R6244) Tivoli	Pag. 64 D4				0,12	Marmer					CT						CT		CT	CT									HPL
	S68005 (R6256) Aranea beige	Pag. 64 A3				0,43	Linoleum					CT						CT		CT	CT									HPL
	S68007 (R6264) Platon	Pag. 64 D3			●	0,28	Beton					CT						CT		CT	CT									HPL
	S68014 (Antares 1) Antares 1 Grey	Pag. 64 B2				0,41	Graniet					CT						CT		CT	CT									HPL

¹⁾ Diktes DecoBoard DST-XPRESS-programma 2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100 8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

²⁾ Diktes sandwichpaneel DST-XPRESS-programma 16 / 19 / 25 ³⁾ DST-XPRESS: Formaat 2.655 x 2.100 op aanvraag, niet in de structuren HG, SX mogelijk

⁴⁾ Overige decors op aanvraag



STRUCTUREN

- 20 structuren in de meest uiteenlopende uitvoeringen, daarvan 14 in de DST-combinatie
- Perfecte hoogglans
- Verschillende matte uitvoeringen
- Natuuridentieke houtporiën
- Parel- en gekuipte oppervlakken
- Creatieve structuren

STRUCTUREN GLANS EN MAT



**STRUCTUUR XTREME MATT.
XTREME ROBUUST,
XTREME VEELZIJDIG, XTREME MOOI.**

XTreme Matt valt op door een uitstraling met nooit geziene enorme kleurtransparantie en diepte – en een aangenaam warme, fluweelachtige structuur.

Hoewel het matte oppervlak zonder reflecties een bijzonder elegant effect heeft, is de structuur belastbaar, duurzaam en gemakkelijk te onderhouden. Het warme “zachte” oppervlak nodigt uit om aangeraakt te worden – en blijft daarbij ongevoelig voor vingerafdrukken of vetsporen.



Voelt aangenaam aan: in het spectrum van glad tot fluweelzacht en licht opgeschuurd, zijn de structuren van deze categorie voor talrijke verschillende toepassingen geschikt.



De matte universele kuipstructuur Fine Matt neemt de trend naar matte, authentieke oppervlakken op. In het bijzonder fijne houtsoorten en natuurlijke materialen werken met Fine Matt hoogwaardig en tijdloos.



Deze veeleisende gelijkmatige hoogglans verleent klassieke hout- of steendecors van de hoogste uitstraling. De bijzonder hoge glansgraad is buiten trends een klasse apart. **HS Hoogglans speciaal** Hoogglans in schuurbestendige kwaliteit in HPL (alleen voor geselecteerde decors).



Door de extreem lage glansgraad is dit hoogmoderne oppervlak net zo buitengewoon als top-class. Puur, super mat maar dan nog met een fluwelen, warme uitstraling is Matlak perfect geschikt voor duidelijke vormen bij meubels en in de interieurbouw.

DB Plaat met gemelamineerde toplaag als DecoBoard verkrijgbaar
HPL Verkrijgbaar als laminaat (HPL) of HPL-sandwichpaneel



Als klassieke semi-matte oppervlak is deze structuur universeel inzetbaar. De naam zegt het al: zijdezacht en haptisch aangenaam verbeteren in het bijzonder uni- en filigrane houtdecors. **MS Zijdemat speciaal** Matte structuur in schuurbestendige kwaliteit voor HPL (alleen voor geselecteerde decors).



XTreme Matt heeft een optiek met nog niet eerder vertoonde enorme kleurtransparantie en een diepe aangename warme fluweelachtige zachte structuur. Hoewel het matte, reflectiearme oppervlak er bijzonder stijlvol uitziet, bewijst de structuur zich als belastbaar, duurzaam en onderhoudsarm te zijn. Het warme “zachte” oppervlak nodigt daarbij uit, aangeraakt te worden – en blijft daarbij ongevoelig voor vingerafdrukken en vetsporen.



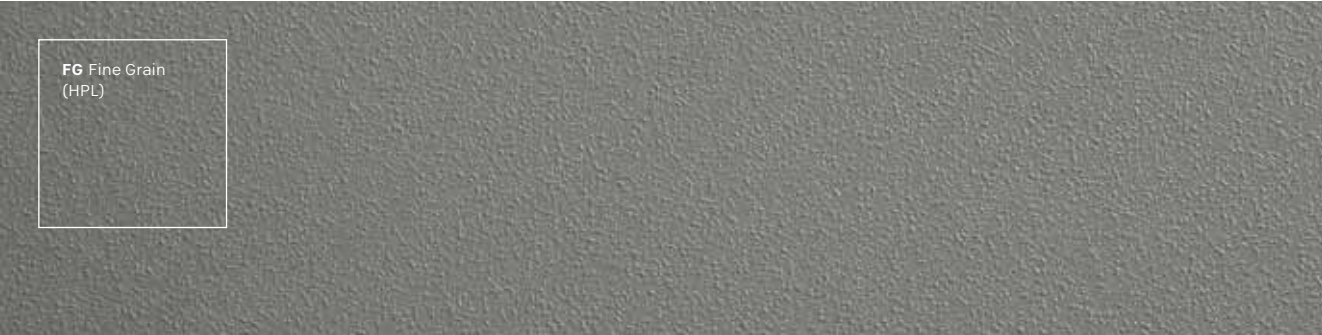
STRUCTUREN

PAREL EN GEKUIPT

TOP VELVET

Top Velvet is een fijne gekuipte structuur en universeel bruikbaar. Het ingehouden glans-mateffect en zijn beschaafde gekuipte structuur geven klasse en elegantie aan alle richtingloze decors.

Multi-talenten: de neutrale en richtingloze parel- en gekuipte structuren zijn ingehouden qua glansgraad, zeer belastbaar en veelzijdig inzetbaar, horizontaal en verticaal.




De matte, lichte korrelstructuur Fine Grain verbindt de trend met matte oppervlakken met hoge belastbaarheid en werd speciaal voor het gebruik bij horizontale toepassingen ontwikkeld. De structuur is zeer universeel inzetbaar, is vooral geschikt voor bijna alle materiaal, textiel- en grootvlakkige steendecors.



Deze klassieke richtingloze parel structuur met medium glansgraad is ongevoelig voor mechanische belasting en kan universeel worden gebruikt voor alle toepassingen en decorgroepen.

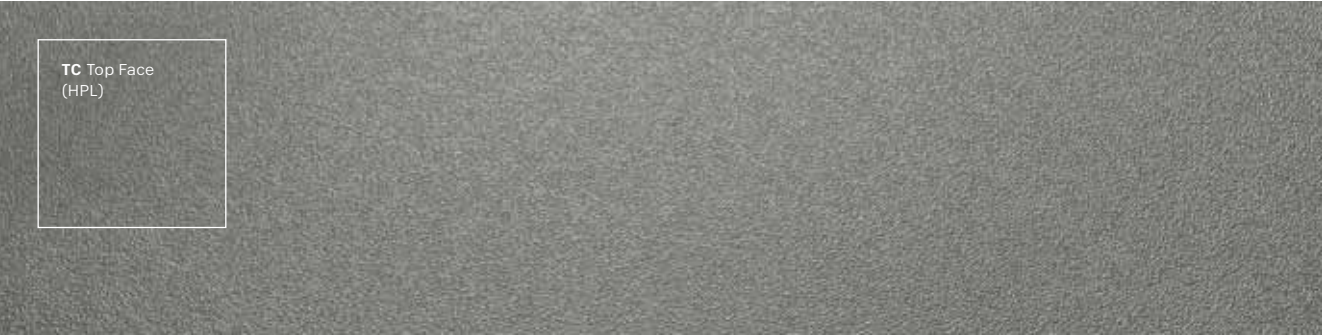DB Plaat met gemelamineerde toplaag als DecoBoard verkrijgbaar
HPL Verkrijgbaar als laminaat (HPL) of HPL-sandwichpaneel



Structuur met hoge glansgraad, universeel inzetbaar, neutraal, ideaal oppervlak voor werkbladen. TC de klassieker, omdat dit oppervlak bijzonder robuust en ongevoelig is voor vingerafdrukken – alleen verkrijgbaar als HPL.



Top Velvet is een fijne kuipstructuur en universeel inzetbaar. Het ingetogen glans-mat effect en zijn onopvallende kuip kennen alle richtingloze decors klasse en elegantie toe.



STRUCTUREN HOUTSTRUCTUUR

STRUCTUUR NATURAL WOOD

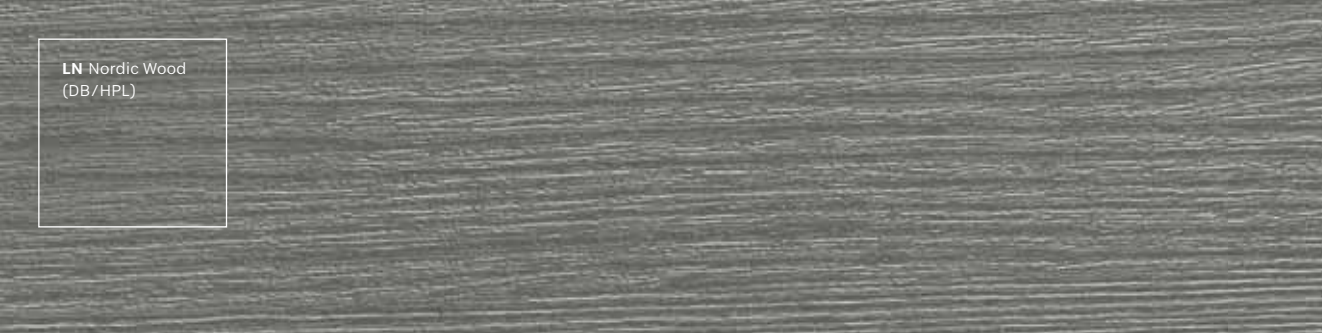
Deze filigrane houtstructuur wordt gekenmerkt door natuurlijkheid en precisie. Het fijne oppervlak ziet er vers geschuurd uit. De structuur is onregelmatig en lineair gerangschikt. Door hun verschillende diepte en grote randscherpte zien ze er helemaal authentiek uit. Natural Wood is universeel bruikbaar voor vele soorten fijnporig hout. Zo kan de Scandinavische stijl perfect benadrukt worden, maar ook exotische soorten hout of vruchthout krijgen met deze structuur een nieuw accent. Ook op uni decors ziet Natural Wood er zeer vanzelfsprekend uit – als gekleurd gebeitst hout.




De natuur als voorbeeld: karakteristiek uitgesproken en natuurlijk lieftalig, imponeren de houtporiestructuren niet ten laatste door een afwisselend mat-glans-effect.



Zelfs de naam staat voor natuurlijkheid – vooral gestructureerde, gedosste houtsoorten werken door deze gulle houtstructuur met name echt. Natuurlijkheid, die men ook voelen kan. Het nobele mat-glans effect zorgt ook voor klassieke elegantie, die ook bij de unidecors goed staat.



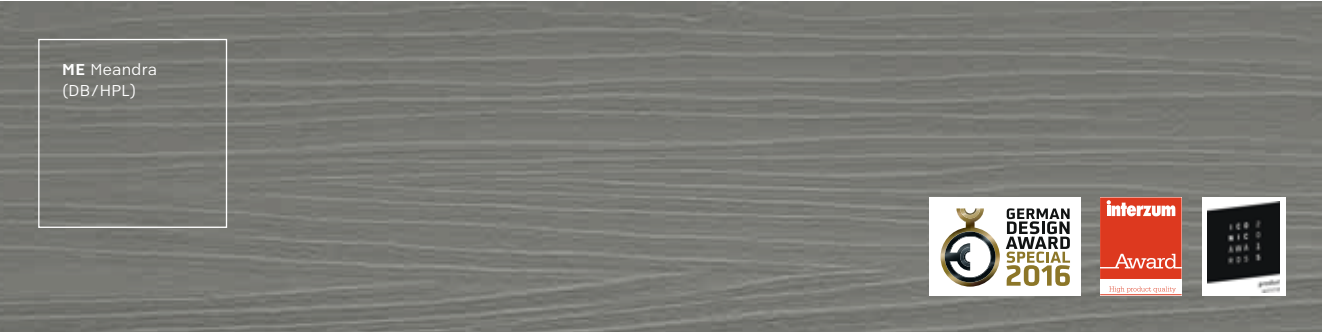Nordic Wood leent zich uitstekend voor linear toegepaste gestreepte houtsoorten. In het bijzonder noordelijke naaldhoutsoorten werken met deze diepe, matte structuur authentiek en warm. Ook gestreepte fantasie- en materiaaldecors krijgen door de parallelle lijnen meer expressiviteit en natuurlijkheid.




Als een meanderende rivier door het landschap, trekt deze pregnante structuur door het decor. Grote diepgang en elan benadrukken in het bijzonder grootschalige houtnerven, het zijdeachtig gevoel zorgt voor uitstraling. Ook unidecors ervaren door Meandra een enorme verbetering, vooral klassieke neutrale tinten.



De royale diepe houtstructuur is bijzonder geschikt voor expressief hard- en zachthout. Zij onderscheidt zich in het bijzonder door het unieke glans-mat-effect: en zorgt voor een tastbare diepte. Zo werken grootvlakkige en gebloemd gecreëerde gestructureerde houtsoorten vooral authentiek.

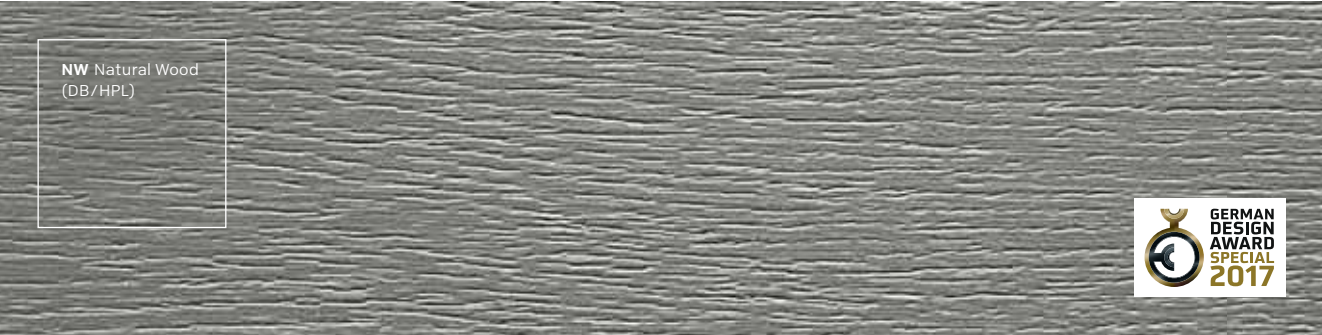DB Plaat met gemelamineerde toplaag als DecoBoard verkrijgbaar
HPL Verkrijgbaar als laminaat (HPL) of HPL-sandwichpaneel



Natuurlijkheid en precisie vormen deze filigrane houtstructuur. Het fijne oppervlak lijkt als licht geschuurd. De structuur is onregelmatig en lineair gerangschikt. Hun verschillende dieptes en grote randscherpte werken uiterst authentiek. Natural Wood is universeel toepasbaar voor houtsoorten met veel hout poriën. Ook op unidecors werkt Natural Wood zeer vanzelfsprekend – als gekleurd gebeitst hout.



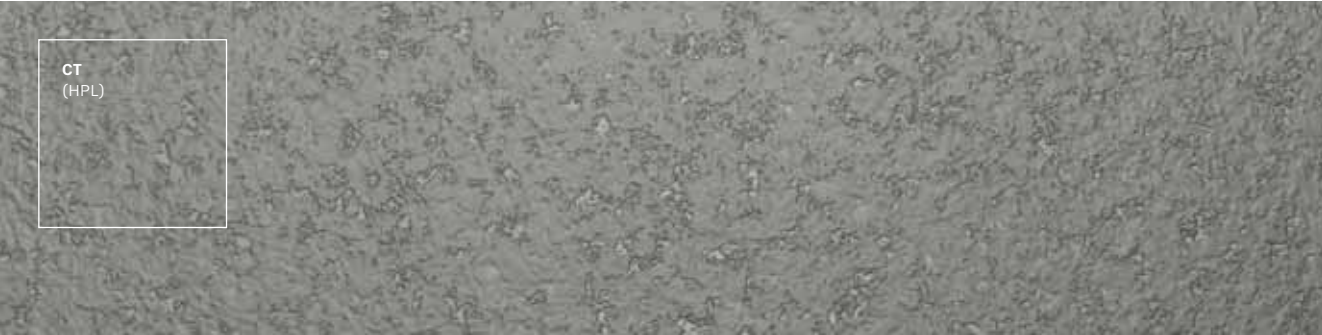
Diepte en uitdrukingssterkte van deze structuur ondersteunen gestreepte houtdecors en geeft ze een sportieve look. Het glans-mat effect en de natuurlijke onregelmatigheid van de vezelrichting laten de houtsoorten zeer authentiek overkomen.

STRUCTUREN CREATIEF


STRUCTUUR STUCOTEX

Op kameleonachtige wijze benadrukt deze moderne structuur de meest uiteenlopende materiaaleigenschappen. Een pleisterwerk- of betondecor wordt hierdoor net zo naar voren gebracht als roestig of bekrast metaal. De ambachtelijkheid van het materiaal wordt benadrukt door de van plamuuroppervlakken bekende matte, ruwe structuur; beweging en ruimte ontstaan door een subtiele penseelstreek, die met zijn glans meer diepte creëert.

Er leeft het idee: steen of optisch bedrog,
de structuren van de categorie Creatief
waarborgen naast de adequate realisering
ook extravagante ontwerpen.



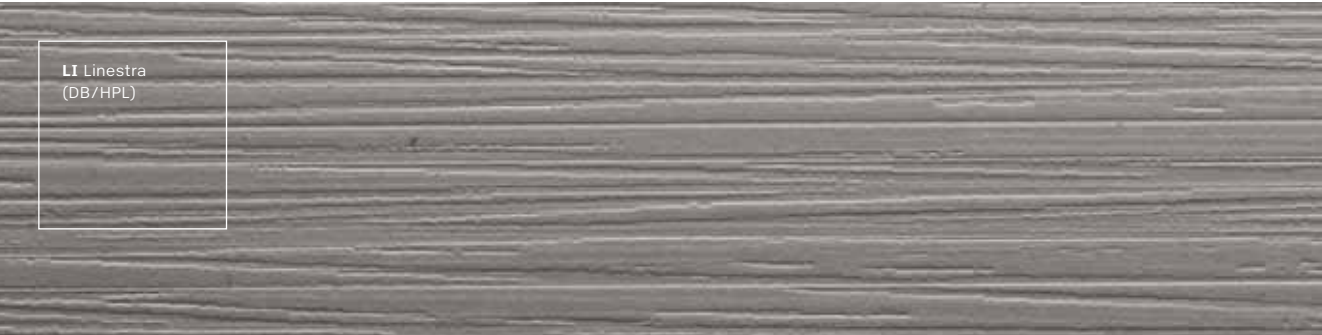De diepe, matte steenstructuur geeft klassieke steendecors absolute natuurlijkheid. De fijne, nauwkeurige nuance van de structuur wordt met subtiële glanspunten gecombineerd. Dit kristallijn effect verfijnt het decor en zorgt voor levendigheid en echtheid.



Deze universele lineaire structuur werkt elegant en is van hoge kwaliteit. Vooral gestreept toegepaste fijne houtsoorten worden door de subtiële mat-glans effect ondersteund. Ook unidecors, grafische en ook materiaaldecors geeft Linestra een delicaat karakter.



Illusion is een oppervlak met hét WOW!-effect. Door het verwerkte 3D effect brengt deze uni decors tot leven! Is voor verticaal gebruik ontwikkeld.

DB Plaat met gemelamineerde toplaag als DecoBoard verkrijgbaar
HPL Verkrijgbaar als laminaat (HPL) of HPL-sandwichpaneel



Met Kameleon-achtige eigenschappen benadrukt deze moderne structuur zich als beste van de verschillende materiaaleigenschappen. Een gips-of betondecor kan door u ook gekozen worden of juist iets wat meer lijkt op roestig of gekrast metaal. Met nadruk op de met vakmanschap bekende matte, ruwe structuur; elan en vrijgevigheid ontstaan door een subtiële spachtelstreek, die daardoor glansdiepte krijgt.

STRUCTUREN-
OVERZICHT



		Aanbevolen voor verticale toepassingen	horizontale toepassingen
Glanzende en matte structuren	FM Fine Matt	•	
	HG Hoogglans	•	
	HS Hoogglans speciaal	•	•
	ML Matlak	•	
	MS Zijdemat speciaal	•	•
	SM Zijdemat	•	
Parel- en gekuipte structuren	XM XTreme Matt	•	•
	FG Fine Grain	•	•
	MP Miniperl	•	•
	TC Top Face	•	•
	VV Top Velvet	•	•
Houtstructuren	AH Authentiek Houtporiën	•	•
	LN Nordic Wood	•	•
	ME Meandra	•	
	MO Montana	•	•
	NW Natural Wood	•	•
	RT Rustic Wood	•	•
	RU Rustic Wood	•	•
Creatieve structuren	CT	•	•
	LI Linestra	•	•
	LL Illusion	•	
	SX Stucotex	•	•
WW Naar keuze van fabriek in een van bovenstaande structuren			

STRUCTUUR-
AANBEVELINGEN

Krasvastheid	Hoe groter de structuur en hoe lichter het decor is, des te meer stijgt de krasvastheid. Aangezien glans- en matstructuren (krasvastheid ca.1,0 N) en creatieve structuren zeer krasgevoelig zijn, raden wij u hier onze hout-, parel- en gekuipte structuren aan.
Vlekgevoeligheid	Hoe gladder de structuur en hoe donkerder het decor is, des te vlekgevoeliger is het oppervlak. Aangezien glans- en matstructuren in het algemeen vlekgevoeliger zijn dan andere structuren, raden wij u in deze gevallen onze parel- en gekuipte zandstructuren aan.
Reinigings-vriendelijkheid	Hoe meer gesloten c.q. glanzender de structuur en hoe lichter het decor is, des te reinigings-vriendelijker is het oppervlak. Bij structuren, die sterk in een richting georiënteerd zijn, is de vuilverwijdering moeilijker dan bij richtingloze uitvoeringen.
Schuur-bestendigheid	De schuurbestendigheid hangt van de papierkwaliteit van het gebruikte decor af. Met uni decors worden de beste waarden bereikt, aangezien het om doorgekleurde papieren gaat (zie ook technische gegevens). Met drukdecors (hout-, steen- en creatieve decors) worden geringere waarden bereikt, aangezien alleen de opdruk voor de schuurbestendigheid kan worden bekeken. De gebruikte oppervlaktestructuur speelt bij de afschuurbestendigheid geen rol. De schuurbestendigheid voor HPL verbetert aanzienlijk, wanneer een hogedruk-kunststofplaat in combinatie met een overlay gebruikt wordt, zoals wij dat bijvoorbeeld bij werkbladen aanraden. Als er een overlay gebruikt wordt, zijn – in vergelijking met HPL zonder overlay of die direct van een laag voorzien worden – lichte kleurafwijkingen mogelijk.
Stabiliteit van het oppervlak	Bij zeer hoge eisen aan de stabiliteit van de oppervlakken raden wij aan om als steunmateriaal StyleBoard, MDF/HDF of compacte kunststofplaten te gebruiken. Alle andere basisplaten beschikken materiaaltechnisch absoluut over een beperkte stabiliteit van het oppervlak.
Glans van het oppervlak	De glans van het oppervlak is uitsluitend afhankelijk van de oppervlaktestructuur. In de norm zijn daarvoor geen beperkingen gespecificeerd. In de kantoormeubelnorm wordt daarentegen een waarde van ≤ 20 glanspunten gespecificeerd, die bij alle structuren behalve HG, HS, LL wordt nageleefd.



BASIS- MATERIALEN

- Voor iedere belasting de juiste basisplaat
- Gemakkelijk te bewerken en te verwerken
- Gemelamineerde toplaag of met robuust HPL-oppervlak
- Verschillende lichte constructieplaten, omvangrijk brandbeveiligingsprogramma
- Productie uit herwinbare grondstoffen, hout van gecertificeerd duurzaam bosbeheer
- In bijzonder versnijgunstige formaten voor het versnijden
- Breed spectrum van verschillende kwaliteiten
- Van emissie-arm tot vochtbestendig, van bijzonder licht tot moeilijk ontvlambaar
- Zo veelzijdig als de eisen die gesteld worden

BalanceBoard/BalanceBoard HD



Duurzaam ecologisch materiaal van hout en licht biomassagranulaat op basis van snel groeiende eenjarige planten. Technische eigenschappen in navolging van de DIN EN 312 of CEN/TS 16368.

ClassicBoard P2



Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden en interieurinrichtingen en meubels in droge ruimtes.

ClassicBoard P2 UZ Blauwe Engel / F****



Blauwe Engel = Duitse ecolabel Blauer Engel UZ 76

Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden en interieurinrichtingen en meubels in droge ruimtes.

LivingBoard P2



Formaldehydevrij gebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

PremiumBoard Pyroex




Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, geschikt voor interieurinrichtingen en meubels, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.

PremiumBoard P2 ESA



Elektrostatisch afleidende houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor interieurinrichtingen en meubels in droge ruimtes.
ESA = antistatisch



ClassicBoard P3



Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P3 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden en interieurinrichtingen en meubels in vochtige ruimtes.

StyleBoard MDF basic



Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform DIN EN 622-5, met homogene opbouw en uitstekende stabiliteit van het oppervlak.

StyleBoard MDF plus



Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform DIN EN 622-5, met homogene opbouw en uitstekende stabiliteit van het oppervlak.

StyleBoard MDF zwart



Decoratieve zwart doorgekleurde vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform DIN EN 622-5, met homogene opbouw en uitstekende stabiliteit van het oppervlak.

StyleBoard MDF Pyroex



Moeilijk ontvlambare, vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform DIN EN 622-5, met homogene opbouw en uitstekende stabiliteit van het oppervlak.

StyleBoard HDF dun



Hoogdichte vezelplaat met homogene opbouw en goede stabiliteit.

PremiumBoard MFP Hybrid



Combinatie van PremiumBoard MFP als middenlaag aan beide zijden bekleed met een StyleBoard HDF als deklaag voor hoog draagvermogen en stabiliteit van de oppervlakken.

Berken-multiplexplaat




Extreem vormstabiele fineerplaat met aantrekkelijk smal vlak voor interior toepassingen.

Populier-fineerplaat



Van populier-sparrenhout vervaardigde fineerplaat, vochtbestendig verlijmd voor een bijzondere bestendigheid tegen luchtvochtigheid. Technische waarden volgens DIN EN 636.

Compacte kunststofplaat wit



Homogeen wit doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.

Compacte kunststofplaat zwart



Massieve, zwart gekleurde compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belasting.

Moeilijk ontvlambare compacte kunststof, zwart



Massieve, zwart gekleurde compacte kunststofkern, geschikt voor hoogbelaste toepassingen, die aan die onderhevig zijn aan eisen voor brandwerendheid.

- Meubel- en interieurinrichting
- Scheepsinrichting

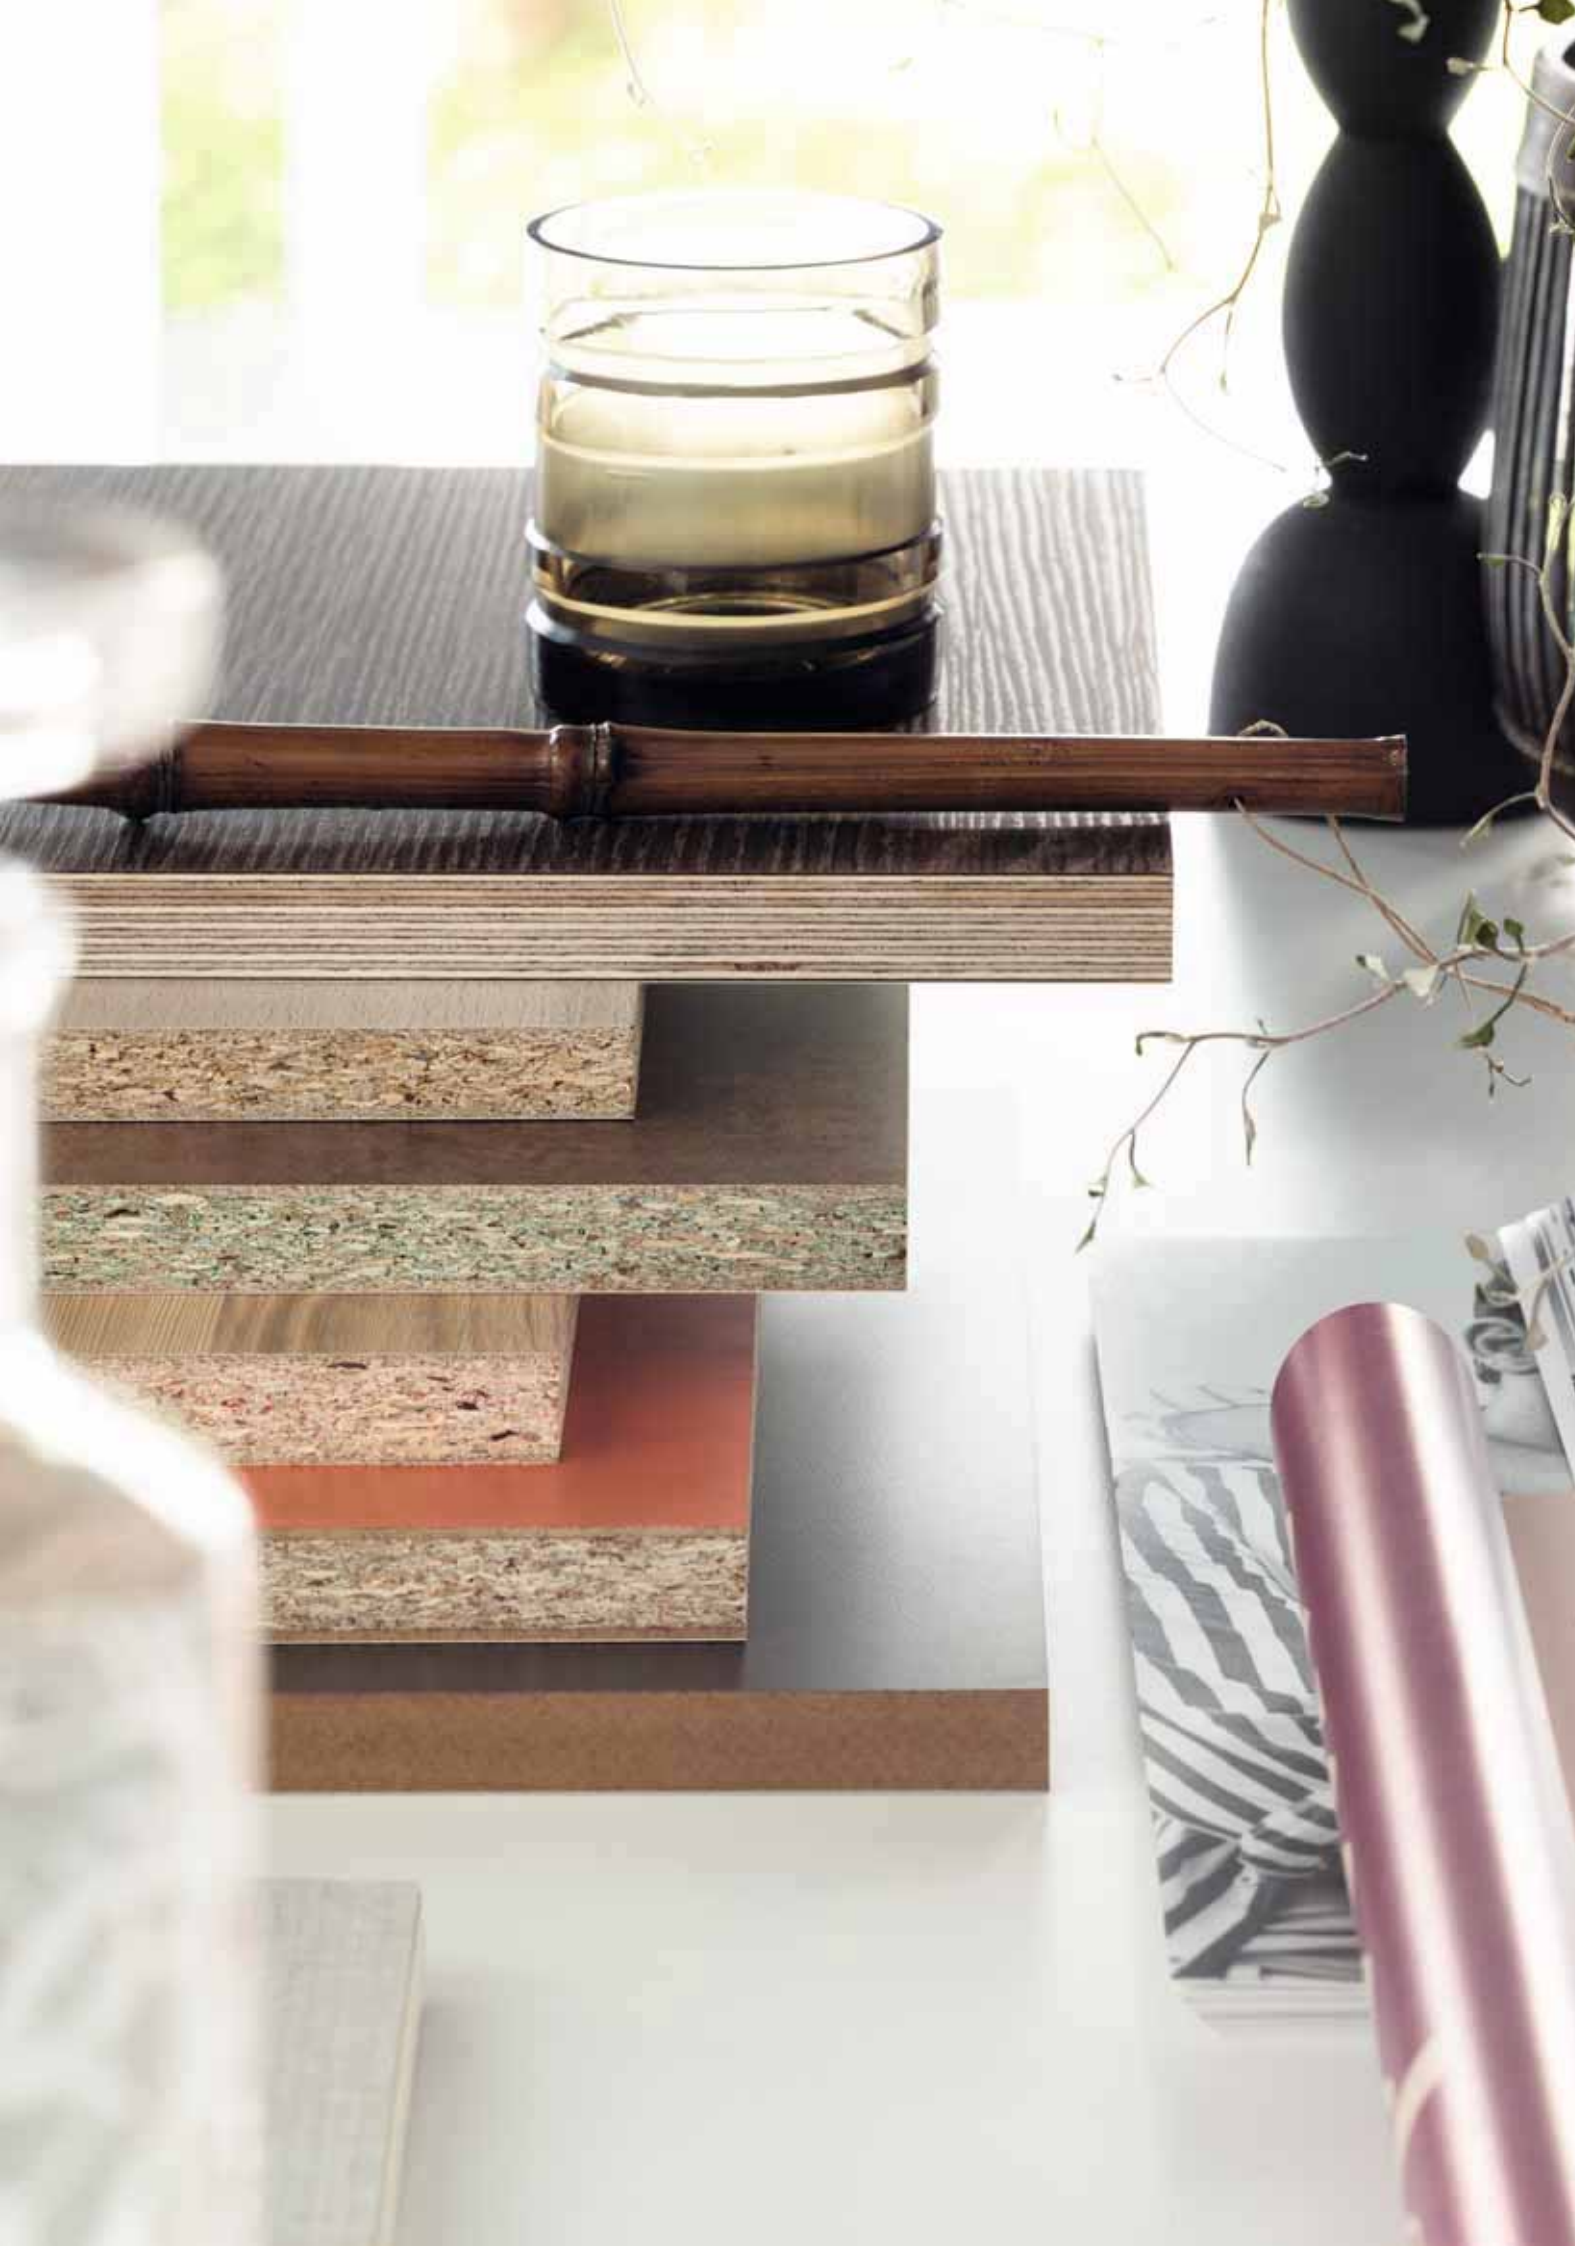
- Brandbeveiliging
- Lichtgewicht

Minerale compacte plaat



Compacte kern uit primaire minerale bestanddelen met uitstekende stevigheidseigenschappen. Geschikt voor ruimtes die onderhevig zijn aan bijzonder strenge eisen voor brandbeveiliging.





DECORATIEVE PLATEN

- Voor iedere belasting de juiste plaat
- Van klassieke houtproducten tot brandbeveiligingsproducten en van lichte bouwplaten tot scheepsinrichting
- Omvangrijke DST-koppelingscollectie
- In gemelamineerd of met stevig Duropal HPL-oppervlak

Meer info vindt u in onze
brochure "Brandbeveiliging"!



BRANDBEVEILIGING VEILIGHEID DOOR PREVENTIE



Juist in openbare instellingen is het thema van brandbeveiliging in de bouw alom aanwezig: daar moeten bouwproducten afhankelijk van het toepassingsgebied moeilijk ontvlambaar of niet brandbaar zijn en geldige test- en bruikbaarheidsbewijzen hebben.

Met ons uitgebreide assortiment Brandbeveiliging bieden wij architecten en ontwerpers niet alleen zekerheid bij de planning, maar ook veelzijdige vormgevingsmogelijkheden. Want voor het decor-structuur-basisplaat-systeem (DST) van Pfeleiderer is de brandbeveiliging een belangrijk punt. Dat wil zeggen: al onze brandbeveiligingsproducten zijn met nagenoeg elk decor en iedere structuur uit het DST-systeem van Pfeleiderer verkrijgbaar.

Meer info vindt u in onze
brochure "Individual"!

INDIVIDUAL DE OPLOSSING VOOR CREATIEVE ONTWERPERS

Het idee van ons programma Pfleiderer Individual: u maakt het design van uw eigen decor, wij realiseren het met behulp van de modernste digitale druktechnologie. Foto, illustratie, bedrijfslogo of levensmotto – alles is mogelijk, op ieder gewenst basismateriaal. Met Pfleiderer Individual kent uw creativiteit geen grenzen.

Uw ontwerp kan op bijna elk gewenst basismateriaal verwezenlijkt worden, als hoogwaardige HPL of als DecoBoard gemelamineerd. En in elke oplage, al vanaf 1 stuks. Een nog meer decoratief effect wordt bereikt door te combineren met een passende structuur, van glanzend mat via mat tot aan de authentieke houtstructuur toe. Pfleiderer Individual kan ook voor speciale eisen als vochtige ruimtes, dokterspraktijken of laboratoria geproduceerd worden.



1 Digitale motiefpresentatie prepareren

2 Motiefdruk creëren

3 Individual-HPL-platen productie



Meer info vindt u in onze brochure
"Scheepsinrichting"!

SCHEEPSINRICHTING

GECERTIFICEERDE VEILIGHEID OP ZEE

Bij de scheepsinrichting en bij de renovatie van schepen gelden bijzonder hoge eisen. Pfleiderer heeft de passende materialen in IMO-geteste kwaliteit, ook voor exclusieve projecten.

- Ideaal voor interieurinrichting en renovatie
- Er kan uit verschillende materialen gekozen worden
- Gecertificeerde veiligheid door IMO-bewijs
- Hoogwaardige oplossingen voor exclusieve projecten



LICHTGEWICHT

LICHTGEWICHT BOUWPLATEN VOOR ZEER HOGE EISEN

Meer info vindt u in onze
brochure "Lichtgewicht"!

Lichtgewicht is niet alleen bij de vormgeving, maar vaak ook bij de keuze van het materiaal gewenst. Daarbij moet het materiaal tegelijkertijd een gering eigen gewicht en een hogedruksterkte hebben. Pfleiderer lichtgewicht bouwplaten voldoen ook aan de hoogste eisen van kwaliteit, design en duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld DecoBoard Balance, de spaanplaat van hout met gereduceerd gewicht en milieuvriendelijke eenjarige planten.

MAGNETISCHE PLATEN

HOGE AANTREKKINGSKRACHT



Perfekte magneet werking bij meubels, scheidingswanden en wandbekledingen: dankzij hun ferromagnetische inlays bieden Pfleiderer magnetische platen een hoge hechtsterkte, waarmee documenten etc. veilig verticaal blijven staan. De platen zijn toepasbaar op grote oppervlakken, ook bij totale ruimtehoogte, beschrijfbaar met krijt of geschikte markers en eenvoudig te reinigen.

Verkrijgbaar in het DST-systeem en perfect te combineren met aanvullende producten, zijn Pfleiderer magnetische platen uitermate geschikt voor designerichte oplossingen op kantoren, scholen, kinderdagverblijven, verzorgingsinrichtingen, openbare instellingen of in de winkel- en beursbouw.

ESA TEGEN ELEKTROSTATISCHE LADING



Voor een ESD-compatibele werkplekopstelling: Pfleiderer ESA-producten voorkomen op betrouwbare wijze elektrostatische lading in ESD-veiligheidszones, bijvoorbeeld op productie- en montagewerkplekken in de micro-elektronica, in laboratoria of meldposten.

Met behulp van de geleidende componenten worden tafels, meubels, scheidingselementen en wanden veilig geaard, bestaande elektrostatische ladingen gecontroleerd afgeleid en de meestal door wrijvingselektriciteit veroorzaakte lading voorkomen. Zo kunnen elektrostatisch gevoelige bouwelementen zonder risico door elektrostatische ontlading of velden bediend worden.

DECORATIEVE SPAANPLATEN

- Hoogwaardige gemelamineerde toplaag
- Verkrijgbaar in vele verschillende basismaterialen
- Omvangrijk decorprogramma
- Groot aantal aangeboden structuren
- Aanvullend diverse certificaten op aanvraag beschikbaar
- Voor veelzijdige toepassingen
- Meerlaagsopbouw op aanvraag



DecoBoard Balance

Duurzaam ecologisch materiaal van hout en licht biomassagranulaat op basis van snel groeiende eenjarige planten, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag.



Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
5.310 / 2.655	2.100	22 / 25 / 28 / 38	MP / RU / VV

Beschikbaar decorprogramma op aanvraag

TOEPASSINGSGBIEDEN

In de interieurinrichting voor meubels en inbouwelementen, maar ook in de winkel- en beursbouw net als in de hotel- en scheepsinrichting, in het bijzonder wanneer ecologisch duurzame en materialen met gereduceerd gewicht nodig zijn.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


Basismateriaal	BalanceBoard Duurzaam ecologisch materiaal van hout en licht biomassagranulaat op basis van snel groeiende eenjarige planten. Technische eigenschappen volgens het plaattype LP2.
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Formaldehyde-emissieklasse	E1

BalanceBoard is onderscheiden met:

- Innovatieprijs van de architectuurtijdschriften AIT en xia (“Speciale prijs duurzaamheid”)
- Interzum Award 2011: Hoge productkwaliteit
- DesignPlus 2011 materialvision
- iF award product design 2012
- Woody Award van het Gesamtverband Deutscher Holzhandel (GD Holz): Innovatief product 2011

BalanceBoard is genomineerd voor:

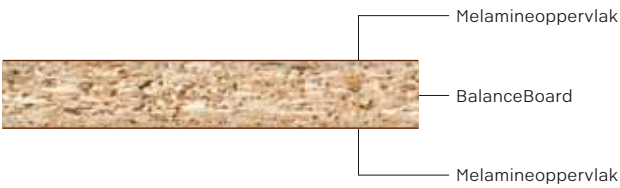- Innovatieprijs innovatieve biomaterialen 2011
- German Design Award 2012 en 2013



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com



DecoBoard Balance HD

Duurzaam ecologisch materiaal van hout en licht biomassagranulaat op basis van snel groeiende eenjarige planten, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag.



Formaat in mm		Structuren	
Lengte	Breedte	Dikte	
5.310 / 2.655	2.100	16 / 19	MP / RU / VV

Beschikbaar decorprogramma op aanvraag

TOEPASSINGSGEBIEDEN

In de interieurinrichting voor meubels en inbouwelementen, maar ook in de winkel- en beursbouw net als in de hotel- en scheepsinrichting, in het bijzonder wanneer ecologisch duurzame en materialen met gereduceerd gewicht nodig zijn.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


Basismateriaal	BalanceBoard HD Duurzaam ecologisch materiaal van hout en licht biomassagranulaat op basis van snel groeiende eenjarige planten. Technische eigenschappen met de EN 312-P2.
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Formaldehyde-emissieklasse	E1

BalanceBoard is onderscheiden met:

- Innovatieprijs van de architectuurtijdschriften AIT en xia (“Speciale prijs duurzaamheid”)
- Interzum Award 2011: Hoge productkwaliteit
- DesignPlus 2011 materialvision
- iF award product design 2012
- Woody Award van het Gesamtverband Deutscher Holzhandel (GD Holz): innovatief product 2011

BalanceBoard is genomineerd voor:

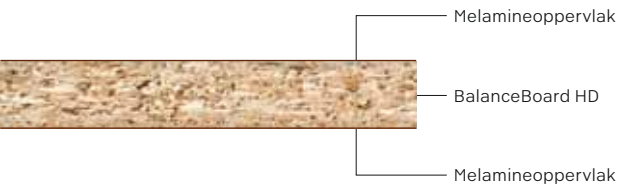- Innovatieprijs innovatieve biomaterialen 2011
- German Design Award 2012 en 2013



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

DecoBoard P2

Ureumharsgebonden houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag.



Formaat in mm		Structuren	
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.100	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38	AH / HG / LI* / LN** / ME* / ML* / MO / MP / RU / SM / VV
3.200	2.100	8 / 10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 30	MP / SM / VV
4.100	2.100	16 / 18 / 19	MP / SM
5.310 / 2.655	2.100	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38	FM / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / VV
		50*	MP / SM** / VV
5.600 / 2.800	2.100	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38	AH / FM / LI* / LN** / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV


*Beschikbaar decorprogramma op aanvraag
**Op aanvraag verkrijgbaar

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1 EPF-S / CARB2: Op aanvraag verkrijgbaar.

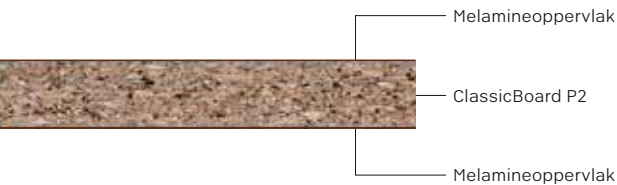

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

DecoBoard Individual P2

Ureumharsgebonden houtspaanplaat met individuele digitale druk-motieven in een gemelamineerde toplaag. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.




Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
2.800	2.100	16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38	AH / HG / MP / MO / SM / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Individuele meubel- en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen, met name verticaal te gebruiken. Met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1

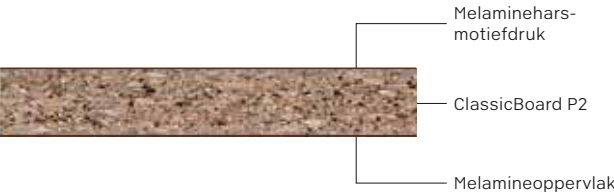

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

DecoBoard Echt metaal P2

Ureumharsgebonden houtspaanplaat, met aan beide zijden echt aluminiumfolie in een gemelamineerde toplaag.



Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
2.800	2.100	16 / 18 / 19	HG / MP

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Uitsluitend voor verticaal gebruik in hoogwaardige interieurinrichting, winkel- en beursbouw, voor keuken- en woonmeubels. Echte aluminium oppervlakken zijn niet geschikt voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1 EPF-S / CARB2: Op aanvraag verkrijgbaar.
Opmerking	Houd rekening met de in de lengte lopende zichtbare stootvoeg van echt metaalfolie (2 banen) bij ca. 1.380 mm alsmede de bruikbare lengte van minstens 2.780 mm. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.

DECORS



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

DecoBoard P2 UZ Blauwe Engel / F****

Emissie-arme houtspaانplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag, onderscheiden met de Blauwe Engel.



Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.100	19	AH / HG / LI* / ML* / MO / MP / RU / SM / VV / ME*
5.310 / 2.655	2.100	8 / 10 / 16 / 18 / 19 / 25	FM / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / VV
5.600 / 2.800	2.100	19	AH / FM / LI* / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

* Beschikbaar decorprogramma op aanvraag


TOEPASSINGSGEBIEDEN

Emissiegereduceerde totale oplossingen bij interieurinrichtingen en meubels in de particuliere alsook in de utiliteitssector, bijvoorbeeld in hotels, scholen, bureaus en directiegebouwen, in het bijzonder als materialen met bijzonder gering emissiepotentieel nodig zijn.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 UZ Blauwe Engel / F**** Emissie-arme houtspaانplaat type P2 conform DIN EN 312, onderscheiden met de Blauwe Engel, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1 Blauwe Engel UZ 76 / F****

Blauwe Engel = Duitse ecolabel Blauer Engel UZ 76



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

DecoBoard Individual P2 UZ Blauwe Engel / F****

Emissie-arme houtspaانplaat met individuele digitale druk-motieven, in een gemelamineerde toplaag, onderscheiden met de Blauwe Engel. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.



Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.100	19	AH / HG / MO / MP / SM / VV


TOEPASSINGSGEBIEDEN

Individuele meubels en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken en tal van andere toepassingen, in het bijzonder als materialen met bijzonder gering emissiepotentieel nodig zijn. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 UZ Blauwe Engel / F**** Emissie-arme houtspaانplaat type P2 conform DIN EN 312, onderscheiden met de Blauwe Engel, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1 Blauwe Engel UZ 76 / F****

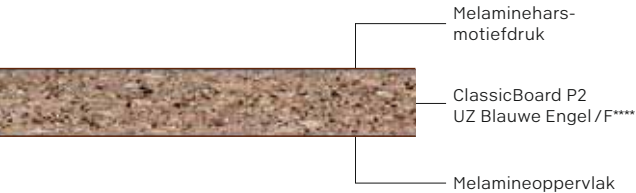Blauwe Engel = Duitse ecolabel Blauer Engel UZ 76



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

DecoBoard Living P2

Formaldehydevrij verlijmde houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag.



Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
5.310 / 2.655	2.100	16 / 19	MP / VV


TOEPASSINGSGEBIEDEN

Voor emissie-arme toepassingen bij interieurinrichtingen en meubels in de particuliere en utiliteitssector, zoals bijvoorbeeld in scholen, kantoren en directiegebouwen. In het bijzonder geschikt voor objecten, die volgens het LEED-model gewaardeerd en gecertificeerd worden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	LivingBoard P2 Formaldehydevrij verlijmde houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1 Blauwe Engel UZ 76 – formaldehydevrije verlijming

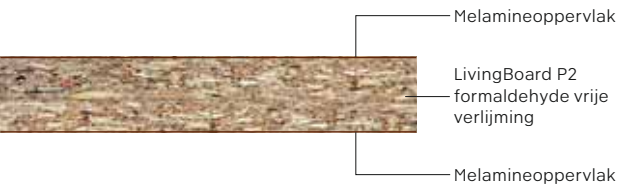Blauwe Engel = Duitse ecolabel Blauer Engel UZ 76



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

DecoBoard Pyroex

Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag.



Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
2.800	2.100	16 / 19	AH / HG / LI* / ME* / ML
5.600 / 2.800	2.100	16 / 19	AH / FM / LI* / ML* / NW / SX
5.310 / 2.655	2.100	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	FM / MO / MP / RU / SM / VV


* Beschikbaar decorprogramma op aanvraag

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Preventieve brandwerendheid in de decoratieve sector. In de interieurinrichting voor wand- en plafondbekledingen, inbouwelementen, ruimteverdelers en meubels, in industriële en directiegebouwen, scholen, sport- en feestzalen, hotels en verzorgingsinstellingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	PremiumBoard Pyroex Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.
Brandverloop	moeilijk ontvlambaar B-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1

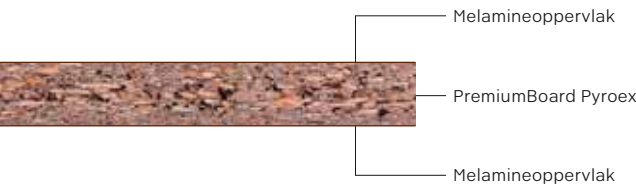

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

DecoBoard Individual Pyroex

Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat met individuele digitale druk-motieven in een gemelamineerde toplaag. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.




Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
2.800	2.100	16 / 19	AH / HG / MO / MP / SM / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Preventieve brandwerendheid bij individuele meubels en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken en tal van andere toepassingen. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	PremiumBoard Pyroex Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.
Brandverloop	moeilijk ontvlambaar C-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1

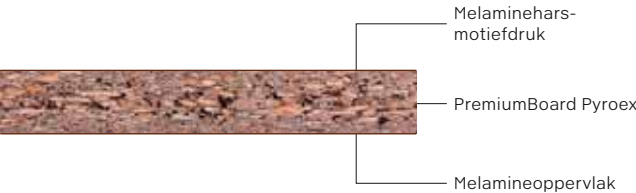

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

DecoBoard P2 ESA

Elektrostatisch afleidende houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag.



Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
2.800 / 5.600	2.100	19 / 25 / 28,4 / 38	MP / VV


TOEPASSINGSGEBIEDEN

Overal waar de elektrostatische oplading voorkomen moet worden, zijn de producten van onze ESA-systemen onontbeerlijk. De geleidende bestanddelen zorgen voor een veilige en simpele aardingsmogelijkheid van meubels, scheidingselementen en wanden op werkplekken in de micro-elektronica, in laboratoria of meldposten.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	PremiumBoard P2 ESA Elektrostatisch afleidende houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Overgangsweerstand R _p	1 x 10 ⁴ –1 x 10 ⁹ ohm (EN 61340-5-1) droog gemeten, meetspanning 100VDC, cilindrische elektrode, 20–30 °C en 20–50 % rel. luchtvochtigheid (96 h geconditioneerd)

ESA-DECORS




Overige decors op aanvraag



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

DecoBoard P3

Gemelamineerde houtspaanplaat met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag voor de vochtige ruimtes.



Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
2.800	2.100	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	AH / HG / LI* / ME* / ML* / MO / MP / RU / SM / VV
5.600 / 2.800	2.100	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	AH / FM / LI* / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV


* Beschikbaar decorprogramma op aanvraag

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting. In het bijzonder in ruimtes met verhoogde eisen aan de vochtbestendigheid, zoals bijvoorbeeld bij badmeubels.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P3 Melanineharsgebonden houtspaanplaat type P3 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1

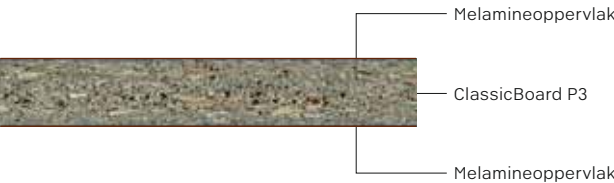

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

DecoBoard Individual P3

Gemelamineerde houtspaanplaat met individuele digitale druk-motieven in een gemelamineerde toplaag voor de vochtige ruimtes. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.




Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
2.800	2.100	16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	AH / HG / MO / MP / SM / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Individuele meubels en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken en tal van andere toepassingen met verhoogde eisen aan de vochtbestendigheid. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P3 Gemelamineerde houtspaanplaat type P3 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1

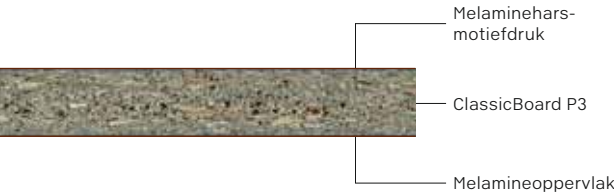

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

DecoBoard MDF plus

Vezelplaat met gemiddelde dichtheid en een homogene opbouw en aan beide zijden voorzien van een decoratieve- gemelamineerde toplaag.



Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
2.800	2.100	8 / 10 / 12 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	AH / HG / LI* / ME* / ML* / MO / MP / RU / SM / VV
5.600 / 2.800	2.100	8 / 10 / 12 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	AH / FM / LI* / LN** / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV


* Beschikbaar decorprogramma op aanvraag
** Op aanvraag verkrijgbaar

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Fronten, frames, tafelbladen, winkelbouw en interieurinrichting met verhoogde eisen van de kwaliteit aan de kanten: profileerbaar en lakbaar.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform DIN EN 622-5, met homogene opbouw.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1 EPF-S / CARB2: Op aanvraag verkrijgbaar.

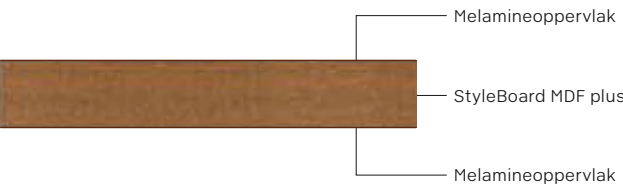

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

DecoBoard Individual MDF plus

Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) met individuele digitale druk-motieven in een gemelamineerde toplaag. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.




Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
2.800	2.100	16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	AH / HG / MO / MP / SM / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Individuele meubels en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken en tal van andere toepassingen met verhoogde eisen aan de stabiliteit van de oppervlakken of de kwaliteit van de kanten. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform DIN EN 622-5, met homogene opbouw.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1 EPF-S / CARB2: Op aanvraag verkrijgbaar.

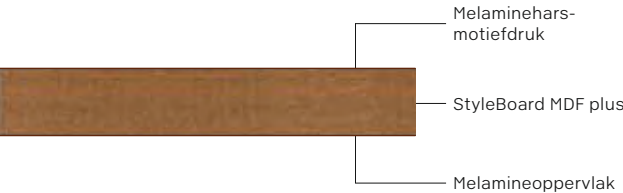

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

DecoBoard MDF zwart

Decoratief door-en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en homogene opbouw en met aan beide zijden een decoratieve- gemelamineerde toplaag.



Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.100	16 / 19 / 25	AH / HG / LI* / ME* / ML* / MO / MP / RU / SM / VV
5.600 / 2.800	2.100	10 / 16 / 19 / 25	AH / FM / LI* / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV


* Beschikbaar decorprogramma op aanvraag

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Toepassingen voor decoratieve open randoplossingen, bijv. frames, tafelbladen, winkel- en interieurinrichting, beursbouw.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	StyleBoard MDF zwart Decoratief door-en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform DIN EN 622-5, met homogene opbouw.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1

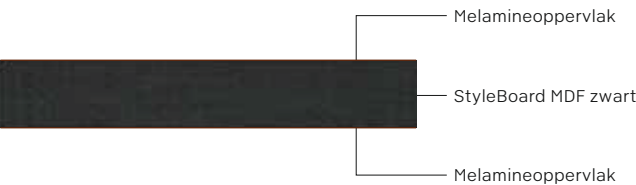

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

DecoBoard Individual MDF zwart

Decoratief door-en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) met individuele digitale druk-motieven in een gemelamineerde toplaag. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.



Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.100	16 / 19 / 25	AH / HG / MO / MP / SM / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Individuele meubel- en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken en tal van andere toepassingen met open randoplossingen en verhoogde eisen aan de stabiliteit van de oppervlakken. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


Basismateriaal	StyleBoard MDF zwart Decoratief door-en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform DIN EN 622-5, met homogene opbouw.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

DecoBoard MDF Pyroex

Moeilijk ontvlambare, vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en een homogene opbouw en met aan beide zijden een decoratieve- gemelamineerde toplaag.



Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
5.600 / 2.800	2.100	16 / 19	AH / FM / LI* / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV


*Beschikbaar decorprogramma op aanvraag

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Overal waar hoge eisen aan het brandverloop – moeilijk ontvlambaar – en aan de kwaliteit van de kanten – profileerbaar en lakbaar – worden gesteld, bijv. bij meubels en rekken in de winkelbouw en interieurinrichting.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	StyleBoard MDF Pyroex Moeilijk ontvlambare, vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform DIN EN 622-5, en homogene opbouw.
Brandverloop	moeilijk ontvlambaar C-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1 CARB2: Op aanvraag verkrijgbaar.

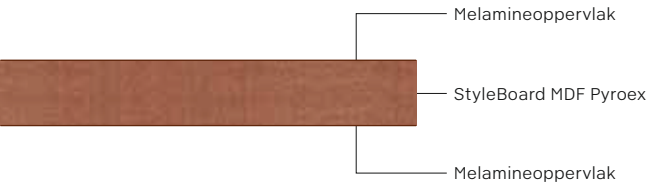

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

DecoBoard HDF

Dunne vezelplaat met hoge dichtheid en homogene opbouw, goede slijtvastheid en aan beide zijden decoratieve-gemelamineerde toplaag



Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
2.800	2.100	3 / 5	AH / HG / LI* / ML* / ME* / MO / MP / RU / SM / VV


*Beschikbaar decorprogramma op aanvraag

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Achterwanden, schuifladenbodems, afschermingen, scheidingswanden in beurs- en winkelbouw, interieurinrichting, caravan- en voertuigbouw.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	StyleBoard HDF dun Vezelplaat met een hoge dichtheid en homogene opbouw.
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Formaldehyde-emissieklasse	E1

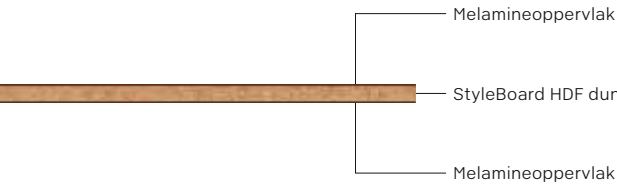

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

DecoBoard HDF gelakt

Hoogwaardige vezelplaat met een hoge dichtheid met eenzijdig gelakt oppervlak.

Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.850	2.070	2,5 / 3 / 4 / 5	gelakt (eenzijdig of aan beide zijden) / ZO
* Overige diktes, formaten, decors, structuren en veredelingen op aanvraag			

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Achterwanden, schuifladenbodems, afschermingen, scheidingswanden in beurs- en winkelbouw, interieurinrichting, caravan- en voertuigbouw.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	StyleBoard HDF dun Vezelplaat met een hoge dichtheid met homogene opbouw en goede stabiliteit.
Brandverloop	normaal ontvlambaar – met inachtneming van de eisen conform EN 13986
Formaldehyde-emissieklasse	E1

Het nieuwe DecoBoard.
De combinatie van ervaring en innovatie.

Beproefde kwaliteit:

- Hoogwaardige druk
- Hoogwaardige UV-lak
- Hoogwaardig basismateriaal
- Hoge competentie in design

Nieuw:

- Groter kleurenbereik voor meer decors en geoptimaliseerde druk
- Meer lakvarianten en structuren mogelijk
- Verdere veredeling door boren en zagen van het door u gewenste formaat
- Optimale geschuurde plaat kwaliteit
- Geschuurd platenoppervlak mogelijk
- Vouwbare achterwand mogelijk



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com



	Decornaam	Decor	Structuur
	U16024 Congo	D1192	ZO
	U12141 Grafiet	D1258	ZO
	U16038 Beige	D1313	ZO
	U16033 Zandgreige	D1343	ZO
	U12122 Grijs	D2101	ZO
	U12123 Grafiet	D2102	ZO
	W10250 Wit	D2201	ZO
	U12153 Zwart	D2300	ZO
	R50071 Wengé	D4121	ZO
	R20191 Sonoma eiken	D4136	ZO
	R20199 Eiken bruin	D4220	ZO
	R20203 Eik donker	D4224	ZO
	R20202 Lindberg eiken	D4223	ZO
	R20224 Bordeaux eiken	D4414	ZO
	R55045 Pinie Navarra	D4524	ZO

Overige decors op aanvraag mogelijk

	Decornaam	Decor	Structuur
	R41024 Perenboom	D4966	ZO
	R42039 Kersenhout	D4968	ZO
	R27047 Esdoorn	D5703	ZO
	R24057 Iconic Beech	D5838	ZO
	R35002 Berken	D5757	ZO
	R24079 Beuken	D5313	ZO
	R36022 Elzenhout	D4607	ZO
	R22234 Olm truffel	D4143	ZO
	R30112 Notenboom	D4838	ZO
	R30113 Notenboom donker	D4843	ZO
	R22236 Eiken taupe	D4145	ZO
	R22237 Eiken grafiet	D4146	ZO
	R22235 Eiken mokka	D4144	ZO
	R22246 Sonoma eiken truffel	D4131	ZO
	R22238 Eiken klassiek	D4147	ZO

ZO gelakt zonder structuur

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

DecoBoard MFP Hybrid

Combinatie van een houtspaanplaat (MFP) als middenlaag en aan beide zijden bekleed met een dunne vezelplaat met hoge dichtheid (HDF) als deklaag met aan beide zijden decoratieve gemelamineerde toplaag.



Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
5.600 / 2.800	2.100	16 / 19 / 22 / 25	AH / FM / LI* / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

*Beschikbaar decorprogramma op aanvraag

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting, bouw van podia en coulissen, stellingsystemen, meubels, meubelinlegplanken, dubbele bodems.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	PremiumBoard MFP Hybrid Combinatie van PremiumBoard MFP als middenlaag en aan beide zijden bekleed met een StyleBoard HDF als deklaag voor hoog draagvermogen en stabiliteit van de oppervlakken, geschikt voor het gebruik in droge ruimtes. De hechting tussen MFP en HDF vindt plaats met behulp van PVAc-lijm (D4-lijm). Deze hybride vezelplaat is op grond van zijn isotrope buigvastheid, zijn zeer hoge schroefuittreksterkte en zijn goede maatvastheid vooral geschikt voor toepassingen, waarbij het aankomt op stabiliteit en belastbaarheid.
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Formaldehyde-emissieklasse	E1



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

DecoBoard RH P2

Ureumharsgebonden houtspaanplaat, eenzijdig in antislip uitvoering, aan de achterzijde met een gemelamineerde toplaag.



Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
2.750	2.050	16	Achterzijde: SM


Beschikbaar decorprogramma op aanvraag

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Overall waar het schuiven van objecten verminderd moet worden en er tegelijkertijd een decoratief effect wordt verlangd. Bijvoorbeeld bodems voor schuifladen en uittrekbare delen, planken voor de caravan- en scheepsbouw, carrousels voor pannen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1

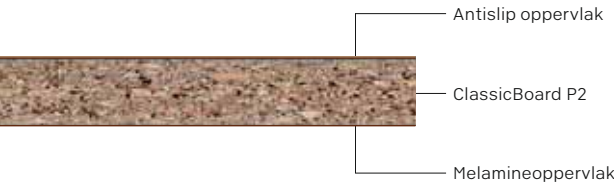

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

DecoBoard MDF basic

Vezelplaat met gemiddelde dichtheid en homogene opbouw en met aan beide zijden decoratieve-gemelamineerde toplaag.



Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
5.600 / 2.800	2.100	10 / 12 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22	LN* / MO / MP / RU / SM / VV


*Op aanvraag verkrijgbaar

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Fronten, frames, tafelbladen, winkelbouw en interieurinrichting.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	StyleBoard MDF basis Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform DIN EN 622-5, en homogene opbouw.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1 EPF-S / CARB2: Op aanvraag verkrijgbaar.

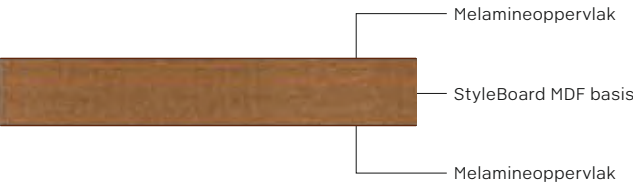

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

HOGEDRUKKUNST-STOFPLATEN (HPL) EN HPL-COMPACT

- Hoogwaardige en robuuste hogedruk-kunststofplaten (HPL)
- Zelfdragende compacte kunststof platen
- Hygiënisch, makkelijk te onderhouden, geschikt voor levensmiddelen
- Ideaal voor toepassingsgebieden waar hoge eisen aan belasting gesteld worden



Duropol-HPL

Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit met classificatie HGP / VGP conform EN 438-3 met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde achterzijde.




Formaat in mm Lengte	Breedte	Dikte	Structuren
2.350	1.050 / 1.300	0,8	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV / XM
2.800	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
3.050	1.300	0,8	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV / XM
4.100	1.300	0,5	CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
		0,6	CT / FG / HS / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV / XM
		0,8	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV / XM
5.300	1.300	0,6 / 0,8	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV / XM
		1,2	FG / ML / MO / MP / SM / TC / VV
5.600	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Oppervlaktemateriaal voor hoogwaardige keuken- en kantoormeubels, voor wanden en deuren, meubels en inbouwelementen in verkoop- en vrijetijdsinrichtingen, gastronomie, in directiegebouwen, kleuterscholen, scholen, sanitaire, klinische of laboratoriumbereiken specifiek, wanneer bijzondere eisen aan de robuustheid, onderhoudsvriendelijkheid en hygiene worden gesteld.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	EN 438-3
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT 2003/593/EG)
Optie / Op aanvraag	Ook in antibacteriële kwaliteit – met Duropol microPLUS® (bij breedte 1.300 mm).

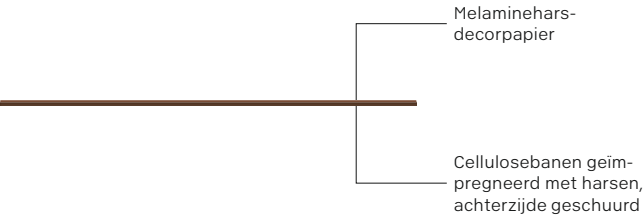


Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com



Duropol-HPL Metallic

Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit met bijzonder optisch metallic effect door parelmoerpigmenten. De achterzijde is verlijmbaar geschuurd.




Formaat in mm Lengte	Breedte	Dikte	Structuren
2.800	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
4.100	1.300	0,5	CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
		0,6	CT / FG / HS / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV / XM
		0,8	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV / XM
5.600	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Oppervlaktemateriaal voor hoogwaardige keuken- en bureau-meubels, voor wanden, meubels en inbouwelementen in verkoop- en vrijetijdsinrichtingen, gastronomie, in directiegebouwen, kleuterscholen, scholen, woon- en verzorgingsinstellingen. Metallic oppervlakken zijn uitsluitend geschikt voor verticale toepassingen met bijzondere designvereisten. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	met EN 438-8
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Optie / Op aanvraag	Ook in antibacteriële kwaliteit – met Duropol microPLUS® (bij breedte 1.300 mm).

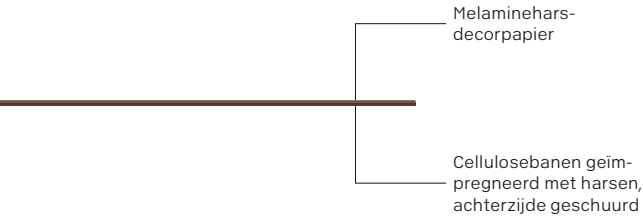


Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com



Duropal-HPL Design-Overlay

Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit met classificatie VGP conform EN 438-3 met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde achterzijde.

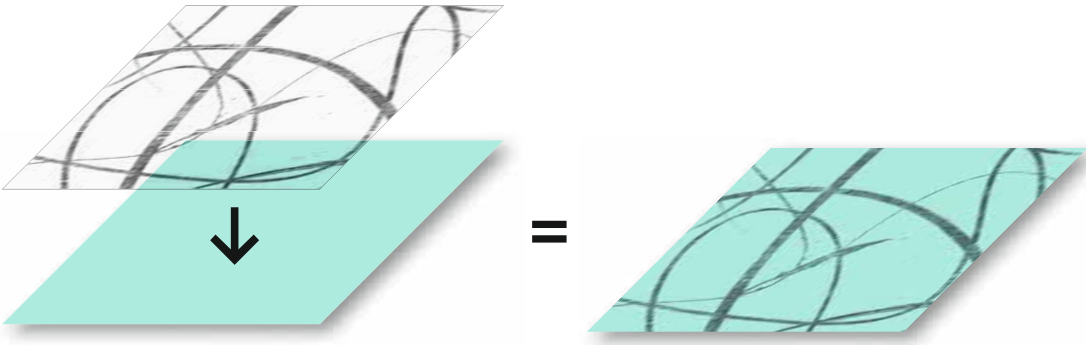
Door de combinatie van twee bedrukte overlays met geselecteerde uni kleuren ontstaat er een serie monochrome, grootvlakkige grafische decors. De serie “Painted Wood” laat de filigrane uitstraling van gelakt, gebarsten hout zien, maar ook “Loop” die levendige en elegante accenten creëert.



DUROPAL-HPL DESIGN-OVERLAY COLLECTIE



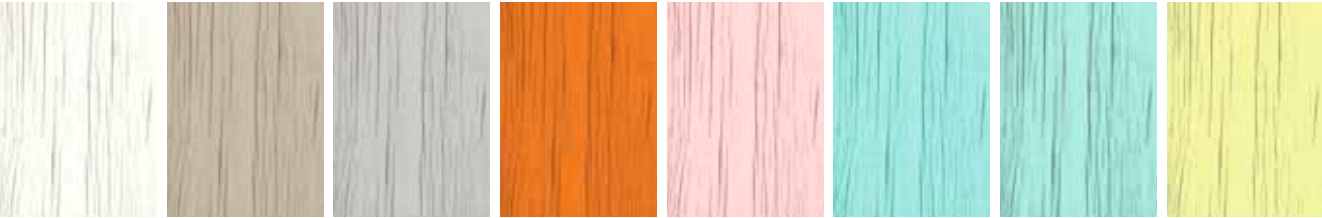F73052 Loop Wit
F73053 Loop Kasjmier
F73054 Loop Grijs
F73055 Loop Oranje
F73056 Loop Mimosa
F73057 Loop Patras
F73058 Loop Hudson
F73059 Loop Lelie



F73060 Painted Wood Wit
F73061 Painted Wood Kasjmier
F73062 Painted Wood Grijs
F73063 Painted Wood Oranje
F73064 Painted Wood Mimosa
F73065 Painted Wood Patras
F73066 Painted Wood Hudson
F73067 Painted Wood Lelie

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com



Formaat in mm			
Lengte	Breedte	Dikte	Structuren
4.100	1.300	0,8	VV

TOEPASSINGSGBIEDEN


Oppervlaktemateriaal voor hoogwaardige meubels, wanden, deuren en inbouwelementen in verkoop- en vrijetijdsinrichtingen, kleuterscholen, scholen en sanitaire bereiken specifiek, wanneer bijzondere eisen aan de robuustheid, onderhoudsvriendelijkheid en hygiene worden gesteld.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	EN 438-3
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Optie / Op aanvraag	Ook in antibacteriële kwaliteit – met Duropal microPLUS® (bij breedte 1.300 mm).

U11026	+	Loop	=	F73052	Loop Wit
U12168	+	Loop	=	F73053	Loop Kasjmier
U12188	+	Loop	=	F73054	Loop Grijs
U16010	+	Loop	=	F73055	Loop Oranje
U17013	+	Loop	=	F73056	Loop Mimosa
U18500	+	Loop	=	F73057	Loop Patras
U18504	+	Loop	=	F73058	Loop Hudson
U19506	+	Loop	=	F73059	Loop Lelie

U11026	+	Painted Wood	=	F73060	Painted Wood Wit
U12168	+	Painted Wood	=	F73061	Painted Wood Kashmir
U12188	+	Painted Wood	=	F73062	Painted Wood Grijs
U16010	+	Painted Wood	=	F73063	Painted Wood Oranje
U17013	+	Painted Wood	=	F73064	Painted Wood Mimosa
U18500	+	Painted Wood	=	F73065	Painted Wood Patras
U18504	+	Painted Wood	=	F73066	Painted Wood Hudson
U19506	+	Painted Wood	=	F73067	Painted Wood Lelie

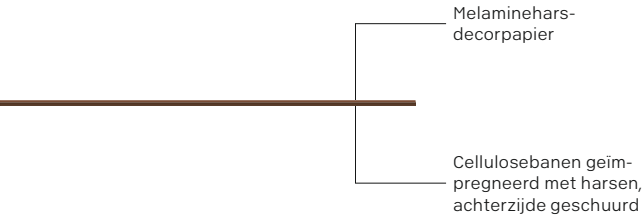

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com



Duropol-HPL Individual

Met individuele digitale druk-motieven vormgegeven hogedrukkunststofplaat in standaard kwaliteit. De achterzijde is verlijmbaar geschuurd.




Formaat in mm		Structuren	
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.070	1,2	HG / MP / SM / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Slijtvast oppervlaktemateriaal voor creatief meubeldesign en de interieurinrichting van shops en stores, cafés en bistro's, opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, dokterspraktijken en klinieken. Het materiaal is niet geschikt voor een langdurig gebruik buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	met EN 438-3
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

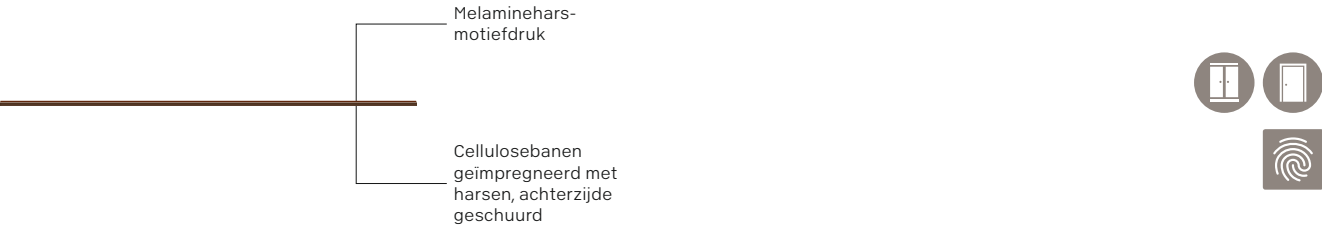

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropol-HPL Echt metaal

Design-hogedrukkunststofplaat met echt aluminium oppervlak. De achterzijde is verlijmbaar geschuurd.



Formaat in mm		Structuren	
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.070	0,8	HG
4.100	1.300	0,8	SM

TOEPASSINGSGEBIEDEN


Oppervlaktemateriaal voor verticale toepassingen met authentiek metalen karakter voor de hoogwaardige bouw van openbare (kantoor) gebouwen en winkels, de beursbouw maar ook in de particuliere woonsector. Echte aluminium oppervlakken zijn niet geschikt voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	EN 438-8
Opmerking	Houd bij het formaat 2.800 x 2.070 mm rekening met de in de lengte lopende zichtbare stootvoeg van echt metaalfolie (2 banen) bij ca. 1.380 mm alsmede de bruikbare lengte van minstens 2.780 mm. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.

DECORS

M80000 (Alu 1) Echt Alu 1 edelstaal	M80001 (Alu 2) Echt Alu 2 nikkelkleur

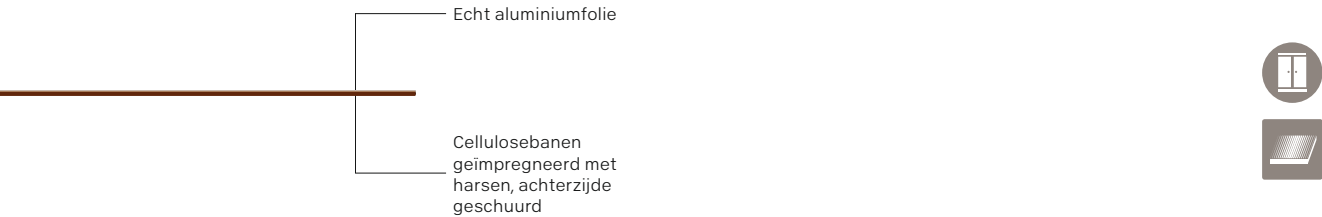

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropol-HPL Magneet

Magnetische, decoratieve hogedrukkunststofplaat in niet-postformbare kwaliteit.
De achterzijde is verlijmbaar geschuurd.




Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
2.800	2.070	1,2	HG / MP / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubels, scheidingswanden, wandbekledingen met magnetische eigenschappen in winkel- en beursbouw, in kantoren, scholen, kleuterscholen, verzorgingsinstellingen, openbare instellingen, etc.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	met EN 438-3
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Opmerking	De formaatplaat heeft een ca. 2 cm brede, optisch licht afwijkende, rand zonder magnetische eigenschappen. Echte aluminium oppervlakken zijn niet beschikbaar. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.

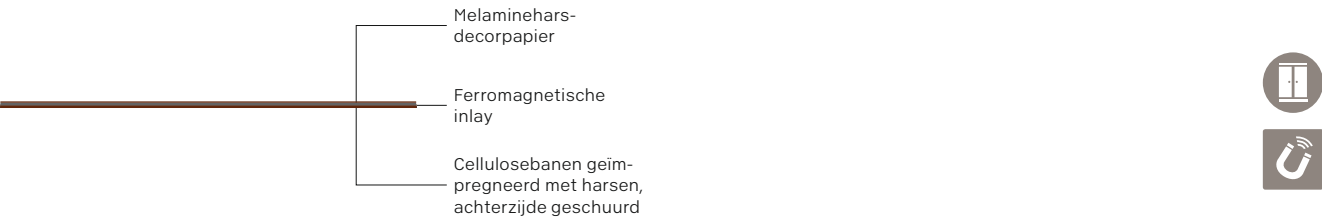

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropol-HPL Pyroex

Decoratieve hogedrukkunststofplaat in brandwerende kwaliteit met classificatie HGF / VGF conform EN 438-3 met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde achterzijde.




Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
2.800	2.070	0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV
5.600	2.070	0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Brandwerend oppervlaktemateriaal voor wanden en deuren, meubels en inbouwelementen in openbare gebouwen en speciale gebouwen, zoals treinstations en luchthavens, verkoop- en vrijetijdsfaciliteiten, verzamelplekken, hotels, scholen, verzorgingsinstellingen en ziekenhuizen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


Productnorm	EN 438-3
Brandverloop	moeilijk ontvlambaar C-s1, d0 (DIN EN 13501-1) Afhankelijk van het gebruikte basismateriaal en lijm kunnen HPL-sandwichpanelen een afwijkende classificatie hebben.

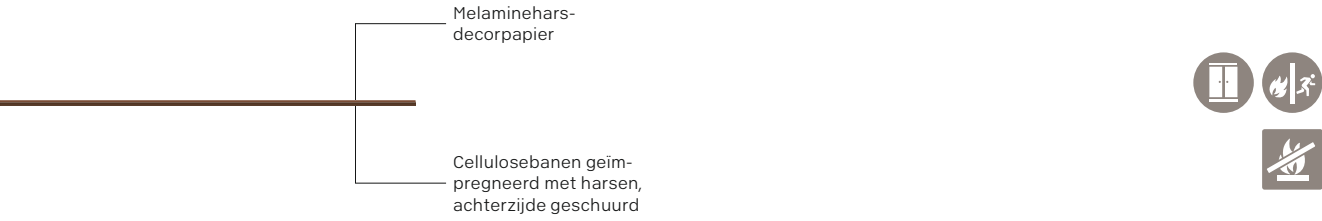

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropal-HPL Metallic Pyroex

Decoratieve hogedrukkunststofplaat in brandwerende kwaliteit met bijzonder optisch metallic effect door parelmoerpigmenten. Uit meerdere cellulosebanen geïmpregneerd met harsen en melaminehars-decorpapieren, die onder druk en hitte tegen elkaar geperst worden. De achterzijde is verlijmbaar geschuurd.




Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.070	0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ML / MO / MP / RU / SM / VV
5.600	2.070	0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ML / MO / MP / RU / SM / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Brandwerend oppervlaktemateriaal voor wanden, meubels en inbouwelementen in openbare gebouwen en speciale gebouwen, zoals treinstations en luchthavens, verkoop- en vrijetijdscfaciliteiten, verzamelplekken, hotels, scholen, verzorgingsinstellingen en ziekenhuizen. Metallic oppervlakken zijn uitsluitend geschikt voor verticale toepassingen met bijzondere designvereisten. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	met EN 438-8
Brandverloop	moeilijk ontvlambaar C-s1, d0 (DIN EN 13501-1) Afhankelijk van het gebruikte basismateriaal en lijm kunnen HPL-sandwichpanelen een afwijkende classificatie hebben.

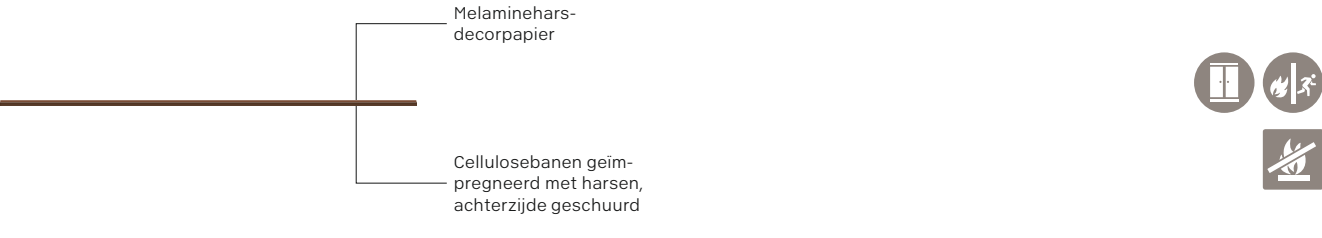

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropal-HPL Individual Pyroex

Met individuele digitale druk-motieven vormgegeven hogedrukkunststofplaat in brandwerende kwaliteit. De achterzijde is verlijmbaar geschuurd.




Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.070	1,2	HG / MP / SM / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Brandwerend oppervlaktemateriaal voor de sectoren beurs, shop en event, voor openbare gebouwen en bijzondere gebouwen, hotels, scholen, praktijken en klinieken. Altijd wanneer naast de bouwkundige brandwerendheid een bijzondere eis aan het individuele design, de onderhoudsvriendelijkheid of de slijtvastheid wordt gesteld.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


Productnorm	met EN 438-3
Brandverloop	moeilijk ontvlambaar C-s2, d0 (DIN EN 13501-1) Afhankelijk van het gebruikte basismateriaal en lijm kunnen HPL-sandwichpanelen een afwijkende classificatie hebben.

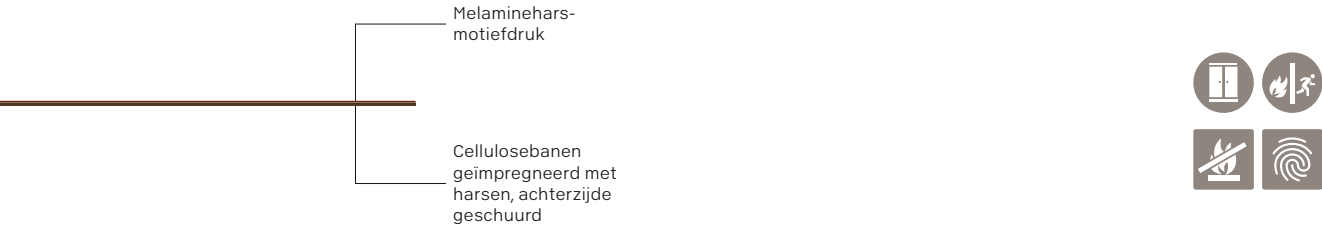

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropal-HPL IMO

Decoratieve hogedrukkunststofplaat conform EN 438-3 met de IMO-classificatie 'Low Flame-Spread Surface Material' met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde achterzijde.




Formaat in mm Lengte	Breedte	Dikte	Structuren
2.350	1.050 / 1.300	0,8	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV
2.800	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV
3.050	1.300	0,8	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV
4.100	1.300	0,5	CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
		0,6	CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
		0,8	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
5.300	1.300	0,6 / 0,8	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV
		1,2	FG / ML / MO / MP / SM / TC / VV
5.600	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV

TOEPASSINGSGBIEDEN

Brandwerend oppervlaktemateriaal voor de preventieve brandwerendheid in de decoratieve sector in de scheepsinrichting. In het bijzonder in gangen en trapopgangen, voor scheidingswanden, deuren, wand- en plafondbekledingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	EN 438-3
Dichtheid	1.350 kg/m³ (ISO 1183)
Goedkeuringen	MED / USCG: Low Flame-Spread Surface Material

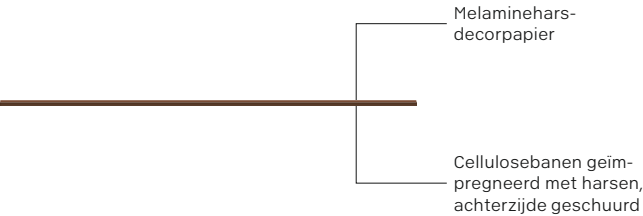

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropal-HPL Metallic IMO

Decoratieve hogedrukkunststofplaat in IMO-geteste kwaliteit en de classificatie 'Low Flame-Spread Surface Material', waarvan het decoroppervlak een bijzonder optisch metallic effect door parelmoerpigmenten heeft. De achterzijde is verlijmbaar geschuurd.




Formaat in mm Lengte	Breedte	Dikte	Structuren
2.800	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV
4.100	1.300	0,5	CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
		0,6	CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
		0,8	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
5.600	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / RU / SM / SX / VV
		0,8	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV

TOEPASSINGSGBIEDEN

Brandwerend oppervlaktemateriaal voor de preventieve brandwerendheid in de decoratieve sector in de scheepsinrichting. In het bijzonder in gangen en trapopgangen, voor scheidingswanden, wand- en plafondbekledingen. Metallic oppervlakken zijn uitsluitend geschikt voor verticale toepassingen met bijzondere designvereisten. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	met EN 438-8
Dichtheid	1.350 kg/m³ (ISO 1183)
Goedkeuringen	MED / USCG: Low Flame-Spread Surface Material

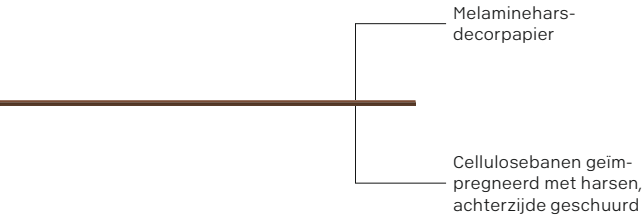

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropal-HPL ESA

Elektrostatisch afleidende hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde achterzijde.



Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
2.800	2.070	0,6 / 0,8	MP / VV
5.600	2.070	0,6 / 0,8	MP / VV


TOEPASSINGSGEBIEDEN


Oppervlaktemateriaal voor meubel- en tafeloppervlakken in ESD-ruimtes, bijv. bij productie- en montagewerkplaatsen in de micro-elektronica. Maar ook overal waar elektrostatische oplading voorkomen moet worden, zoals bijvoorbeeld in productie-installaties, in laboratoria of meldposten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	met EN 438-3
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Overgangsweerstand R _b	1 x 10 ⁴ –1 x 10 ⁹ ohm (EN 61340-5-1) droog gemeten, meetspanning 100 V DC, cilindrische elektrode, 20–30 °C en 20–50 % rel. luchtvochtigheid (96 h geconditioneerd)

VERKRIJGBARE ESA-DECORS

	
W10140 (Span 140) Industrie wit	U12188 (U1188) Lichtgrijs

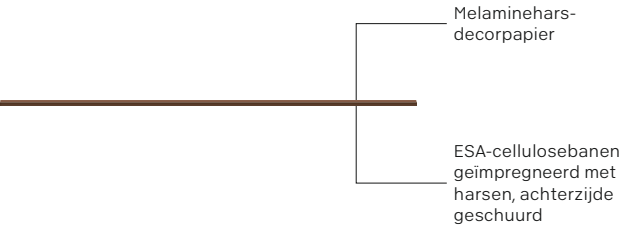

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Dun laminaat 0,15 / 0,30 (artikel op rol) Duropal-HPL 0,50 (artikel op rol)

Decoratief dun laminaat in postforming-kwaliteit in navolging met classificatie VGP conform EN 438-3 met slijtvast melamineharsoppervlak. Dun laminaat 0,15 / 0,30 wordt uitsluitend op rol geleverd. Behalve in vellen wordt Duropal-HPL 0,50 ook als artikel op rol geleverd overeenkomstig de classificatie HGP / VGP conform EN 438-3.

Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
Rolle	1.300	0,15	SM / VV
Rolle	1.300	0,30 / 0,50	MO / RT / SM / TC / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Toplaag en/of bekleding van deurelementen en deurkozijnen, meubelfronten, vensterbanken, overgangsplinten alsmede krans- en lichtrandprofielen. Dun laminaat 0,15 en 0,30 wordt uitsluitend voor verticaal gebruik aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	met EN 438-3
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN13501-1, CWFT)
Formaldehyde-emissieklasse	E1



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropol-HPL Compact, witte kern

Compacte hogedrukkunststofplaat met homogeen wit geverfde kern en aan beide zijden een melamineharsoppervlak. In de decorvariant U11102 (Krijt) beoogd het massieve materiaal door zijn monochrome design tijdloos purisme met hoge slijtvastheid.




Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SM / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Voor buitengewone meubels en interieurconcepten, ook in vochtige en natte ruimtes, in het bijzonder wanneer geringe materiaaldoorsnedes bij de hoogste eisen ten aanzien van esthetiek, functionaliteit en duurzaamheid nodig zijn. In de woon- en utiliteitssector, maar ook in de winkelen beursbouw en in vrijetijds- en wellnessfaciliteiten. Bijvoorbeeld voor archieven, rekken en displays, sanitaire en scheidings-elementen, tafelen werkbladen. In het materiaal kunnen bovendien individuele 3D-effecten gegraveerd worden. Het is niet geschikt voor bereiken, die aan grotere klimaatwisselingen met betrekking tot de temperatuur en luchtvochtigheid zijn onderworpen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


Productnorm	met EN 438-9
Kernmateriaal	Compacte kunststof plaat wit Homogeen wit doorgekleurde, massieve compacte kunststof kern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.

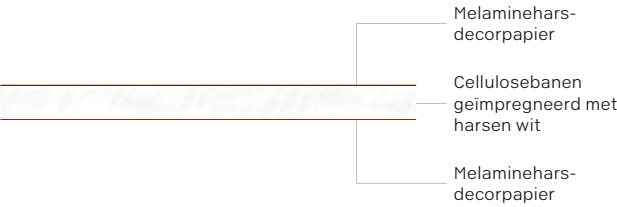

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropol-HPL Compact Metallic, witte kern

Compacte hogedrukkunststofplaat met homogeen wit geverfde kern en aan beide zijden een decoroppervlak met elegant metallic effect door parelmoerpigmenten.




Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SM / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubels en elementen worden mooier door de witte kleur van de materiaalkern en creëren zo een moderne sfeer in het privé woonbereik alsook in de utiliteitssector, in vrijetijds- en wellnessfaciliteiten, in het shopdesign en gastronomie. Het materiaal is geschikt voor verticale en mechanisch niet-belaste toepassingen en mag niet worden gebruikt in gebieden, die zijn blootgesteld aan grotere klimaatwisselingen met betrekking tot temperatuur en luchtvochtigheid.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	met EN 438-9
Kernmateriaal	Compacte kunststof plaat wit Homogeen wit doorgekleurde, massieve compacte kunststof kern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.

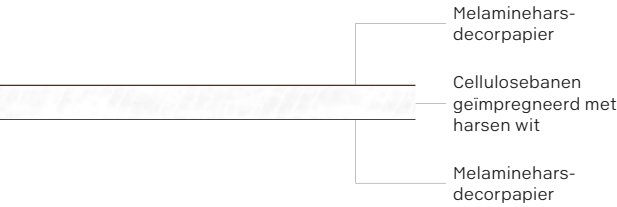

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropol-HPL Compact, zwarte kern

Compacte hogedrukkunststofplaat in standaard kwaliteit en de classificatie CGS conform EN 438-4. Met zwarte kern en aan beide zijden een decoratief melaminehars-oppervlak.



Formaat in mm		Structuren	
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	1.860	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SM / VV
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SM / VV
4.100	1.300	3 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15	MP / TC / VV
5.600	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MP / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Scheidingswanden, deuren en meubels in sanitaire en natte ruimtes, zoals bijv. in wellnessfaciliteiten. Bij verhoogde hygiënische vereisten in ziekenhuizen, laboratoria en de medische sector, voor winkel- en keukeninrichtingen en overal waar een bijzondere robuustheid van het materiaal verlangd wordt. Maar ook voor meubel- en inbouwelementen in particuliere en openbare instellingen, in het bijzonder wanneer geringe materiaaldoorsnedes of open randoplossingen gerealiseerd worden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


Productnorm	EN 438-4
Kernmateriaal	Compacte kunststof plaat zwart Massieve, zwart gekleurde compacte kunststof kern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belasting.
Brandverloop	normaal ontvlambaar Dikte 6 mm–15 mm: D-s2, d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropol-HPL Compact Metallic, zwarte kern

Compacte hogedrukkunststofplaat met zwarte kern in standaard kwaliteit. Parelmoer-pigmenten geven een elegant, optisch metallic effect aan het decoroppervlak.



Formaat in mm		Structuren	
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	1.860	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SM / VV
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SM / VV
4.100	1.300	3 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15	MP / TC / VV
5.600	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MP / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Scheidingswanden, deuren en meubels in sanitaire en natte ruimtes, zoals bijv. in wellnessfaciliteiten en bij verhoogde hygiënische vereisten in verkoopruimtes of klinieken. Maar ook voor meubel- en inbouwelementen in particuliere en openbare instellingen, in het bijzonder wanneer geringe materiaaldoorsnedes of open randoplossingen gerealiseerd worden. Metallic oppervlakken zijn uitsluitend geschikt voor verticale toepassingen met bijzondere designvereisten. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	EN 438-8
Kernmateriaal	Compacte kunststof plaat zwart Massieve, zwart gekleurde compacte kunststof kern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belasting.
Brandverloop	normaal ontvlambaar Dikte 6 mm–15 mm: D-s2, d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropol-HPL Compact Individual, zwarte kern

Met individuele digitale druk-motieven vormgegeven compacte hogedrukkunststofplaat in standaard kwaliteit. Met zwarte kern en witte achterzijde.



Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	Voorzijde: HG / MP / SM / VV Achterzijde: WW

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Individuele meubel- en inbouwelementen, in het bijzonder bij hoge eisen aan de robuustheid, onderhoudsvriendelijkheid en vochtbestendigheid van het materiaal. Maar ook wanneer geringe materiaaldoorsnedes of open randoplossingen gerealiseerd moeten worden. Bijv. in gastronomie, in de winkelbouw en de levensmiddelgevoelige bereiken, in praktijken en klinieken, wellness- en sanitaire bereiken. Het materiaal is niet geschikt voor een langdurig gebruik buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	met EN 438-4
Kernmateriaal	Compacte kunststof plaat zwart Massieve, zwart gekleurde compacte kunststof kern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belasting.
Brandverloop	normaal ontvlambaar Dikte 6 mm–15 mm: D-s2, d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropol-HPL Compact Pyroex, zwarte kern

Compacte hogedrukkunststofplaat in brandwerende kwaliteit en de classificatie CGF conform EN438-4. Met zwarte kern en aan beide zijden een decoratief melaminehars-oppervlak.



Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SM / VV
5.600	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MP / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Preventieve brandwerendheid in de interieurinrichting, voor vochtige en natte ruimtes en overal waar een bijzondere robuustheid van het materiaal vereist wordt zoals bijv. als wandbescherming. Maar ook voor meubel- en inbouwelementen, in het bijzonder wanneer met betrekking tot brandwerendheid in geringe materiaaldoorsnedes of open randoplossingen gerealiseerd moeten worden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	EN 438-4
Kernmateriaal	Brandwerende compacte kunststof plaat, zwart Massieve, zwart gekleurde compacte kunststof kern, geschikt voor hoogbelaste toepassingen, die aan die onderhevig zijn aan eisen voor brandwerendheid.
Brandverloop	moeilijk ontvlambaar Dikte 2 mm–8 mm: B-s2, d0 (DIN EN 13501-1) Dikte 9 mm–15 mm: B-s1, d0 (DIN EN 13501-1)



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropal-HPL Compact Metallic Pyroex, zwarte kern

Compacte hogedrukkunststofplaat in brandwerende kwaliteit, met zwarte kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.



Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SM / VV
5.600	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MP / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en inbouwelementen, in het bijzonder wanneer met betrekking tot brandwerendheid in vochtige en natte ruimtes uitgerust moeten worden of er hogere hogere eisen ten aanzien van hygiëne bestaan. Maar ook wanneer geringe materiaaldoorsnedes of open randoplossingen gerealiseerd moeten worden. Metallic oppervlakken zijn uitsluitend geschikt voor verticale toepassingen met bijzondere designvereisten. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	EN 438-8
Kernmateriaal	Brandwerende compacte kunststof plaat, zwart Massieve, zwart gekleurde compacte kunststof kern, geschikt voor hoogbelaste toepassingen, die aan die onderhevig zijn aan eisen voor brandwerendheid.
Brandverloop	moeilijk ontvlambaar Dikte 2 mm–8 mm: B-s2, d0 (DIN EN 13501-1) Dikte 9 mm–15 mm: B-s1, d0 (DIN EN 13501-1)



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropal-flameprotect compact

Niet-brandbare brandwerende plaat opgebouwd uit minerale bestanddelen, met witte kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.




Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
2.800	2.070	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15	HG / MP / SM / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

In de preventieve brandwerendheid universeel inzetbaar ter reductie van de brandontwikkeling. In het bijzonder daar waar niet-brandbare materialen vereist zijn en een bijzondere eis aan het design en de onderhoudsvriendelijkheid gesteld wordt. Toepassingen zoals de decoratieve interieurinrichting zoals meubels, inbouwelementen en wandbekledingen in noodzakelijke gangen en trappenhuizen (vlucht- en reddingswegen) in standaard gebouwen, maar ook bij verhoogde eisen in bijzondere gebouwen zoals bijv. hoge flats, grote kantoorgebouwen, ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen, scholen, kleuterscholen, hotels, verkoop- en verzamelplekken, etc. Het gebruik in vochtige ruimtes en buiten wordt niet aangeraden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Kernmateriaal	Minerale compacte plaat Compacte kern uit primaire minerale bestanddelen met uitstekende stevigheidseigenschappen. Geschikt voor toepassingsgebieden waaraan bijzonder strenge eisen worden gesteld aan de brandwerendheid.
Brandverloop	niet brandbaar A2-s1, d0 (DIN EN 13501-1)
Dichtheid	1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³
Decors	Zie collectie Duropal-flameprotect compact

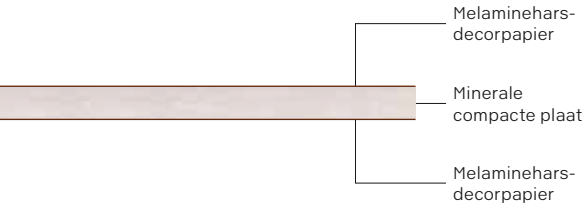

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com



Duropal-flameprotect compact IMO

Brandwerende plaat met de IMO-classificatie 'Low Flame-Spread Surface Material' van primair minerale bestanddelen, met witte kern en aan beide zijden een decoratief melamineharshoppervlak.




Formaat in mm		Structuren
Lengte	Breedte	
2.800	2.070	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 HG / MP / SM / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

In de preventieve brandwerendheid universeel inzetbaar ter reductie van de brandontwikkeling. In het bijzonder daar waar een bijzondere eis aan het design en de onderhoudsvriendelijkheid gesteld wordt. Toepassingen zoals decoratieve scheepsinrichting, meubels, inbouw-elementen en wandbekledingen alsook gangen en trappenhuizen. Het gebruik in vochtige ruimtes en buiten wordt niet aangeraden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Kernmateriaal	Minerale compacte plaat Compacte kern uit primaire minerale bestanddelen met uitstekende stevigheidseigenschappen. Geschikt voor toepassingsgebieden waaraan bijzonder strenge eisen worden gesteld aan de brandwerendheid.
Dichtheid	1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³
Goedkeuringen	MED / USCG: Low Flame-Spread Surface Material TC: Low Flame-Spread Surface Linings

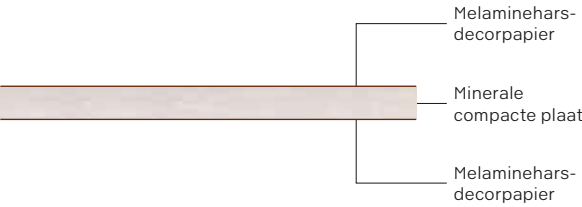

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

SOLIDCOLOR

- Doorgekleurd tot in de kern
- Verwerking zonder zichtbare stootkanten en voegen
- Zeer bestendig en duurzaam



Duropol-HPL SolidColor

Homogeen gekleurde hogedrukkunststofplaat voor zeer hoge eisen aan esthetiek, functionaliteit en duurzaamheid. De achterzijde is verlijmbaar geschuurd.



Formaat in mm		Dikte	Structuren	Decors
Lengte	Breedte			
2.350	1.300	0,8	VV	U11026 / U11027 / U12000 / U12188
2.800	2.070	0,8 / 1,2	HG / SM / VV	U11026 / U11027 / U12000
4.100	1.300	0,8	SM / VV / XM	U11026 / U11027 / U11525 / U12000 / U12168 / U12188 / U12290 / U16001
		1,2	HG	U11026 / U11027
			SM / VV	U11026 / U11027 / U12290 / U16001
5.600	2.070	0,8 / 1,2	HG / SM / VV	U11026 / U11027 / U12000



TOEPASSINGSGEBIEDEN


De door-en doorgekleurde kern geeft de vrijheid van een monochroom design zonder zichtbare stootkanten en voegen. Voor kwalitatief en esthetisch hoogwaardige meubels en vormgevingselementen in de woon- en utiliteitssector, zoals bijvoorbeeld archieven en rekken, meubelfronten, deurbladen, tafelbladen, beurssystemen en verkoopdisplays. Het materiaal is niet geschikt voor bereiken, die aan grotere klimaatwisselingen met betrekking tot de temperatuur en luchtvochtigheid zijn onderworpen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	met EN 438-9
-------------	--------------

DECORS

							
U11026 (U1026) Kristalwit	U11027 (U1027) IJswit	U11525 (U1039) Office wit	U12168 (U1168) Kasjmiergrijs	U16001 (U1184) Grijs zand	U12188 (U1188) Lichtgrijs	U12000 (U1200) Vulkaanzwart	U12290 (U1290) Antracietzwart

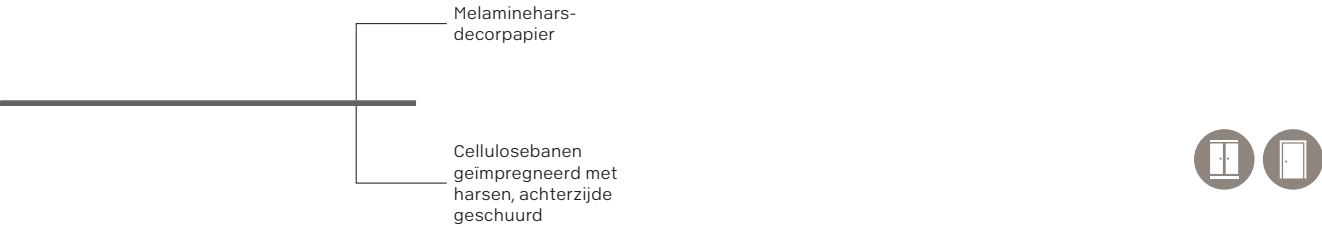

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropol-sandwichpaneel SolidColor P2

Sandwichplaat van een houtspaانplaat type P2, aan beide zijden afgewerkt met homogeen door-en doorgekleurde Duropol-HPL SolidColor. Het robuuste oppervlak en het beproefde basismateriaal garanderen de hoogste kwaliteit en esthetiek.



Formaat in mm		HPL-dikte in mm	Totale dikte in mm	Structuren	Decors
Lengte	Breedte				
2.800	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 14,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 31,6 / 33,6 / 39,6	HG / SM / VV	U11026 / U11027 / U12000
2.800	2.070	1,2	10,4 / 12,4 / 14,4 / 15,4 / 16,8 / 18,4 / 19,8 / 21,4 / 24,4 / 25,8 / 30,4 / 32,4 / 34,4 / 40,4	HG / SM / VV	U11026 / U11027 / U12000
4.100	1.300	0,8	9,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 39,6	SM / VV / XM	U11026 / U11027 / U12168 / U12188 / U11525 / U12000 / U12290 / U16001
		1,2	10,4 / 16,8 / 18,4 / 19,8 / 21,4 / 24,4 / 25,8 / 30,4 / 40,4	HG	U11026 / U11027
			10,4 / 16,8 / 18,4 / 19,8 / 21,4 / 24,4 / 25,8 / 30,4 / 40,4	SM / VV	U11026 / U11027 / U12290 / U16001
5.600	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 14,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 31,6 / 33,6 / 39,6	HG / SM / VV	U11026 / U11027 / U12000
5.600	2.070	1,2	10,4 / 12,4 / 14,4 / 15,4 / 16,8 / 18,4 / 19,8 / 21,4 / 24,4 / 25,8 / 30,4 / 32,4 / 34,4 / 40,4	HG / SM / VV	U11026 / U11027 / U12000

TOEPASSINGSGEBIEDEN


De bijzondere materiaalsamenstelling biedt nieuwe mogelijkheden voor hoogwaardige meubel- en interieurconcepten. In de particuliere sector, maar ook in gastronomie, in cultuur- en congrescentra, banken, kantoren en shopdesign. Voor inbouwelementen, vormgevings- en presentatiesegmenten, rekken, meubelfronten, archieven, tafel- en werkbladen etc. Het materiaal is niet geschikt voor gebieden die onderworpen zijn aan grotere klimaatwisselingen met betrekking tot de temperatuur en luchtvochtigheid.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2, ureumharsgebonden houtspaانplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1

DECORS

							
U11026 (U1026) Kristalwit	U11027 (U1027) IJswit	U11525 (U1039) Office wit	U12168 (U1168) Kasjmiergrijs	U16001 (U1184) Grijs zand	U12188 (U1188) Lichtgrijs	U12000 (U1200) Vulkaanzwart	U12290 (U1290) Antracietzwart

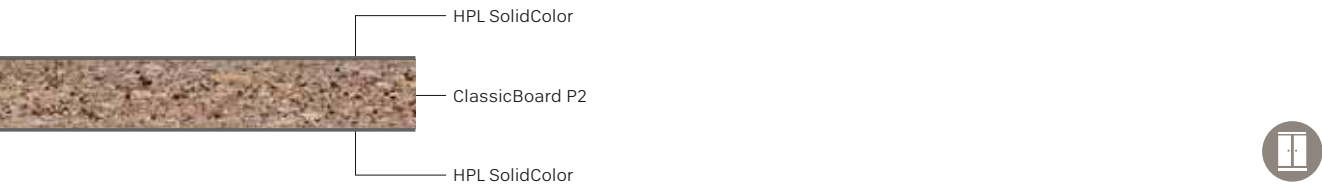

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

SANDWICHPANELEN

- Voor iedere toepassing de juiste materiaal-compositie: Duropal-HPL op de meest uiteenlopende basismaterialen
- Hygiënisch en makkelijk te onderhouden
- Ideaal voor toepassingsgebieden waar hoge belasting eisen aan gesteld worden



Duropal-sandwichpaneel Balance

Spaanplaat met gereduceerd gewicht bestaande uit hout en milieuvriendelijke eenjarige planten voor zeer hoge eisen aan ecologie en duurzaamheid, aan beide zijden afgewerkt met Duropal-HPL c.q. Duropal-HPL Metallic.




Formaat in mm Lengte	Breedte	HPL-dikte in mm	Totale dikte in mm	Structuren
2.650	2.070	0,8	20,6	AH / LI / ME / MO / MP / NW / RU / SX / VV
5.310	2.070	0,8	20,6	AH / LI / ME / MO / MP / NW / RU / SX / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Voor interieurs en meubels in de particuliere en utiliteitssector, bijvoorbeeld in hotels, scholen, directiegebouwen of in de winkelbouw, in het bijzonder wanneer ecologisch duurzame en gewichtsreducerende oplossingen met de beste oppervlakte-eigenschappen nodig zijn.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	BalanceBoard HD Duurzaam ecologisch materiaal van hout en licht biomassagranulaat op basis van snel groeiende eenjarige planten. Technische eigenschappen met de EN 312.
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Formaldehyde-emissieklasse	E1

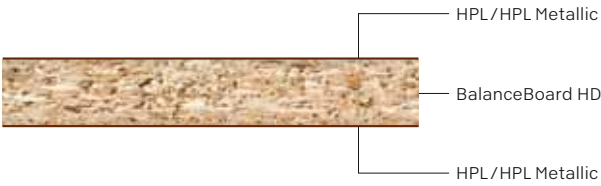

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com



Duropol-sandwichpaneel P2

Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P3 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropol-HPL c.q. Duropol-HPL Metallic.




Formaat in mm		HPL-dikte in mm	Totale dikte in mm	Structuren
Lengte	Breedte			
2.650	1.300	0,8	19	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV / XM
2.800	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 14,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 31,6 / 33,6 / 39,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
3.050	1.300	0,8	19	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV / XM
4.100	1.300	0,8	9,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 39,6	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV / XM
5.600	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 14,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 31,6 / 33,6 / 39,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

In de meubel- en interieurinrichting, overal waar hoge eisen aan kwaliteit en slijtvastheid worden gesteld: bij keukenmeubels en project-inrichting, in de winkel- en scheidingswandenbouw, in de interieurinrichting van banken, kantoren, scholen, klinieken, laboratoria, openbare gebouwen, in de scheeps- en voertuigbouw.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar Dikte 11,6 mm–31,6 mm: D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Optie / Op aanvraag	Ook in antibacteriële kwaliteit – met Duropol microPLUS® (bij breedte 1.300 mm).



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropol-sandwichpaneel P2 (PUR)

Hoogwaardig sandwichpaneel met unieke stabiliteit van het oppervlak. Bestaande uit een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, met polyurethaanverlijming- technologie aan beide zijden voorzien van Duropol-HPL c.q. Duropol-HPL Metallic.




Formaat in mm		HPL-dikte in mm	Totale dikte in mm	Structuren
Lengte	Breedte			
2.800	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 14,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 31,6 / 33,6 / 39,6	HG
		1,0	10 / 12 / 14 / 15 / 16,4 / 18 / 19,4 / 21 / 24 / 25,4 / 30 / 32 / 34 / 40	HG
4.100	1.300	0,8	17,6 / 19 / 20,6	HG
5.600	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 14,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 31,6 / 33,6 / 39,6	HG
		1,0	10 / 12 / 14 / 15 / 16,4 / 18 / 19,4 / 21 / 24 / 25,4 / 30 / 32 / 34 / 40	HG

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Exclusieve meubels, inbouwelementen en wandbekledingen, in het bijzonder met hoogglans oppervlakken. Ideaal voor meubelfronten van hoogwaardige kwaliteit zoals interieurinrichtingen van bijv. banken, kantoor- en directiegebouwen, hotels en cruiseschepen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Optie / Op aanvraag	Ook in antibacteriële kwaliteit – met Duropol microPLUS® (bij breedte 1.300 mm). Meer HPL-structuren mogelijk.



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropal-meubelement P2

Meubelement van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropal-HPL c.q. Duropal-HPL Metallic. Als variant is het meubelement aan de langsijden met lasermethode gekant of haaks gefreesd verkrijgbaar.




Uitvoering Voorkant	Achterkant	Formaat in mm			HPL-dikte in mm	Totale dikte in mm	Structuren
		Lengte	Breedte	tot breedte			
gefreesd	gefreesd	4.100	600	640	0,6	9,2	CT / FG / MO / MP / MS / RT / RU / TC / VV
		4.100	1.285		0,8	9,6 / 11,6 / 17,6 / 19,6	FG / HG / ML / MO / MP / MS / RU / SM / TC / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Hoogwaardige, robuuste meubelfronten, in gangen, rekelementen en wanden in de particuliere en utiliteitssector zoals bijv. in klinieken en verzorgingsinstellingen, sport- en vrijetijdsinrichtingen, scholen en kleuterscholen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Optie / Op aanvraag	Ook in antibacteriële kwaliteit – met Duropal microPLUS® (bij breedte 1.300 mm).



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropal-sandwichpaneel Individual P2

Met individuele digitale druk-motieven vormgegeven sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, bovenzijde afgewerkt met Duropal-HPL Individual, achterzijde wit.




Formaat in mm Lengte	Breedte	HPL-dikte in mm	Totale dikte in mm	Structuren
2.800	2.070	1,2	18,4 / 21,4	Voorzijde: HG / MP / SM / VV Achterzijde: MP

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Individuele meubel- en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen met creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken en tal van andere toepassingen met open randoplossingen en verhoogde eisen aan de stabiliteit van de oppervlakken. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1

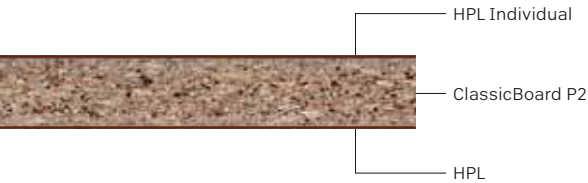

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropal-sandwichpaneel Echt metaal P2

Sandwichpaneel met authentiek echt metalen oppervlak van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropal-HPL echt metaal.



Formaat in mm Lengte	Breedte	HPL-dikte in mm	Totale dikte in mm	Structuren
2.800	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 14,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 39,6	HG
4.100	1.300	0,8	9,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 39,6	SM

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Uitsluitend voor verticaal gebruik in hoogwaardige interieurinrichting, winkel- en beursbouw, voor keukens en woonmeubels. Echte aluminium oppervlakken zijn niet geschikt voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Opmerking	Houd bij het formaat 2.800 x 2.070 mm rekening met de in de lengte lopende zichtbare stootvoeg van echt metaalfolie (2 banen) bij ca. 1.380 mm alsmede de bruikbare lengte van minstens 2.780 mm. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.

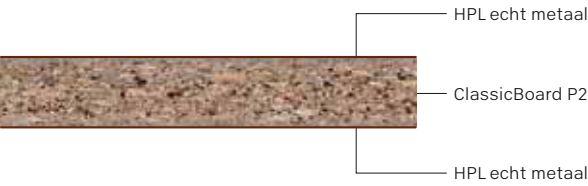
DECORS



M80000 (Alu 1)
Echt Alu 1
edelstaal



M80001 (Alu 2)
Echt Alu 2
nikkelkleur



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropal-sandwichpaneel Magneet P2

Decoratieve, magnetische hogedrukkunststof-sandwichspaanplaat, aan beide zijden magnetisch door 1,2 mm Duropal-HPL-magneet.




Formaat in mm Lengte	Breedte	HPL-dikte in mm	Totale dikte in mm	Structuren
2.800	2.070	1,2	12,4 / 14,4 / 16,8 / 18,4 / 19,8 / 21,4 / 24,4 / 25,8 / 30,4 / 32,4 / 40,4	HG / MP / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubels, scheidingswanden, wandbekledingen met magnetische eigenschappen in winkel- en beursbouw, in kantoren, scholen, kleuterscholen, verzorgingsinstellingen, openbare instellingen, etc.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Opmerking	De formaatplaat heeft een ca. 2 cm brede, optisch licht afwijkende, rand zonder magnetische eigenschappen. Echte aluminium oppervlakken zijn niet beschikbaar. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.

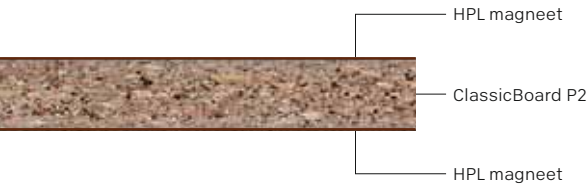

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropol-sandwichpaneel P2 UZ / F****

Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P3 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropol-HPL c.q. Duropol-HPL Metallic. Met dit plaatmateriaal wordt op grond van het absoluut geminimaliseerde formaldehydegehalte zonder problemen aan de grenswaarde van de Blauwe Engel, van de EPF- en de CARB2-standaarden voldaan.




Formaat in mm Lengte	Breedte	HPL-dikte in mm	Totale dikte in mm	Structuren
2.800	2.070	0,8	20,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
5.600	2.070	0,8	20,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Totale oplossingen met beperkte schadelijke stoffen bij interieurinrichtingen en meubels in de particuliere alsook in de utiliteitssector, bijvoorbeeld in hotels, scholen en kleuterscholen, kantoren en directiegebouwen, in het bijzonder als materialen met bijzonder gering emissiepotentieel en zeer goed oppervlaktekwaliteit nodig zijn.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 UZ Blauwe Engel / F**** Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	F**** (JIS A 1460) ≤ 2,4 mg/100 g atro (EN 120)



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropol-sandwichpaneel Living P2

Sandwichpaneel van een formaldehydevrij verlijmd houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropol-HPL c.q. Duropol-HPL Metallic. Dit materiaal ondersteunt het LEED-certificeringssysteem voor duurzaam bouwen in de categorieën Zuinig gebruik van grondstoffen en Ruimtelijke kwaliteit.




Formaat in mm Lengte	Breedte	HPL-dikte in mm	Totale dikte in mm	Structuren
2.650	2.070	0,8	20,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / TC / VV
5.310	2.070	0,8	20,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / TC / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Ideaal voor alle bereiken, waarin het op een gering emissiepotentieel bij de beste slijtvastheid en onderhoudsvriendelijkheid aankomt. Met name voor meubels en de decoratieve interieurinrichting van gebouwen, die volgens het LEED-model beoordeeld en gecertificeerd worden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	LivingBoard P2 Formaldehydevrij gebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 – formaldehydevrij verlijmd

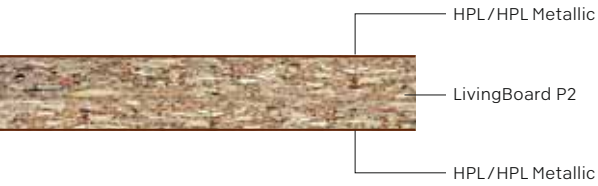

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropal-sandwichpaneel Pyroex

Moeilijk ontvlambaar sandwichpaneel van een houtspaanplaat met verbeterde vlamresistentie, aan beide zijden afgewerkt met Duropal-HPL Pyroex c.q. Duropal-HPL Metallic Pyroex.




Formaat in mm Lengte	Breedte	HPL-dikte in mm	Totale dikte in mm	Structuren
2.800	2.070	0,8	17,6 / 20,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV
4.100	1.300	0,8	20,6	FG / MP / SM / TC / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Overall in de decoratieve interieurinrichting waarin naast de preventieve brandwerendheid hoge eisen aan de kwaliteit en worden gesteld. Voor wandbekledingen, inbouwelementen en projectinrichting in industriële, verkoop-, en directiegebouwen, in vrijetijdsinrichtingen en verzamelplaatsen zoals bijv. scholen, sport- en feestzalen, bioscopen, discotheken, hotels, ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	PremiumBoard Pyroex Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, geschikt voor interieurs en meubels, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.
Brandverloop	moeilijk ontvlambaar Formaat 2.800 x 2.070 mm: C-s2, d0 (DIN EN 13501-1) Formaat 4.100 x 1.300 mm: B-s2, d0 (DIN EN 13501-1)
Formaldehyde-emissieklasse	E1

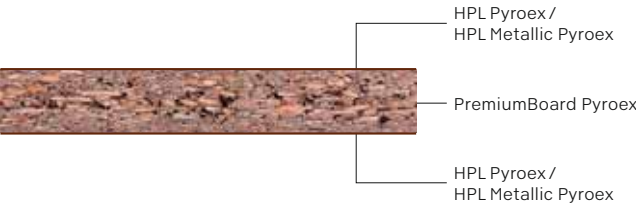

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropal-sandwichpaneel P2 ESA

Elektrostatisch afleidend sandwichpaneel van een ESA-spaanplaat, aan beide zijden afgewerkt met een slijtvaste Duropal-HPL ESA.



Formaat in mm Lengte	Breedte	HPL-dikte in mm	Totale dikte in mm	Structuren
2.800	2.070	0,8	20,6 / 26,6 / 30 / 39,6	MP / VV
5.600	2.070	0,8	20,6 / 26,6 / 30 / 39,6	MP / VV


TOEPASSINGSGEBIEDEN

Overall waar de elektrostatische oplading voorkomen moet worden, zijn de producten van onze ESA-systemen onontbeerlijk. De geleidende standdelen in basisplaat en melamine zorgen als meubelcomponenten en werkplekken in ESD-rumites, in productie- en montageplaatsen, in laboratoria of meldposten voor een veilige en simpele aardingsmogelijkheid.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	PremiumBoard P2 ESA Elektrostatisch afleidende houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor interieurs en meubels in droge ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Overgangsweerstand R ₀	1 x 10 ⁴ – 1 x 10 ⁹ ohm (EN 61340-5-1) droog gemeten, meetspanning 100 VDC, cilindrische elektrode, 20–30 °C en 20–50 % rel. luchtvochtigheid (96 h geconditioneerd)

VERKRIJGBARE ESA-DECORS



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropal-sandwichpaneel P3

Sandwichpaneel van een vochtbestendige houtspaanplaat type P3 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropal-HPL c.q. Duropal-HPL Metallic.




Formaat in mm Lengte	Breedte	HPL-dikte in mm	Totale dikte in mm	Structuren
2.800	2.070	0,8	11,6 / 14,6 / 17,6 / 19,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6 / 29,6 / 39,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
4.100	1.300	0,8	20,6	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV / XM
5.600	2.070	0,8	11,6 / 14,6 / 17,6 / 19,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6 / 29,6 / 39,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Ideaal voor toepassingen, waarvan in de meubel- en interieurinrichting een bijzondere robuustheid en vochtbestendigheid verlangd wordt: bij keuken- en badmeubels, elementen in sanitaire bereiken, in de bouw van winkels en openbare en kantoorgebouwen, in klinieken en laboratoria en ook in werkplaatsen c.q. bij de bewerking en verwerking van levensmiddelen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P3 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P3 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar Dikte 11,6–29,6 mm: D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Optie / Op aanvraag	Ook in antibacteriële kwaliteit – met Duropal microPLUS® (bij breedte 1.300 mm).



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropal-sandwichpaneel MDF plus

Sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid en homogene opbouw (MDF), aan beide zijden afgewerkt met Duropal-HPL c.q. Duropal-HPL Metallic.




Formaat in mm Lengte	Breedte	HPL-dikte in mm	Totale dikte in mm	Structuren
2.800	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 17,6 / 19,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6 / 29,6 / 39,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
4.100	1.300	0,8	20,6	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV / XM
5.600	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 17,6 / 19,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6 / 29,6 / 39,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Decoratieve, bestendige elementen voor de meubel- en interieurinrichting, waarvoor een homogene ondergrond met zeer goede randkwaliteit – profileerbaar en lakbaar – nodig is: bijv. in gastronomie en winkelbouw alsook voor kantoor- en projectinrichting.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform DIN EN 622-5, en homogene opbouw en uitstekende stabiliteit van het oppervlak.
Brandverloop	normaal ontvlambaar Dikte 11,6–29,6 mm: D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Optie / Op aanvraag	Ook in antibacteriële kwaliteit – met Duropal microPLUS® (bij breedte 1.300 mm).

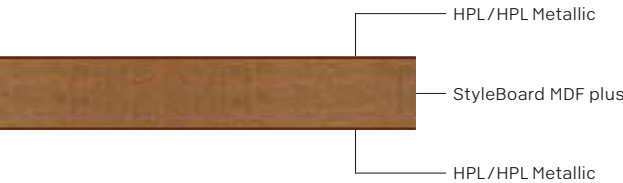

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropol-sandwichpaneel MDF zwart

Sandwichpaneel van een decoratief door-en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid en homogene opbouw (MDF). Aan beide zijden afgewerkt met Duropol-HPL c.q. Duropol-HPL Metallic.




Formaat in mm Lengte	Breedte	HPL-dikte in mm	Totale dikte in mm	Structuren
2.800	2.070	0,8	11,6 / 17,6 / 20,6 / 26,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
5.600	2.070	0,8	11,6 / 17,6 / 20,6 / 26,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en vormgevingselementen met decoratieve open randoplossingen en hoge oppervlaktekwaliteit: bijv. fronten, tafelbladen, archieven, displays, scheidingswanden en wanden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	StyleBoard MDF zwart Decoratief door-en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform DIN EN 622-5, en homogene opbouw en uitstekende stabiliteit van het oppervlak.
Brandverloop	normaal ontvlambaar Dikte 11,6–31,6 mm: D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropol-sandwichpaneel MDF Pyroex

Moeilijk ontvlambaar sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid en homogene opbouw en brandwerende eigenschappen, aan beide zijden afgewerkt met Duropol-HPL Pyroex c.q. Duropol-HPL Metallic Pyroex.




Formaat in mm Lengte	Breedte	HPL-dikte in mm	Totale dikte in mm	Structuren
2.800	2.070	0,8	17,6 / 20,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV
5.600	2.070	0,8	17,6 / 20,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Overal waar een robuuste kwaliteit van het oppervlak en een uitstekende kwaliteit van smalle toepassingen – profileerbaar en lakbaar – in combinatie met een verbeterd brandverloop vereist is: bij meubels en interieurs in verkoop- en vrijetijdsmfaciliteiten, openbare gebouwen, speciale gebouwen en verzamelplaatsen zoals in de beurs- en evenementensector.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	StyleBoard MDF Pyroex Moeilijk ontvlambare, vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform DIN EN 622-5, en homogene opbouw en uitstekende stabiliteit van het oppervlak.
Brandverloop	moeilijk ontvlambaar B-s2, d0 (DIN EN 13501-1)
Formaldehyde-emissieklasse	E1

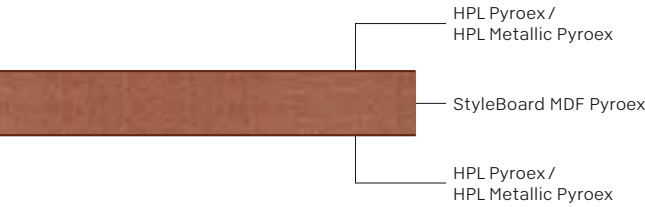

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropol-sandwichpaneel MFP Hybrid

Zwaar belastbaar sandwichpaneel met isotrope buigvastheid uit MFP Hybrid, aan beide zijden afgewerkt met Duropol-HPL c.q. Duropol-HPL Metallic. De innovatieve combinatie van houtproducten zorgt voor zeer hoge stabiliteit bij zo strak mogelijke oppervlakken.



Formaat in mm Lengte	Breedte	HPL-dikte in mm	Totale dikte in mm	Structuren
2.800	2.070	0,8	17,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6	AH / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
5.600	2.070	0,8	17,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6	AH / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

In de hoogwaardige meubel- en interieurinrichting ideaal voor shop- en stellingsystemen net als voor kantoor- en projectinrichting. Op grond van de richtingsonafhankelijke buigvastheid, de goede maatvastheid en de robuuste Duropol-HPL-toplaag universeel en met bijzonder gunstige snijafmetingen te gebruiken.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	PremiumBoard MFP Hybrid P5 Combinatie van PremiumBoard MFP als middenlaag en aan beide zijden bekleed met een StyleBoard HDF als deklaag voor hoog draagvermogen en stabiliteit van de oppervlakken.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropol-sandwichpaneel berken-multiplex

Berken-fineerplaat, vochtvast verlijmd, aan beide zijden afgewerkt met Duropol-HPL c.q. Duropol-HPL Metallic. Dit sandwichpaneel garandeert de beste vormstabiliteit en kwaliteit van het materiaal.




Formaat in mm Lengte	Breedte	HPL-dikte in mm	Totale dikte in mm	Structuren
2.800	2.070	0,8	19,6 / 28,6	AH / LI / ME / MO / MP / NW / RU / SX / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Hoogwaardige meubels en inbouwelementen, waaraan hoge statische eisen worden gesteld: in de winkelbouw en hoogwaardige interieurinrichting, in bibliotheek-, winkel- en apotheekbouw alsook in de gehele kantoormeubelsector.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	Berken-multiplexplaat Extreem vormstabiele fineerplaat met aantrekkelijk smal vlak voor interior toepassingen.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1

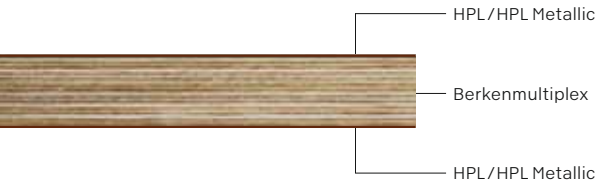

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropal-sandwichpaneel populier-fineer

Populier-fineerplaat, AW 100 vochtvast verlijmd, aan beide zijden afgewerkt met Duropal-HPL c.q. Duropal-HPL Metallic. Voor zeer hoge eisen aan vochtbestendigheid en maatvastheid bij licht gewicht.




Formaat in mm		HPL-dikte	Totale dikte	Structuren
Lengte	Breedte	in mm	in mm	
2.800	2.070	0,8	16,6 / 19,6	AH / LI / ME / MO / MP / NW / RU / SX / VV

TOEPASSINGSGEBIEDEN

In vochtige ruimtes en bij hoge statische eisen aan het plaatmateriaal bij tegelijkertijd robuust oppervlak: in de winkel- en algemene interieurinrichting, bij badmeubels alsook vanwege het relatief lage specifieke gewicht in de scheepsinrichting, de voertuigbouw en voor beurs en expositiesystemen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	Populier-fineerplaat Van populier-sparrenhout vervaardigde fineerplaat, vochtbestendig verlijmd voor een bijzondere bestendigheid tegen luchtvochtigheid. Technische waarden volgens DIN EN 636.
Volumegewicht	ca. 450 kg/m³
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Formaldehyde-emissieklasse	E1

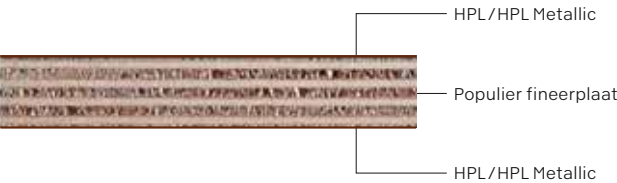

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

WERKBLADEN EN VENSTERBANKEN

- De comfortabele oplossing voor meubels en interieurinrichting
- Hoogwaardig en robuust HPL-oppervlak
- Hygiënisch en makkelijk te onderhouden
- Verschillende varianten naar keuze



Duropal-werkblad, haaks gefreesd

Werkblad van een houtspaanplaat volgens EN 312, decorzijde verlijmd met robuuste Duropal-HPL volgens EN 438, onderzijde met waterafstotende stabilisatielaag. De langsijden van het werkblad zijn gefreesd.




Uitvoering Voorkant	Achterkant	Formaat in mm		Dikte	Structuren	Basisplaat- materiaal
		Lengte	Breedte			
gefreesd	gefreesd	4.100	600 / 900 / 1.200	28,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	600 / 900 / 1.200		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		4.100	600 / 650 / 900 / 1.200	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	600 / 900 / 1.200		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Duropal-werkbladen zijn overal inzetbaar, waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsbereiken moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokters-praktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
	ClassicBoard P2 green Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 green conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Optie / Op aanvraag	Ook in antibacteriële kwaliteit – met Duropal microPLUS®

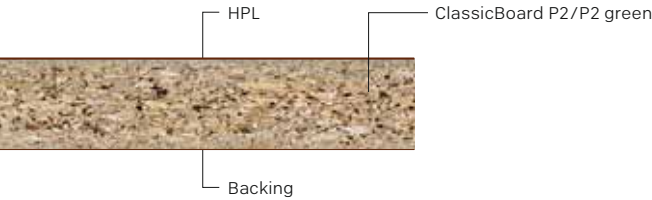

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropal-werkblad PerForm

Werkblad van een houtspaanplaat volgens EN 312, decorzijde verlijmd met robuuste Duropal-HPL volgens EN 438, onderzijde met waterafstotende stabilisatielaag. De voorste langsijde van het werkblad PerForm is van een laserrand voorzien, de achterkant is met een beschermrand verzegeld. Als variant is deze ook verkrijgbaar met een laserrand aan beide zijden.




Uitvoering Voorkant	Achterkant	Formaat in mm		Dikte	Structuren	Basisplaat- materiaal
		Lengte	Breedte			
Laserrand	Beschermrand	4.100	600 / 900 / 1.200	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	600 / 900 / 1.200		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
Laserrand	Laserrand	4.100	670 / 1.000	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	670 / 1.000		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Duropal-werkbladen zijn overal inzetbaar, waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsbereiken moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokters-praktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
	ClassicBoard P2 green Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 green conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Optie / Op aanvraag	Ook in antibacteriële kwaliteit – met Duropal microPLUS®

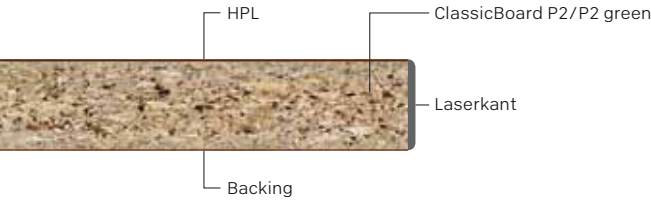

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropal-werkblad Quadra

Werkblad van een houtspaanplaat volgens EN 312, decorzijde verlijmd met robuuste Duropal-HPL volgens EN 438, onderzijde met waterafstotende stabilisatielaag. De postforming-voorzijde van het werkblad Quadra heeft een radius van 3 mm, de achterkant is met een beschermrand verzegeld. Als variant is deze ook aan beide zijden geprofileerd verkrijgbaar.




Uitvoering Voorkant	Achterkant	Formaat in mm		Dikte	Structuren	Basisplaat- materiaal
		Lengte	Breedte			
Radius 3 mm	Beschermrand	4.100	600 / 900 / 1.200	28,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	600 / 900 / 1.200		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		4.100	600 / 900 / 1.200	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	600 / 900 / 1.200		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
Radius 3 mm	Radius 3 mm	4.100	670 / 1.000	28,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	670 / 1.000		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		4.100	670 / 1.000	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	670 / 1.000		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green

TOEPASSINGSGBIEDEN

Duropal-werkbladen zijn overal inzetbaar, waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsbereiken moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokters-praktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


Basismateriaal	ClassicBoard P2: Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
	ClassicBoard P2 green: Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 green conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Optie / Op aanvraag	Ook in antibacteriële kwaliteit – met Duropal microPLUS®

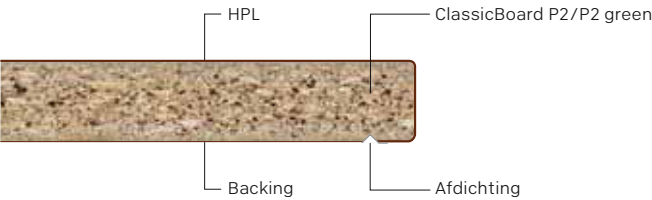

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropal-werkblad Classic

Werkblad van een houtspaanplaat volgens EN 312, decorzijde verlijmd met robuuste Duropal-HPL volgens EN 438, onderzijde met waterafstotende stabilisatielaag. De postforming-voorzijde van het werkblad Classic heeft een radius van 6 mm, de achterkant is met een beschermrand verzegeld. Als variant is deze ook aan beide zijden geprofileerd verkrijgbaar.




Uitvoering Voorkant	Achterkant	Formaat in mm		Dikte	Structuren	Basisplaat- materiaal
		Lengte	Breedte			
Radius 6 mm	Beschermrand	4.100	600 / 900 / 1.200	28,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	600 / 900 / 1.200		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		4.100	600 / 900 / 1.200	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	600 / 900 / 1.200		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
Radius 6 mm	Radius 6 mm	4.100	670 / 1.000	28,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	670 / 1.000		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		4.100	670 / 1.000	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	670 / 1.000		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green

TOEPASSINGSGBIEDEN

Duropal-werkbladen zijn overal inzetbaar, waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsbereiken moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokters-praktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2: Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
	ClassicBoard P2 green: Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 green conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Optie / Op aanvraag	Ook in antibacteriële kwaliteit – met Duropal microPLUS®

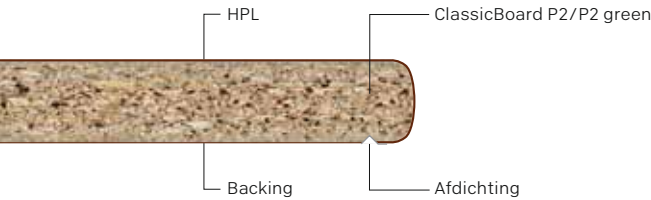

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropol-vensterbank FBK

Vensterbank van een vochtbestendige houtspaanplaat type P2 green volgens EN 312, verlijmd met robuuste Duropol-HPL volgens EN 438. De postforming-langszijde heeft een radius van 5 mm, de achterkant is met een beschermrand verzegeld.



Uitvoering Voorkant	Achterkant	Formaat in mm		Dikte	Structuren Voorkant	Achterzijde	Basisplaat- materiaal
		Lengte	Breedte				
Radius 5 mm	Beschermrand	4.100	200	23	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	250	23	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	300	23	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	400	23	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	500	23	TC / VV	WW	P2 green


TOEPASSINGSGEBIEDEN


De ideale oplossing voor nieuwbouw en modernisering. De binnenvensterbanken worden verkozen voor gebruik in objecten zoals kantoor- en directiegebouwen, in conferentie- en verkoopruimtes net als in laboratoria, klinieken en dokterspraktijken, in scholen, woon- en verzorgingsinstellingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 green Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 green conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Optie / Op aanvraag	Ook in antibacteriële kwaliteit – met Duropol microPLUS®

DECORS

		
U11026 (U1026) Kristalwit	U12188 (U1188) Lichtgrijs	R63003 (R6254) Marmer licht

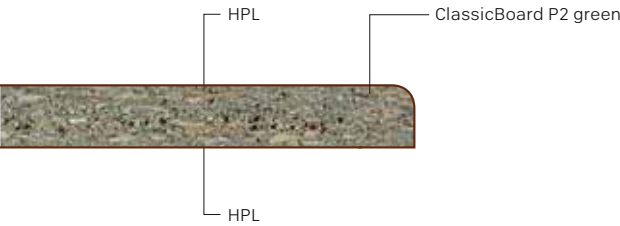

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropol-vensterbank FBL

Vensterbank van een vochtbestendige houtspaanplaat type P2 green volgens EN 312, verlijmd met robuuste Duropol-HPL volgens EN 438. De postforming-langszijde heeft een radius van 5 mm en is van een afkanting voorzien. Die 38 mm-afkanting zorgt voor optische accenten. Zo kunnen uitstekende delen elegant afgedekt of radiatorbekledingen aangebracht worden.



Uitvoering Voorkant	Achterkant	Formaat in mm		Dikte	Structuren Voorkant	Achterzijde	Basisplaat- materiaal
		Lengte	Breedte				
38-mm-afkanting	Beschermrand	4.100	200	19	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	250	19	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	300	19	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	400	19	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	500	19	TC / VV	WW	P2 green


TOEPASSINGSGEBIEDEN


De ideale oplossing voor nieuwbouw en modernisering. De binnenvensterbanken worden verkozen voor gebruik in objecten zoals kantoor- en directiegebouwen, in conferentie- en verkoopruimtes net als in laboratoria, klinieken en dokterspraktijken, in scholen, woon- en verzorgingsinstellingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 green Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 green conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Optie / Op aanvraag	Ook in antibacteriële kwaliteit – met Duropol microPLUS®

DECORS

		
U11026 (U1026) Kristalwit	U12188 (U1188) Lichtgrijs	R63003 (R6254) Marmer licht

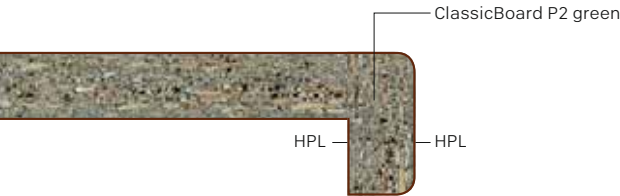

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

KANTEN. EEN RONDE ZAAK.

- Vocht bestendig
- Kras- en slijtvast
- Stootvast
- Hittebestendig
- Bestendig tegen de gebruikelijke huishoud-chemicaliën en reinigingsmiddelen
- Onderhoudsvriendelijk



Naast het basismateriaal, het decor en de structuur zijn het de kanten, die van een DecoBoard of een Duropal-sandwichpaneel een geheel veredeld en volledig werkstuk maken. CPL-laminaatkanten en ABS-kanten ronden het totale plaatje optisch af en geven een beslissende bijdrage aan de duurzaamheid.

Kanten bij onze panelen verkrijgt u direct bij uw Pfleiderer dealers of via onze partners:



Ostermann Nederland BV
Nicolaus Ottostraat 11-7
7442 DV Nijverdal · Nederland
Tel.: +31 (0) 548 620 606
Fax: +31 (0) 548 620 696
E-mail: verkoop.nl@ostermann.eu

Ostermann BeLux NV
I.Z. Begijnenmeers 44
1770 Liedekerke · België / Belgique
Tel.: +32 (0) 53 68 17 51
Fax: +32 (0) 53 64 82 64
Vlaanderen E-mail: verkoop.be@ostermann.eu
Wallonie E-mail: vente.be@ostermann.eu

Verdere contactgegevens vindt u op
www.ostermann.eu



RUWE BASISPLATEN

- Omvangrijk materiaalprogramma voor veelzijdige toepassingen
- Van standaard platen tot moeilijk ontvlambare of vochtbestendige speciaal platen
- Gemakkelijk te bewerken en te verwerken
- Productie uit herwinbare grondstoffen, hout van gecertificeerd duurzaam bosbeheer



BALANCEBOARD

NATUURLIJK LICHT, ENORM DUURZAAM

Zo makkelijk wordt ecologie aan economie gekoppeld: dankzij een hoog aandeel van bijzonder snel herwinbare grondstoffen biedt BalanceBoard tot zo'n 30 % gewichtsreductie – bij een onbeperkte stabiliteit, be- en verwerkbaarheid. De plaat is op aanvraag ook PEFC™- of FSC®-gecertificeerd leverbaar. Vanwege zijn hoge duurzaamheid is BalanceBoard meervoudig onderscheiden, o.a. met de innovatieprijs van

de architectuurtijdschriften AIT en xia ("Speciale prijs duurzaamheid"), de Interzum Award 2011 ("Hoge productkwaliteit"), de iF award product design 2012 en de Woody Award van de GD Holz ("Innovatief product 2011").



DESIGN PLUS

FSC® license code: FSC-C011773, PEFC/04-32-0828

STYLEBOARD MDF.RWH

STYLEBOARD MDF.RWH DIFFUSIE-OPEN ONDER- BEDEKKING VOOR DAK EN WAND

De vezelplaat StyleBoard MDF.RWH is uitermate geschikt als onderbedekking en tweede watergeleidend niveau of als externe, diffusie-open wandpaneel. Vervaardigd uit vers bos- en zagerijhout, diffusie-open en 100 % formaldehydevrij en vochtbestendig verlijmd, kan de plaat schitteren met vele voordelen: zo is hij o.a. breukvast tot een afstand tussen de balken van 1 m, beschikt hij over een wind- en waterdichte groef- en mesverbinding en biedt hij

dankzij de vochtbestendige PU-verlijming een gering risico op schimmelaantasting in vochtige omgeving. StyleBoard MDF.RWH is technisch goedgekeurd conform CE EN 13986.

Meer info vindt u in onze brochures
"StyleBoard MDF.RWH" en "Houtbouw"!





LIVINGBOARD

OPTIMALE TECHNOLOGIE, ECOLOGIE EN VERWERK- BAARHEID

Meer info vindt u in onze brochures
"LivingBoard" en "Houtbouw"!

LivingBoard is de ideale keuze voor de afwerking van houten frames en interieurinrichting voor een gezond woonklimaat: dat laten 460.000 met LivingBoard gebouwde woningen zien. Vervaardigd uit een mix van vers boshout en een formaldehydevrije PU-verlijming, worden hierin alle eisen verenigd inzake een moderne, technologisch en kwalitatief hoogwaardige plaat aan de ene kant

en inzake speciale duurzaamheid in materiaal, productie en gebruik aan de andere kant. Bovendien voldoet het – ook gemelamineerd, als DecoBoard Living, aan de eisen voor de LEED-certificatie. Op aanvraag is LivingBoard in verschillende kwaliteiten en PEFC™- of FSC®-gecertificeerd leverbaar.

BalanceBoard

Duurzaam ecologisch materiaal van hout en licht biomassagranulaat op basis van snel groeiende eenjarige planten. Technische eigenschappen met de EN 312.



Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	22 / 25 / 28 / 38
5.310	2.100	22 / 25 / 28 / 38

TOEPASSINGSGEBIEDEN

BalanceBoard is een duurzaam ecologisch, licht en tegelijkertijd stabiel materiaal. Hout wordt hier bijzonder spaarzaam en verantwoord gebruikt, een groot deel daarvan is vervangen door snel groeiende bruikbare planten. Deze plaat kan net zo verwerkt worden als vergelijkbare conventionele spaanplaten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type plaat	LP2
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Formaldehyde-emissieklasse	E1



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

BalanceBoard HD

Duurzaam ecologisch materiaal van hout en licht biomassagranulaat op basis van snel groeiende eenjarige planten. Technische eigenschappen met de EN 312-P2.



Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	16 / 19
5.310	2.100	16 / 19

TOEPASSINGSGEBIEDEN

BalanceBoard HD is een duurzaam ecologisch, licht en tegelijkertijd stabiel materiaal. Hout wordt hier bijzonder spaarzaam en verantwoord gebruikt, een groot deel daarvan is vervangen door snel groeiende bruikbare planten. Deze plaat is net zo stabiel en verwerkbaar als vergelijkbare conventionele spaanplaten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type plaat	met P2
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Formaldehyde-emissieklasse	E1



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

ClassicBoard P2

Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38 / 40
4.110	2.070	10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38
5.310	2.100	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38 / 50

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Dit type plaat met bijzonder homogene fijne deklaag voldoet aan de hoogste eisen aan de oppervlaktestructuur en is daarmee in bijzondere mate geschikt als basismateriaal voor geïmpregneerd decorpapier, dunne folies, kwetsbare fineren en ook voor Duropal hogedrukkunststofplaten (HPL). ClassicBoard P2 is veelzijdig inzetbaar, zoals bijv. in de meubel- en interieurafwerking of dakuitbouwen. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

MES- EN GROEFPLATEN

De ClassicBoard P2 mes- en groefplaat is PEFC™-gecertificeerd en veelzijdig inzetbaar, zoals bijv. bij vloeren (zwevende legging) of uitbouwen van zolderetages. De hoge maatprecisie van de groef en het mes waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) gecertificeerd.

Formaat in mm*			Aantal stuks pakket / dikte							
Lengte	Breedte	Dikte	10	13	16	19	22	25	28	38
2.050	925	16 / 19 / 22 / 25			50	40	35	32		

*De formaatopgaven hebben betrekking op de buitenmaat (incl. mes)

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type plaat	P2
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1

Ook verkrijgbaar in CARB 2-,
EPF-S- of F****-kwaliteit!



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

ClassicBoard P2 UZ Blauwe Engel / F****

Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, onderscheiden met de Blauwe Engel, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	19
5.600	2.100	19

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Dit type plaat voldoet aan dezelfde eisen als de standaard P2-plaat, maar is geschikt voor toepassingsbereiken met strengere emissievereisten. ClassicBoard P2 UZ Blauwe Engel / F**** is veelzijdig inzetbaar, zoals bijv. in de meubel- en interieurafwerking of dakuitbouwen. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type plaat	P2
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1 – Blauwe Engel / F****

Blauwe Engel = Duitse ecolabel Blauer Engel



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

ClassicBoard P3

Gemelamineerde houtspaanplaat type P3 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.

Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38
4.110	2.070	19 / 22

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Dit type plaat is door de verkleving met melamineversterkte ureumstofhars bestand tegen hoge luchtvochtigheid en tijdelijk hogere vochtinwerking. Deze kwaliteit is geschikt voor toplaag met folies, fineren, met melaminehars geïmpregneerd decorpapier en Duropal hogedrukkunststofplaten (HPL) en is veelzijdig inzetbaar zoals bijv. bij uitbouwen van zolderetages, dakbeschotten of traptredes. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

MES- EN GROEFPLATEN

De ClassicBoard P3 mes- en groefplaat is PEFC™-gecertificeerd en veelzijdig inzetbaar, zoals bijv. bij vloeren (zwevende legging), uitbouwen van zolderetages, dakbeschotten of traptredes. De hoge maatprecisie van de groef en het mes waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) gecertificeerd.

Formaat in mm*			Aantal stuks pakket / dikte							
Lengte	Breedte	Dikte	10	13	16	19	22	25	28	38
1.250	615	19				40				
2.050	615	10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25	80	60	50	40	35	32		
2.050	925	10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	80	60	50	40	35	32	30	20

*De formaatopgaven hebben betrekking op de buitenmaat (incl. mes)

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type plaat	P3
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

PremiumBoard Pyroex

Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.

Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38
5.310	2.100	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Dit type plaat koppelt alle voordelen van de spaanplaat (hoge slijtvastheid, meer dan gemiddelde levensduur, goede verwerkbaarheid, veelzijdige decoratieve coatingmogelijkheid) aan extra veiligheid in het geval van brand. Door de toevoeging van vlambeveiligende middelen wordt de doorbrandsnelheid van de ruwe spaanplaten gereduceerd, waardoor de vuurweerstand duidelijk verhoogd wordt en het “flash-over moment” wordt vertraagd. Tot het primaire toepassingsgebied behoren interieuraankledingen van ruimtes met hoger brandgevaar (laboratoria, benzinestationshops, televisiestudio's). Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

MES- EN GROEFPLATEN

De hoge maatprecisie van de groef en het mes waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

Formaat in mm*			Aantal stuks pakket / dikte							
Lengte	Breedte	Dikte	10	13	16	19	22	25	28	38
1.760	690**	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	80	60	50	40	35	32	30	20
*De formaatopgaven hebben betrekking op de buitenmaat (incl. mes)										
**Deze formaten zijn aan minimale hoeveelheden gebonden										

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type plaat	met P2
Brandverloop	moeilijk ontvlambaar B-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

PremiumBoard MFP P5

Houtspaanplaat MFP type P5 conform EN 312, geschikt voor dragende doeleinden in vochtige ruimtes.

Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
2.500	1.250	10 / 12 / 15 / 18 / 22 / 25
2.800	1.194	12
5.030	2.500	10 / 12 / 15 / 18 / 22 / 25

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Dit multifunctionele houtproduct onderscheidt zich door hoge buig- en trekvastheid in de lengte- en haakse richting net als de hoge vochtbestendigheid. Daarvoor zorgen willekeurig gestrooide spaanders en de hoogwaardige melamineversterkte ureumhars in de verlijming. Daarmee is het uitstekend geschikt voor allerlei constructiewerkzaamheden alsook voor de bouw van stabiele verpakkingen. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

MES- EN GROEFPLATEN

De PremiumBoard P5 mes- en groefplaat is PEFC™-gecertificeerd en is uitstekend geschikt voor allerlei constructiewerkzaamheden. De hoge maatprecisie van de groef en het mes waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) gecertificeerd.

Formaat in mm*			Aantal stuks pakket / dikte				
Lengte	Breedte	Dikte	12	15	18	22	25
2.500	615	12 / 15 / 18 / 22 / 25	60	50	40	35	32

*De formaatopgaven hebben betrekking op de buitenmaat (incl. mes)

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type plaat	P5
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

LivingBoard P2

Formaldehydevrij verlijmde houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	16 / 19
5.310	2.100	16 / 19

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Dit type plaat is door de formaldehydevrije verlijming voor alle toepassingsbereiken met strengere eisen aan de emissie en slijtvastheid geschikt. Dit houtproduct voldoet daarmee aan bijzondere vereisten qua woongezondheid in de afwerking van houten panelen en interieurs. Door de extra fijne deklaag kan dit houtproduct ook gemelamineerd voor LEED-gecertificeerde gebouwen worden gebruikt. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type plaat	P2
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1 – Blauwe Engel / formaldehydevrije verlijming

Blauwe Engel = Duitse ecolabel Blauer Engel



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

LivingBoard P5

Formaldehydevrij verlijmde, uit fijne spaanders vervaardigde houtspaanplaat type P5 conform EN 312, geschikt voor dragende doeleinden in vochtige ruimtes.

Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
2.500	1.250	13 / 16 / 19 / 22 / 25
5.040	2.580	13 / 16 / 19 / 22 / 25

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Dit type plaat is door de formaldehydevrije verlijming voor alle toepassingsbereiken met strengere eisen aan de emissie en slijtvastheid geschikt. Dit houtproduct voldoet daarmee aan bijzondere vereisten qua woongezondheid in de afwerking van houten panelen en interieurs. Door de extra fijne deklaag kan dit houtproduct ook gemelamineerd voor LEED-gecertificeerde gebouwen worden gebruikt. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

MES- EN GROEFPLATEN

De hoge maatprecisie van de groef en het mes waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

Formaat in mm*			Aantal stuks pakket / dikte				
Lengte	Breedte	Dikte	13	16	19	22	25
2.510	635	13 / 16 / 19 / 22 / 25	60	50	40	35	32

* De formaatopgaven hebben betrekking op de buitenmaat (incl. mes)

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type plaat	P5
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1 – Blauwe Engel / formaldehydevrije verlijming

Blauwe Engel = Duitse ecolabel Blauer Engel



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

LivingBoard face contiprotect P5

Formaldehydevrij verlijmde, uit grove spaanders vervaardigde houtspaanplaat type P5 conform EN 312, geschikt voor dragende doeleinden in vochtige ruimtes.

Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
2.500	1.250	12 / 15 / 18 / 22 / 25
2.650	1.250	15
2.800	1.250	15
3.000	1.250	15
5.040	2.580	12 / 15 / 18 / 22 / 25

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Dit type plaat kan bij ruwe en ongunstige omstandigheden worden ingezet. Het biedt met het ongeschuurde contiprotect-oppervlak een duidelijk vertraagde vochtopname. Door de formaldehydevrije verlijming voldoet dit houtproduct aan bijzondere eisen wat betreft woon-gezondheid in de afwerking van houten panelen en interieurs. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

MES- EN GROEFPLATEN

De hoge maatprecisie van de groef en het mes waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

Formaat in mm*			Aantal stuks pakket / dikte				
Lengte	Breedte	Dikte	12	15	18	22	25
2.510	635	12 / 15 / 18 / 22 / 25	60	50	40	35	32

* De formaatopgaven hebben betrekking op de buitenmaat (incl. mes)

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type plaat	P5
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1 – Blauwe Engel / formaldehydevrije verlijming

Blauwe Engel = Duitse ecolabel Blauer Engel



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

PremiumBoard MFP Hybrid

Bij PremiumBoard MFP Hybrid gaat het om een combinatie van PremiumBoard MFP als midden-laag en HDF-plaat als deklaag met een dikte van 2 mm, die ook aan beide zijden gemelamineerd kan worden. De hechting tussen MFP en HDF vindt plaats met behulp van PVAc-lijm (D4-lijm). Deze hybride vezelplaat is op grond van zijn isotrope buigvastheid, zijn zeer hoge schroefuittreks-terkte en zijn goede maatvastheid vooral geschikt voor toepassingen, waarbij het aan-komt op stabiliteit en belastbaarheid.



Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 / 19 / 22 / 25
5.600	2.100	16 / 19 / 22 / 25

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurafwerking, bouw van podia en coulissen, stellingsystemen, meubels, meubelinlegplanken, dubbele bodems.
Geschikt voor het gebruik in droge ruimtes.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type plaat	Hybride spaan/vezelplaat
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1




Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com



StyleBoard MDF plus

Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform DIN EN 622-5, en homogene opbouw.



Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	8 / 10 / 12 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38
4.110	2.100	16 / 19


TOEPASSINGSGEBIEDEN

Dit type plaat staat voor een goede profileerbaarheid, optimale dichtheidsverdeling en uitstekende slijtvastheid van het oppervlak en is optimaal geschikt voor de hoogwaardige meubel- en interieurafwerking. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type plaat	MDF
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1

Ook verkrijgbaar in CARB 2-,
of F****-kwaliteit!



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

StyleBoard MDF MR

Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform DIN EN 622-5, en homogene opbouw.



Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
5.310	2.100	18 / 19

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Bij tijdelijk hoge luchtvochtigheid, zoals in badkamers of keukens, is de groen ingekleurde StyleBoard MDF MR (moisture-resistant) de juiste keuze. Dit type plaat heeft dankzij een speciaal recept zeer lage bronwaarden. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type plaat	MDF
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

StyleBoard MDF zwart

Decoratief door-en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform DIN EN 622-5, en homogene opbouw.

Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	10 / 16 / 19 / 25
5.600	2.100	10 / 16 / 19

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Dit type plaat is compleet zwart doorgekleurd en staat voor een goede profileerbaarheid, optimale dichtheidsverdeling en uitstekende slijtvastheid van het oppervlak. Het is optimaal geschikt voor de hoogwaardige meubel- en interieurafwerking en creëert door zijn kleur tegelijkertijd accenten. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type plaat	MDF
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

StyleBoard MDF.RWH

Diffusie-open, formaldehydevrij verlijmde vezelplaat type MDF.RWH conform EN 622-5, als onderbedekking in het dak of de wand.

Formaat in mm			Kante
Lengte	Breedte	Dikte	
2.500	1.250	16	stumpf
5.050	2.580	16	stumpf

TOEPASSINGSGEBIEDEN

De vezelplaat StyleBoard MDF.RWH wordt conform de EN 622-5 volgens het droge productieproces geproduceerd en is voor het gebruik als diffusie-open onderdekplaat voor dak en wand conform EN 14964 en de ZVDH-richtlijnen geschikt.

MES- EN GROEFPLATEN

De hoge maatprecisie van de groef en het mes waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

Formaat in mm*		Dekmaat in mm		Dikte	Rand	Aantal stuks pakket
Lengte	Breedte	Lengte	Breedte			
2.510	1.260	2.500	1.250	16	4-zijdig N + F	50
2.510	635	2.500	625	16	4-zijdig N + F	50

*De formaatopgaven hebben betrekking op de buitenmaat (incl. mes)

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type plaat	MDF.RWH
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1 – formaldehydevrije verlijming



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

StyleBoard HDF dun

Dunne vezelplaat met hoge dichtheid conform DIN EN 622-5, en homogene opbouw en goede slijtvastheid.

Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
2.850	2.070	3

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Dit type plaat is nog sterker verdicht, beschikt over een fijn, hard oppervlak, hoge stabiliteit en laat zich uitstekend verwerken. De plaat overtuigt in vele sectoren: als beursbouw, reclameborden, verpakkingen, achterwanden van meubels of als afdekking voor deuren of lichtgewicht bouwplaten. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN	
Type plaat	HDF
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Formaldehyde-emissieklasse	E1





Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

StyleBoard HDF 301

Dunne vezelplaat met hoge dichtheid conform DIN EN 622-5, en homogene opbouw en goede slijtvastheid.

Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
2.850	2.070	3 / 4 / 5

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Dit type plaat is nog sterker verdicht, beschikt over een fijn, hard en geschuurd oppervlak, hoge stabiliteit en laat zich uitstekend verwerken. De plaat overtuigt in vele sectoren: als beursbouw, reclameborden, verpakkingen, achterwanden van meubels of als afdekking voor deuren of lichtgewicht bouwplaten. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN	
Type plaat	HDF
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Formaldehyde-emissieklasse	E1





Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

StyleBoard HDF 106

Dunne vezelplaat met hoge dichtheid conform DIN EN 622-1, en homogene opbouw en goede slijtvastheid.

Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
2.620	2.070	7,4

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Dit type plaat is zeer hoogdicht, beschikt over een fijn, hard oppervlak, hoge stabiliteit en laat zich uitstekend verwerken. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN	
Type plaat	HDF
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Formaldehyde-emissieklasse	E1



StyleBoard HDF 116

Dunne vezelplaat met hoge dichtheid conform DIN EN 622-1, en homogene opbouw en goede slijtvastheid.

Formaat in mm		
Lengte	Breedte	Dikte
2.620	2.070	6,5

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Dit type plaat is nog sterker verdicht, beschikt over een fijn, hard oppervlak, hoge stabiliteit, hoge buigvastheid en laat zich uitstekend verwerken. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) of PEFC™-gecertificeerd.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN	
Type plaat	HDF
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Formaldehyde-emissieklasse	E1





HEEFT U VRAGEN? WIJ STAAN U GRAAG TE WOORD.

Uw tevredenheid gaat ons aan het hart. Meer nog: ons doel is om uw eisen te overtreffen. Daarom mogen onze partners van ons ook punctuele verkoops- en serviceprestaties verwachten, die ver uitgaan boven de gewoonlijke maat – individueel, fair, menselijk. Heeft u een concreet project of alleen een vraag? In beide gevallen: wij kijken uit naar nieuwe taken – en naar uw telefoontje.



MONSTERSERVICE

Tel.: +31 (0) 73 / 522 22 25
info@pfleiderer.nl
www.pfleiderer.com

© Copyright 2017 Pfleiderer Deutschland GmbH.
Deze informatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld.
Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit kunnen
wij echter niet garant staan. Druktechnisch afhankelijke
kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Op grond van de continue verdere ontwikkeling en
verandering van onze producten, mogelijke verande-
ringen van de relevante normen, wetten en bepalingen
vormen onze technische gegevensbladen en product-
documenten uitdrukkelijk geen juridisch bindende
toezegging van de daar aangegeven eigenschappen.
In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een
concreet gebruikdoeleinde af worden geleid. Het is
daarbij de persoonlijke verantwoordelijkheid van de
afzonderlijke gebruiker, de verwerking en geschiktheid
van de in dit document beschreven producten steeds
zelf voor het beoogde gebruik van tevoren te testen,
net als de juridische randvoorwaarden en steeds met
de actuele stand van de techniek rekening te houden.
Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de geldigheid
van onze algemene bedrijfsvoorwaarden.

Onze bedrijfsvoorwaarden vindt u op onze internetsite:
www.pfleiderer.com

**Pfleiderer gebruikt hout van gecertificeerd
duurzaam bosbeheer.**








































































































HEEFT U VRAGEN? WIJ STAAN U GRAAG TE WOORD.


















































































































































Uw tevredenheid gaat ons aan het hart. Meer nog: ons doel is om uw eisen te overtreffen. Daarom mogen onze partners van ons ook punctuele verkoops- en serviceprestaties verwachten, die ver uitgaan boven de gewoonlijke maat – individueel, fair, menselijk. Heeft u een concreet project of alleen een vraag? In beide gevallen: wij kijken uit naar nieuwe taken – en naar uw telefoontje.



MONSTERSERVICE
Tel.: +31(0)73 / 522 22 25
info@pfleiderer.nl
www.pfleiderer.com

TOTAALPROGRAMMA 2017–2020 Overzicht

										
W10410 (Pag. 47)	W10003 (Pag. 47)	W10140 (Pag. 47)	W10227 (Pag. 47)	W10616 (Pag. 47)	U11015 (Pag. 47)	U11026 (Pag. 47)	U11027 (Pag. 47)	U11077 (Pag. 47)	U11102 (Pag. 47)	U11209 (Pag. 47)
										
U11500 (Pag. 47)	U11506 (Pag. 44)	U11509 (Pag. 44)	U11518 (Pag. 47)	U11523 (Pag. 45)	U11525 (Pag. 47)	U12000 (Pag. 47)	U12001 (Pag. 47)	U12007 (Pag. 47)	U12009 (Pag. 47)	U12010 (Pag. 47)
										
U12011 (Pag. 47)	U12018 (Pag. 47)	U12090 (Pag. 47)	U12091 (Pag. 47)	U12092 (Pag. 44)	U12109 (Pag. 47)	U12115 (Pag. 47)	U12117 (Pag. 47)	U12131 (Pag. 47)	U12146 (Pag. 47)	U12168 (Pag. 44)
										
U12188 (Pag. 47)	U12190 (Pag. 47)	U12204 (Pag. 47)	U12211 (Pag. 44)	U12231 (Pag. 47)	U12233 (Pag. 47)	U12248 (Pag. 47)	U12257 (Pag. 47)	U12290 (Pag. 47)	U12986 (Pag. 47)	U15088 (Pag. 44)
										
U15110 (Pag. 46)	U15115 (Pag. 44)	U15133 (Pag. 47)	U15190 (Pag. 47)	U15192 (Pag. 44)	U15193 (Pag. 44)	U15194 (Pag. 44)	U15230 (Pag. 44)	U15246 (Pag. 44)	U15331 (Pag. 47)	U15509 (Pag. 44)
										
U15559 (Pag. 44)	U15574 (Pag. 44)	U15579 (Pag. 44)	U16000 (Pag. 44)	U16001 (Pag. 44)	U16002 (Pag. 44)	U16003 (Pag. 45)	U16007 (Pag. 44)	U16009 (Pag. 44)	U16010 (Pag. 44)	U16012 (Pag. 44)
										
U16013 (Pag. 44)	U16014 (Pag. 44)	U16020 (Pag. 44)	U16037 (Pag. 45)	U16051 (Pag. 45)	U16130 (Pag. 45)	U16166 (Pag. 45)	U16177 (Pag. 44)	U16179 (Pag. 45)	U16182 (Pag. 44)	U17005 (Pag. 45)
										
U17008 (Pag. 45)	U17010 (Pag. 45)	U17012 (Pag. 45)	U17013 (Pag. 45)	U17014 (Pag. 45)	U17019 (Pag. 45)	U17031 (Pag. 45)	U17054 (Pag. 45)	U17141 (Pag. 45)	U17271 (Pag. 45)	U17500 (Pag. 45)
										
U17501 (Pag. 45)	U17503 (Pag. 45)	U17505 (Pag. 45)	U18001 (Pag. 45)	U18002 (Pag. 45)	U18003 (Pag. 45)	U18004 (Pag. 45)	U18006 (Pag. 45)	U18008 (Pag. 46)	U18010 (Pag. 45)	U18011 (Pag. 45)
										
U18012 (Pag. 45)	U18013 (Pag. 45)	U18014 (Pag. 45)	U18015 (Pag. 45)	U18016 (Pag. 45)	U18017 (Pag. 45)	U18021 (Pag. 45)	U18059 (Pag. 45)	U18067 (Pag. 45)	U18068 (Pag. 45)	U18074 (Pag. 45)
										
U18079 (Pag. 45)	U18148 (Pag. 45)	U18500 (Pag. 46)	U18501 (Pag. 46)	U18502 (Pag. 46)	U18503 (Pag. 46)	U18504 (Pag. 46)	U18576 (Pag. 46)	U19002 (Pag. 46)	U19003 (Pag. 46)	U19004 (Pag. 46)
										
U19005 (Pag. 46)	U19006 (Pag. 46)	U19007 (Pag. 46)	U19008 (Pag. 46)	U19500 (Pag. 46)	U19501 (Pag. 46)	U19502 (Pag. 46)	U19503 (Pag. 46)	U19504 (Pag. 46)	U19505 (Pag. 46)	U19506 (Pag. 46)
										
U19507 (Pag. 46)	U19508 (Pag. 46)	U19509 (Pag. 46)	U19511 (Pag. 46)	U19512 (Pag. 46)	U19515 (Pag. 46)	R20020 (Pag. 57)	R20021 (Pag. 50)	R20022 (Pag. 50)	R20027 (Pag. 51)	R20031 (Pag. 55)
										
R20033 (Pag. 53)	R20038 (Pag. 51)	R20039 (Pag. 54)	R20054 (Pag. 54)	R20064 (Pag. 54)	R20065 (Pag. 53)	R20074 (Pag. 54)	R20075 (Pag. 54)	R20090 (Pag. 55)	R20095 (Pag. 50)	R20107 (Pag. 53)
										
R20119 (Pag. 51)	R20128 (Pag. 54)	R20134 (Pag. 55)	R20147 (Pag. 55)	R20158 (Pag. 57)	R20167 (Pag. 50)	R20168 (Pag. 57)	R20169 (Pag. 54)	R20231 (Pag. 51)	R20232 (Pag. 53)	R22248 (Pag. 50)
										
R24029 (Pag. 49)	R24030 (Pag. 50)	R24031 (Pag. 55)	R24042 (Pag. 49)	R24053 (Pag. 48)	R24054 (Pag. 48)	R27001 (Pag. 49)	R27017 (Pag. 57)	R27024 (Pag. 50)	R27034 (Pag. 48)	R27039 (Pag. 49)
										
R27041 (Pag. 49)	R27043 (Pag. 48)	R30011 (Pag. 57)	R30013 (Pag. 56)	R30019 (Pag. 57)	R30021 (Pag. 57)	R30023 (Pag. 57)	R30039 (Pag. 51)	R30041 (Pag. 57)	R30042 (Pag. 56)	R30061 (Pag. 56)

										
R30065 (Pag. 52)	R30070 (Pag. 56)	R30108 (Pag. 56)	R30109 (Pag. 56)	R30110 (Pag. 52)	R34014 (Pag. 57)	R34015 (Pag. 56)	R35003 (Pag. 49)	R35013 (Pag. 49)	R35014 (Pag. 55)	R35017 (Pag. 50)
										
R35018 (Pag. 49)	R36002 (Pag. 54)	R36012 (Pag. 50)	R37001 (Pag. 54)	R37003 (Pag. 55)	R37005 (Pag. 50)	R37009 (Pag. 54)	R37010 (Pag. 55)	R38000 (Pag. 57)	R38002 (Pag. 50)	R38005 (Pag. 57)
										
R40010 (Pag. 52)	R42006 (Pag. 56)	R42008 (Pag. 54)	R42009 (Pag. 52)	R42012 (Pag. 56)	R42033 (Pag. 56)	R42048 (Pag. 52)	R48000 (Pag. 55)	R48005 (Pag. 53)	R48006 (Pag. 53)	R48010 (Pag. 58)
										
R48014 (Pag. 55)	R48015 (Pag. 54)	R48024 (Pag. 57)	R48025 (Pag. 56)	R48026 (Pag. 50)	R50004 (Pag. 57)	R50009 (Pag. 52)	R50014 (Pag. 57)	R50016 (Pag. 56)	R50030 (Pag. 51)	R50057 (Pag. 55)
										
R50062 (Pag. 48)	R50068 (Pag. 56)	R50076 (Pag. 53)	R50077 (Pag. 52)	R50078 (Pag. 52)	R50079 (Pag. 52)	R50080 (Pag. 52)	R50081 (Pag. 57)	R50082 (Pag. 52)	R50083 (Pag. 53)	R50084 (Pag. 52)
										
R50085 (Pag. 53)	R55001 (Pag. 48)	R55004 (Pag. 55)	R55006 (Pag. 49)	R55007 (Pag. 49)	R55008 (Pag. 55)	R55011 (Pag. 48)	R55012 (Pag. 55)	R55023 (Pag. 51)	R55025 (Pag. 49)	R55026 (Pag. 49)
										
R55027 (Pag. 49)	R55028 (Pag. 48)	R55032 (Pag. 49)	R55055 (Pag. 49)	R55056 (Pag. 48)	R55057 (Pag. 48)	R55058 (Pag. 48)	R55059 (Pag. 48)	F70000 (Pag. 58)	F70002 (Pag. 58)	F70004 (Pag. 58)
										
F70007 (Pag. 58)	F70008 (Pag. 58)	F70014 (Pag. 58)	F70015 (Pag. 58)	F73011 (Pag. 62)	F73032 (Pag. 62)	F73033 (Pag. 62)	F73034 (Pag. 62)	F73035 (Pag. 62)	F73036 (Pag. 62)	F73037 (Pag. 62)
										
F73038 (Pag. 63)	F73039 (Pag. 63)	F73040 (Pag. 63)	F73041 (Pag. 63)	F73042 (Pag. 63)	F73043 (Pag. 63)	F73044 (Pag. 63)	F73045 (Pag. 63)	F73046 (Pag. 62)	F73047 (Pag. 62)	F73048 (Pag. 62)
										
F73050 (Pag. 53)	F73051 (Pag. 53)	F73052 (Pag. 160)	F73053 (Pag. 160)	F73054 (Pag. 160)	F73055 (Pag. 160)	F73056 (Pag. 160)	F73057 (Pag. 160)	F73058 (Pag. 160)	F73059 (Pag. 160)	F73060 (Pag. 160)
										
F73061 (Pag. 160)	F73062 (Pag. 160)	F73063 (Pag. 160)	F73064 (Pag. 160)	F73065 (Pag. 160)	F73066 (Pag. 160)	F73067 (Pag. 160)	F76006 (Pag. 60)	F76012 (Pag. 63)	F76014 (Pag. 63)	F76023 (Pag. 58)
										
F76026 (Pag. 60)	F76027 (Pag. 59)	F76028 (Pag. 61)	F76029 (Pag. 59)	F76037 (Pag. 59)	F76048 (Pag. 61)	F76049 (Pag. 59)	F76050 (Pag. 59)	F76051 (Pag. 59)	F76052 (Pag. 53)	F76054 (Pag. 60)
										
F76065 (Pag. 59)	F76066 (Pag. 61)	F76067 (Pag. 61)	F76068 (Pag. 62)	F76069 (Pag. 62)	F76070 (Pag. 63)	F76071 (Pag. 63)	F76072 (Pag. 63)	F76073 (Pag. 58)	F76074 (Pag. 60)	F76075 (Pag. 60)
										
M80000 (Pag. 58)	M80001 (Pag. 58)	M80003 (Pag. 58)	S60000 (Pag. 59)	S60001 (Pag. 59)	S60002 (Pag. 59)	S60003 (Pag. 59)	S60004 (Pag. 59)	S60008 (Pag. 59)	S60010 (Pag. 59)	S60012 (Pag. 59)
										
S61011 (Pag. 64)	S61014 (Pag. 65)	S61029 (Pag. 64)	S61030 (Pag. 65)	S62008 (Pag. 65)	S62017 (Pag. 64)	S62018 (Pag. 65)	S62022 (Pag. 65)	S62023 (Pag. 65)	S62024 (Pag. 64)	S63001 (Pag. 64)
										
S63007 (Pag. 65)	S63008 (Pag. 64)	S63009 (Pag. 64)	S63014 (Pag. 65)	S64003 (Pag. 64)	S66013 (Pag. 60)	S66014 (Pag. 60)	S66015 (Pag. 60)	S66016 (Pag. 60)	S66017 (Pag. 60)	S66018 (Pag. 60)
										
S66019 (Pag. 60)	S68004 (Pag. 64)	S68005 (Pag. 64)	S68007 (Pag. 64)	S68014 (Pag. 64)						

Pfleiderer Benelux B.V. · Afdeling Info · De Ketting 16 A · 5261 LJ Vught · Nederland

Tel: +31 (0) 73 / 522 22 25 · info@pfleiderer.nl · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Duitsland

Tel.: +49 (0) 9181/28 480 · Fax: +49 (0) 9181/28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com